

HASHIMA®

ハシマ 全自動平型昇華転写プレス

FLAT TYPE SUBLIMATION HEAT TRANSFER PRESS

HSP-2210



 株式会社 **ハシマ**

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

ハシマ 全自動平型昇華転写プレス HSP-2210

FLAT TYPE SUBLIMATION HEAT TRANSFER PRESS

特長 FEATURES

1. 温度制御3分割制御で熱板の温度は均一です。
2. ワイドなコテ面積(2,200×1,000)をもち、大判の仕事にも対応できます。
3. 下ゴテエア加圧方式で、装備された特殊マットにより、均一な圧力が得られます。
4. ワークテーブルが作業側に出てくるトレー方式を採用し、作業性がアップしました。


1. The temperature on the heating plate is uniform as the temperature is controlled by 3 sections on the heating plate.
2. The wide plate(2,200×1,000)allows pressing for a large size materials.
3. The lower plate air pressing system with a special mat equipped assures uniform pressure.
4. As the tray system which protrude the work table to the operator's side, the working conditions has been improved.



仕様 SPECIFICATIONS

型 式	Model	HSP-2210	
仕様電源	Power supply	3P-200V	Three phase
定格出力	Rated output	16.8KW	
温度(Max)	Temperature (Max)	230℃	
加圧力(Max)	Pressure (Max)	11.3t (490g/cm ²)	
コテ寸法	Plate Dimensions (mm)	2,200×1,000	
機械寸法	Dimensions (mm)	2,470W×1,683D×1,613H (2,753D)	
重量	Weight	約1,600kg	Approx 1,600kg

※ 要コンプレッサー Require air compressor

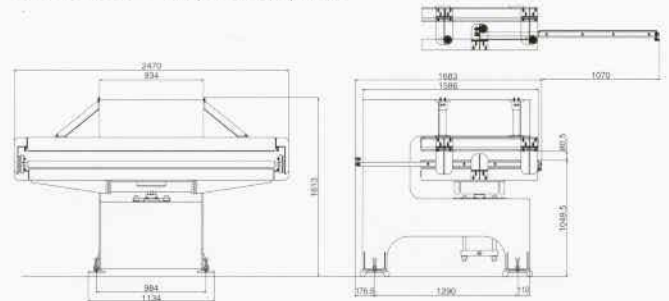

← 操作パネル
Control panel

ハシマ 連続式昇華転写プレス HSP-1600

CONTINUOUS TYPE SUBLIMATION HEAT TRANSFER PRESS

特長 FEATURES

1. ドラム型特殊ヒーターにより温度バランスが均一です。
2. 非接触温度センサーと無接点リレーにより実温管理しています。
3. 温度調節は大変見やすいデジタルサーモを採用し、実際の温度と設定温度が一目でわかります。
4. 巻き取り装置を標準装備。長尺に対応しています。
5. 最速ペダルにより瞬時に速度が上がるので巻き取り始めに便利です。
6. 逆転スイッチで投入ミスも戻すことができます。
7. 測長カウンターで布地(転写物)の送り長さがわかります。

1. The Drum type special heater assures a uniform temperature balance.
2. Non-contact temperature sensor and non-contact relay control the actual temperature.
3. The temperature is controlled by a digital thermo which is very easy to read so that the actual and established temperature can be recognized at a glance.

4. The winding device which applies for a long size material has been equipped.
5. The speed goes up instantly by a high-speed pedal which allows starting wind conveniently.
6. The reverse switch helps returning the material feeded in by mistake.
7. The feeding length of the cloth(material) can be shown on the measuring counter.



株式会社 ハシマ

本社 〒500-8167 岐阜市東金宝町3-18

管理センター 〒500-8241 岐阜市領下7丁目6番地 TEL 058-245-4501(代) FAX 058-247-6666
 営業直通 TEL 058-247-8400(代) FAX 058-240-5775
 岐阜支店 〒500-8241 岐阜市領下7丁目6番地 TEL 058-246-2700(代) FAX 058-240-5775
 大阪営業所 〒578-0964 東大阪市新庄西148-1 TEL 06-6746-7550 FAX 06-6746-7751
 国内出張所/東京 海外事務所/上海・シンガポール 製造拠点/揖斐工場

HASHIMA CO.,LTD.

BUSINESS OFFICE : 7-6, RYOGE GIFU-CITY, JAPAN

TEL 81-58-247-8400, 81-58-245-4501 FAX 81-58-240-5775

SHANGHAI OFFICE : TEL 86-21-6485-1621 FAX 86-21-6484-5214

SINGAPORE OFFICE : TEL 65-2858131 FAX 65-2858132

URL http://www.hashima.co.jp

※このパンフレットの仕様は予告なく変更することがあります。

Specifications contained in this catalogue are subject to change without prior notice. '01.11.5.000.®

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC