Pfaff 1491 E Subclass

PFAFF

1491E

Unterklassen-Ausstattung
Subclass parts
Composition des sous-classes
Composición de las subclases

Unterklassen-Übersicht Table of subclasses Table des sous-classes Tabla de subclases

PFAFF 1491E

Interklasse	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
lubclass ious-classe iubclase	-755/13-725/04-900/53	-755/13-725/04-900/53	-755/13-725/04-900/53	-755/13-726/0 5-900 /5
uucidse	-133113-123194-300133	1 001 10-1 2010-1-2011 33		. 50, 10-7 20, 00-300/3.
urbeitsgang operation operation operacion				
Jusführung fodel fersion ipo de máquina	AN 5	BN 5	B/CN 5	AN 5
Schneidabstand in mm rimming margin in mm Distance de coupe en mm Margen de corte en mm	0,8 - 2,5	1,2-2,5	1,5 – 2,5	0,8-2,5
Nadelstange Needle bar Barre à aiguille Barra de aguja	91-175 110-91	91-175 110-91	91-175 110-91	91-175 110-91
Rollfuß 4 Roller presser Pied å roulette Pie rodante	91-164 303-13 701	91-164 303-13 70/1	91-164 303-13 707	91-164 303-13 70/1
Stichplatte 4 leedle plate Plaque a aiguille Placa de aguja	91-150 249-93 9/2	91-150 242-93 🐠	91-150 245-93 9/2	91-150 249-93 92
Stoffschieber 4 Feed dog Griffe Transportador inferior	91-119544-05	91-119546-05	91-119 546-05	91-119 544-05
Lineal Edge guide Guide-bord Guia recta	91-164 142-91 91-156 114-05	91-164 142-91 91-156 114-05	91-164 142-91 91-156 114-05	91-164 100-91
Fingerschutz Finger guard Protége-doigts Salvadedos				
Messer 18/2 Knife Couteau Cuchilla	91-011 165-04 18] = 2,7; 3,0; 3,5 mm	91-011 165-04 18] = 2,7; 3,0; 3,5 mm	91-011 165-04 [18] = 2,7; 3,0; 3,5 mm	91-011 324-04 18] = 2,7; 3,0; 3,5 mm
				_


Table of subclasses Table des sous-classes Tabla de subclases

PFAFF 1491E


Unterklasse Subclass Sous-classe				
Subclase	-755/13-726/05-900/53	-755/13-726/05-900/53	-755/13-900/53	-755/13-900/53
Arbeitsgang Operation Operation Operacion			Zum Herstellen von Zier- und Belestigungsnählen. Schiebradtransport und angetnebener Hollfuß. For sewing Jancy seams and assembly seams. Wheel leed and driven roller presser. Pour exécuter les coutures d'ornementation at de lixation. Avec entraînement par rove et pied à roulette entraînée. Para ejecutar costuras de adomo y lijacion. Transportador inferior de rueda y pie rodanto accionado.	Zum Herstellen von Zier- und Befestigungsnähten, Schiebradtransport und angetrebener Rollfuß. For sewing lancy seams and assembly seams. Wheel feed and driven roller presser. Pour exécuter les coultures d'ornementation et de fixation. Avec entraînement par rove et pied a roulette entraînée. Para ejecutar costuras de adorno fijacion. Transportador inferior de rueda y pie rodanto accionado.
Ausführung Model Version Tipo de mäquina	BN 5	B/CN5	AN 5	BN 5; B/CN 5
Schneidabstand in mm 'rimming margin in mm Distance de coupe en mm Margen de corte en mm	1,2-2,5	1,5 – 2,5		
Nadelstange Needle bar Barre a aiguille Barra de aguia	91-175 110-91	91-175 110-91	91-175 110-91	91-175 110-91
Rollfuß 4 ¹ Roller presser Pied å roulette Pie rodante	91-164 303-13 70/1	91-164 303-13 70/1	91-164 303-13 70/1	91-164 303-13 701
Stichplatte [4] Needle plate Plaque a aiguille Placa de aguja	91-150 242-93 (9/2)	91-150 245-93 9/2	91-150 524-93	91-150 524-93
Stoffschieber 4 Feed dog Griffe Transportador inferior	91-119 546-05	91-119 546-05	91-119544-05	91-119 546-05
Lineal Edge guide Guide-bord Guia recta	91-164 100-91	91-164 100-91		
Fingerschutz Finger guard Protége-doigts Salvadedos			91-164 291-25	91-164 291-25
Messer 182 Knife Couteau Cuchilla	91-011 324-04 18 = 2,7; 3,0; 3,5 mm	91-011 324-04 18 = 2,7; 3,0; 3,5 mm		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

siehe Erläuterungen Register 0
see explanations in section 0
voir légende registre 0
ver explicaciones del registro 0

PFAFF 1491E

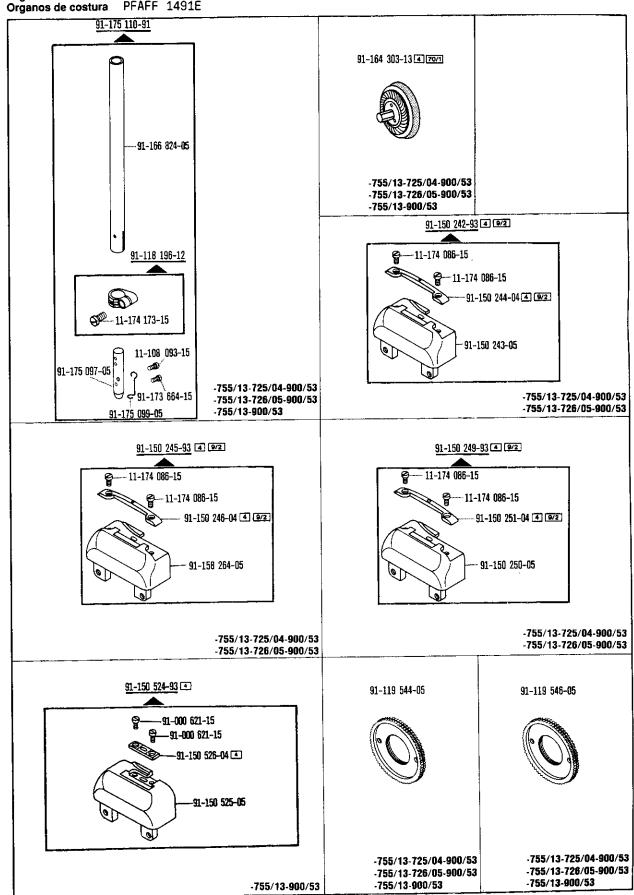

siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0
voir légende registre 0
ver explicaciones del registro 0

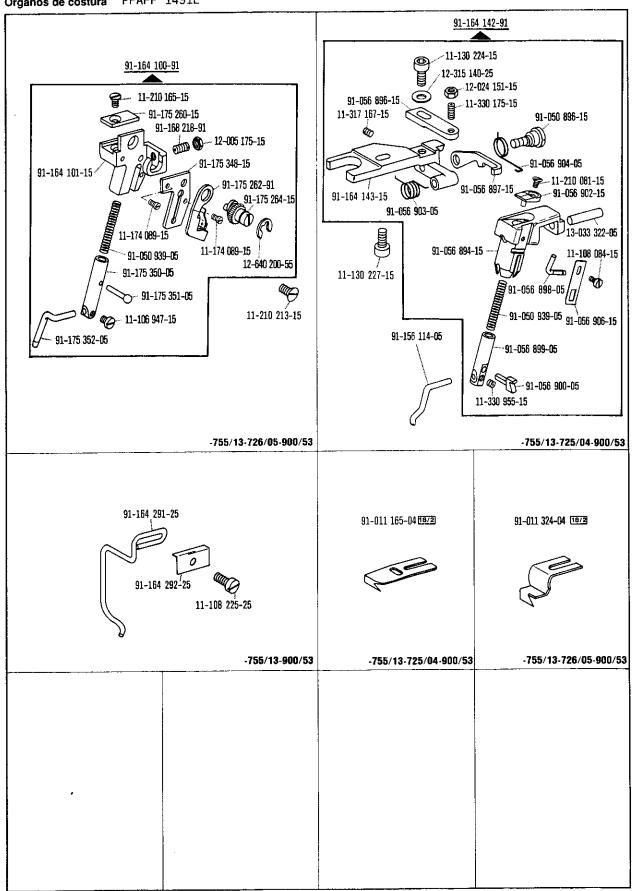

siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0