

JUKI®

No. 0205-03

1987.10

BE486530PJA

MH-486-4
model **MH-486-5**

一本針二重環縫差動上下送り自動糸切り装置付ミシン

Flat Bed, 1-needle Bottom and Variable Top Feed
Double Chainstitch Industrial Sewing Machine
With an Automatic Thread Trimmer

PARTS BOOK

TOKYO JUKI INDUSTRIAL CO., LTD.

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS BOOK パーツブックの見方

1. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers (Ref. No.) shown by the Index.
図に示された部品の品番は、図に示されているNo (Ref No)に対応するインデックスによって、その品番がわかります

2. Explanation of codes
記号の説明

1) Codes on the "Note" column
"注記" 欄の記号

- ① means this part is changed from the previous parts book.
前回のパーツブックに対して今回変更された部品を意味します
- ② #01 refer to the "Note" explanation at bottom of page.
01 ページ下の "注記" の説明を参照して下さい

2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column
"変更年月" 欄の記号

- ① A.10/83 Added from October, 1983
1983年10月より追加された
- ② D.10/83 Obsolete from October, 1983
1983年10月より削除された

③ When previous parts (Obsolete part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other:
部品の互換性がない変更の場合

In this case, even obsolete part (D.) can be ordered with the obsolete part number, so select the parts with changed dates and place your orders.
この場合は削除 (D) された品番でもご注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択してご注文下さい

Example (例)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B1401-100-000	Needle bar	D.10/83	ハリホー	—
1-1		B1401-100-000-A	Needle bar	A.10/83	ハリホー	1
2		B1105-200-000	Frame cover	D.10/83	B1105-300-000	—
		B1105-300-000	Frame cover	A.10/83	フレームカバー	1

④ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other:
部品の互換性がある場合の変更

In this case the new part number is replaced on the "品名 (Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.
この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番でご注文下さい

⑤ C.10/83

1	B1105-500-000	Frame cover	C.10/83	B1105-600-000	1
	Correct No. 正しい品番			Wrong No. 誤り品番	

Please order by the correct part number.
正しい品番でご注文下さい

⑥ M.10/83 The amount required is changed from October, 1983
The new amount required is shown in the "Amt. Req." column.
1983年10月より数量が変更になった この場合数量欄には新しい数量が表示してあります

3) Codes on the "Amt. Req." column
"数量" 欄の記号

- ① 2 Indicates amount required is 2.
数量、2個を表わします
- ② 2.0 Indicates length in meters. (unit is meter)
長さ、2メートルを表わします (単位はメートルです)
- ③ — Indicates parts obsolete from the parts book.
このパーツブックから削除された部品です
- ④ (1) Indicates sub parts which construct the assembly part.
Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.
組部品を構成している子部品を表わします 組部品は品名欄に英文で "asm." 和文でクミと表示してあります

When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (ex. B1109-012-A00) and also the PARTS BOOK NUMBER (ex. 0010-01, given at the top right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

補用部品注文の際のご注意


このパーツブックに記載されている補用部品をご注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)でご注文下さい。合わせて、ご覧のパーツブックの管理番号(表紙右上、例えば、No0010-01)又は、機械番号をご連絡頂ければ幸いです。又、改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。

CONTENTS

目 次


1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (1)	
頭部・外装関係 (1)	1
2. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (2)	
頭部・外装関係 (2)	3
3. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS	
上軸・針棒関係	5
4. PRESSER BAR UPRIGHT SHAFT & LOWER SHAFT COMPONENTS	
押エ棒・立軸・下軸関係	7
5. FEED MECHANISM COMPONENTS (1)	
送り関係 (1)	9
6. FEED MECHANISM COMPONENTS (2)	
送り関係 (2)	11
7. TOP FEED MECHANISM COMPONENTS (1)	
上送り関係 (1)	13
8. TOP FEED MECHANISM COMPONENTS (2)	
上送り関係 (2)	15
9. THREAD DRAW OUT SOLENOID COMPONENTS	
繰出し装置関係	17
10. THREAD SPREADER COMPONENTS	
糸サバキ関係	19
11. LOOPER & NEEDLE GUARD COMPONENTS	
ルーパ・針受関係	21
12. THREAD TENSION CONTROLLER COMPONENTS	
糸調子関係	23
13. THREAD TRIMMER COMPONENTS	
糸切り装置関係	25
14. WIPER COMPONENTS	
ワイパー装置関係	27
15. LUBRICATION COMPONENTS	
給油関係	29
16. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS	
油溜・膝上げ関係	30
17. PF-3: PEDAL/KNEE PRESSER CONTROLLED GATHERING MECHANISM (SPECIAL ORDER PARTS)	
PF-3: 局部イセ込み装置 (特別注文部品)	31
18. MOTOR PULLEY & BELT COVER COMPONENTS	
モータープーリー・ベルトカバー関係	33
19. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PART	
交換ゲージ部品一覧表	34
20. PSC BOX COMPONENTS (FOR MH-486-5)	
PSCボックス関係 (MH-486-5用)	35
21. PSC CIRCUIT BOARD COMPONENTS (FOR MH-486-5)	
PSC基板関係 (MH-486-5用)	37
22. PSC CIRCUIT BOARD COMPONENTS (FOR MH-486-5)	
PSC基板関係	39
23. CPU CIRCUIT BOARD COMPONENTS (FOR MH-486-5)	
CPU基板関係 (MH-486-5用)	41
24. THREAD STAND COMPONENTS	
糸立装置関係	43
NUMERICAL INDEX OF PARTS	
索引	44

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (1)
 頭部・外装関係 (1)

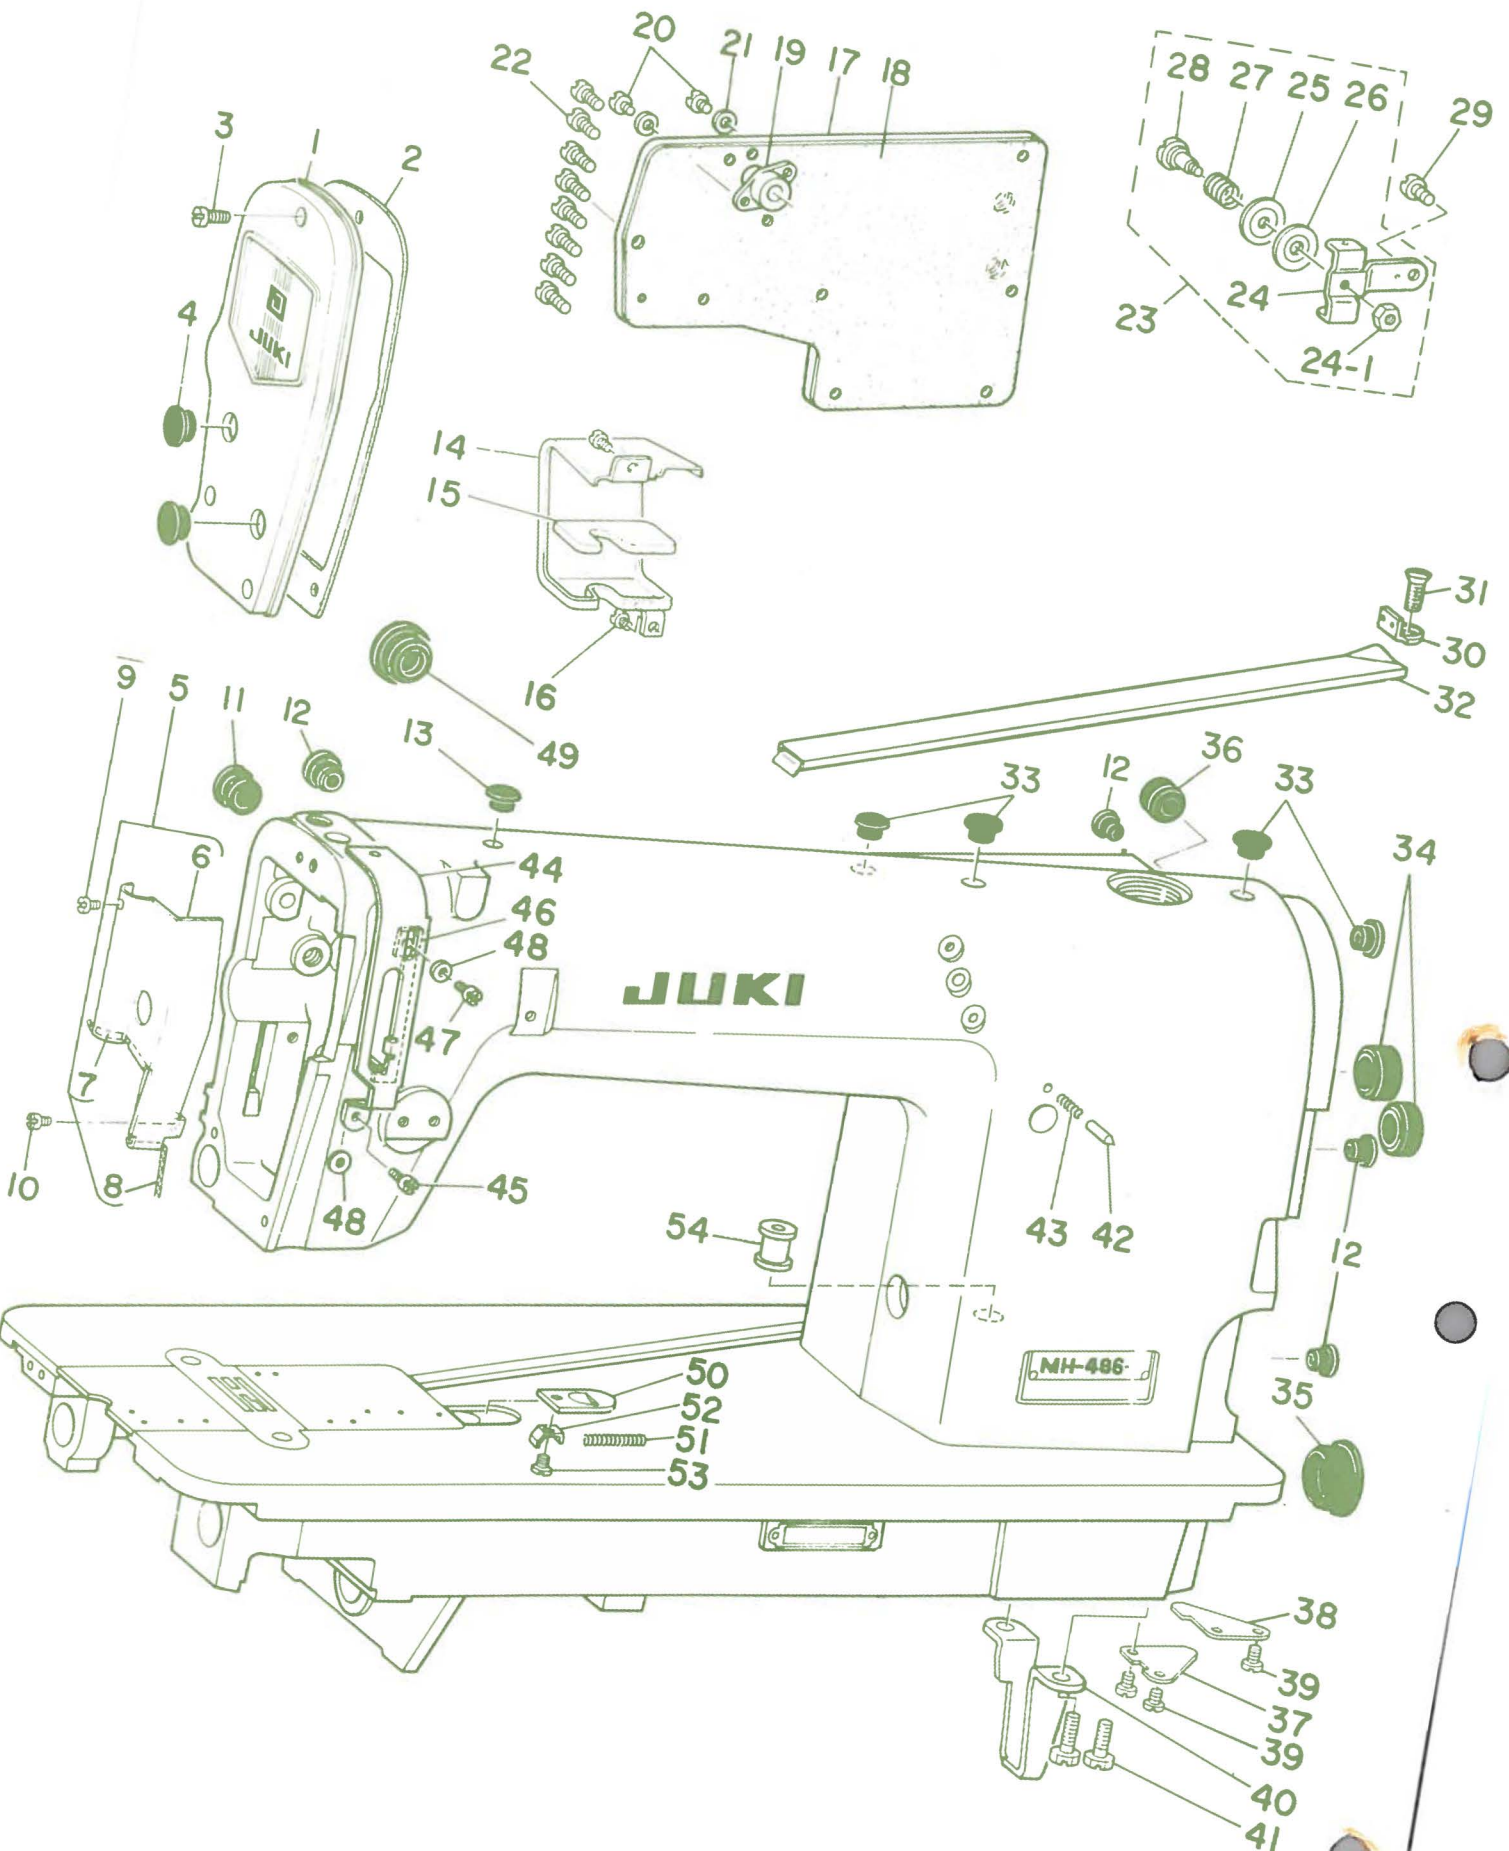


Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B1121-470-0A0	FACE PLATE		メンイタ クミ	1
2		B1122-470-000	GASKET		メンイタ ハーツキン	1
3	*	SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	D.11/83	SS-4111015-SP	-
4	*	SS-4111015-SP	SCREW 11/64-40 L=10	A.11/83	ナハネシ 11/64-40 L=10	1
5		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG		トメセン D=12.5 L=4	2
6		B1130-481-0A0	ARM OIL SHIELD ASM.		メンフ 2ホ-ハ-ン クミ	1
7		B1130-481-000-A	ARM OIL SHIELD		メンフ 2ホ-ハ-ン	(1)
8		B1131-481-000	NON-WOVEN FABRIC		メンフ 2ホ-ハ-ン ハ-イリ-ン	(1)
9		B1132-481-000	OIL WICK		メンフ 2ホ-ハ-ン 2ホ	(1)
10	*	SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	D.11/83	ヒラネシ 1/8-44 L=2.5	1
11	*	SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	A.11/83	SS-4110515-SP	-
12	*	SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5		ナハネシ 11/64-40 L=5	1
13		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG		トメセン D=12.5 L=4	1
14		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG	M.11/83	トメセン	4
15		TA-1050504-R0	RUBBER PLUG		トメセン	1
16		B1151-490-000	UPPER FEED COVER		ウワオクリカハ-	1
17		B1152-450-000-A	FELT		ウワオクリカハ- フイルト	1
18		SS-6090610-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.5		ヒラネシ 9/64-40 L=5.5	2
19		D1118-481-000	SIDE PLATE		マトイタ	1
20		B1119-481-000	GASKET		マトイタ ハーツキン	1
21		D3111-481-CA0	TENSION RELEASE SHAFT COLLAR ASM.		イトスルメ ショクワ クミ	1
22	*	SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	D.11/83	ヒラネシ 9/64-40 L=6	2
23	*	B3534-012-000	GASKET	A.11/83	ハーツキン	2
24		SS-7110910-SP	SCREW		SS-4110815-SP	-
25		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8		ナハネシ 11/64-40 L=8	8
26		D1913-481-CA0	THREAD GUIDE ASM.		イトアンナイ クミ	1
27		D1913-481-C00	THREAD GUIDE		イトアンナイ	(1)
28		NS-6060310-SP	NUT 3/32-56		ロツカクナツ 3/32-56	(1)
29		B3148-123-000	TENSION DISC		イトアンナイ クラ	(1)
30		D1917-481-C00	TENSION DISC (LOWER)		イトアンナイクラ (シタ)	(1)
31		D1914-481-C00-A	TENSION THREAD GUIDE SPRING		デンヒ-ン イトアンナイ チョ-シハネ	(1)
32		B1916-481-000	TAKE-UP THREAD TENSION POST		デンヒ-ン イトアンナイクラ ショク	(1)
33		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネシ 11/64-40 L= 5	1
34		B2201-481-000-A	LOOPER THREAD GUIDE		シタイトアンナイ	1
35		SS-1110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		クラネシ 11/64-40 L=7	1
36		B2202-481-000	LOOPER THREAD GUIDE TUBE		シタイ ト-カン	1
37		TA-1250705-R0	RUBBER PLUG		トメセン	4
38		TA-2101002-R0	RUBBER PLUG		トメセン	2
39		TA-2351305-R0	RUBBER PLUG		トメセン D=23.5 L=11.5	1
40		TA-1701002-R0	RUBBER PLUG		トメセン	1
41		B1134-481-000	BED OIL SHIELD		ハ-ツト 2ホ-ハ-ン	1
42		B1135-481-000	BED OIL SHIELD (B)		ハ-ツト 2ホ-ハ-ン B	1
43		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネシ 11/64-40 L= 5	3
44		B1104-487-000	BED SUPPORT PLATE		ハ-ツト シシイタ	1
45		SS-9151440-CP	SCREW 15/64-28 L=14		ロツカクホルト 15/64-28 L=14	2
46		B1147-555-000	PIN		オクリ チョ-セツ ヒ-ン	1
47		B1148-555-000	SPRING		オクリ チョ-セツ ヒ-ンハネ	1
48		B1904-481-000	THREAD TAKE-UP LEVER GUARD		デンヒ-ンカハ-	1
49	*	SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	D.11/83	SS-4110515-SP	-
50	*	SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	A.11/83	ナハネシ 11/64-40 L=5	1
51		B1903-481-000	TAKE-UP THREAD TENSION LEVER		デンヒ-ン レハ-	1
52	*	SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	D.11/83	SS-4110515-SP	-
53	*	SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	A.11/83	ナハネシ 11/64-40 L=5	1
54		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラネシ 4.8X8.4X0.8	2
55		TA-2100904-R0	RUBBER PLUG		トメセン	1
56		B1110-481-000-A	CAM COVER LATCH		カムカハ- オウエ	1
57		B1111-481-000	SPRING		カムカハ- オウエハネ	1
58		B1112-481-000-A	SPRING SUSPENSION		カムカハ- オウエ ハネツケ	1
59		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5		ヒラネシ 1/8-44 L=2.5	1
60		D2467-555-B00	RUBBER PLUG		カム フツシ	1

2. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (2)
 頭部・外装関係 (2)

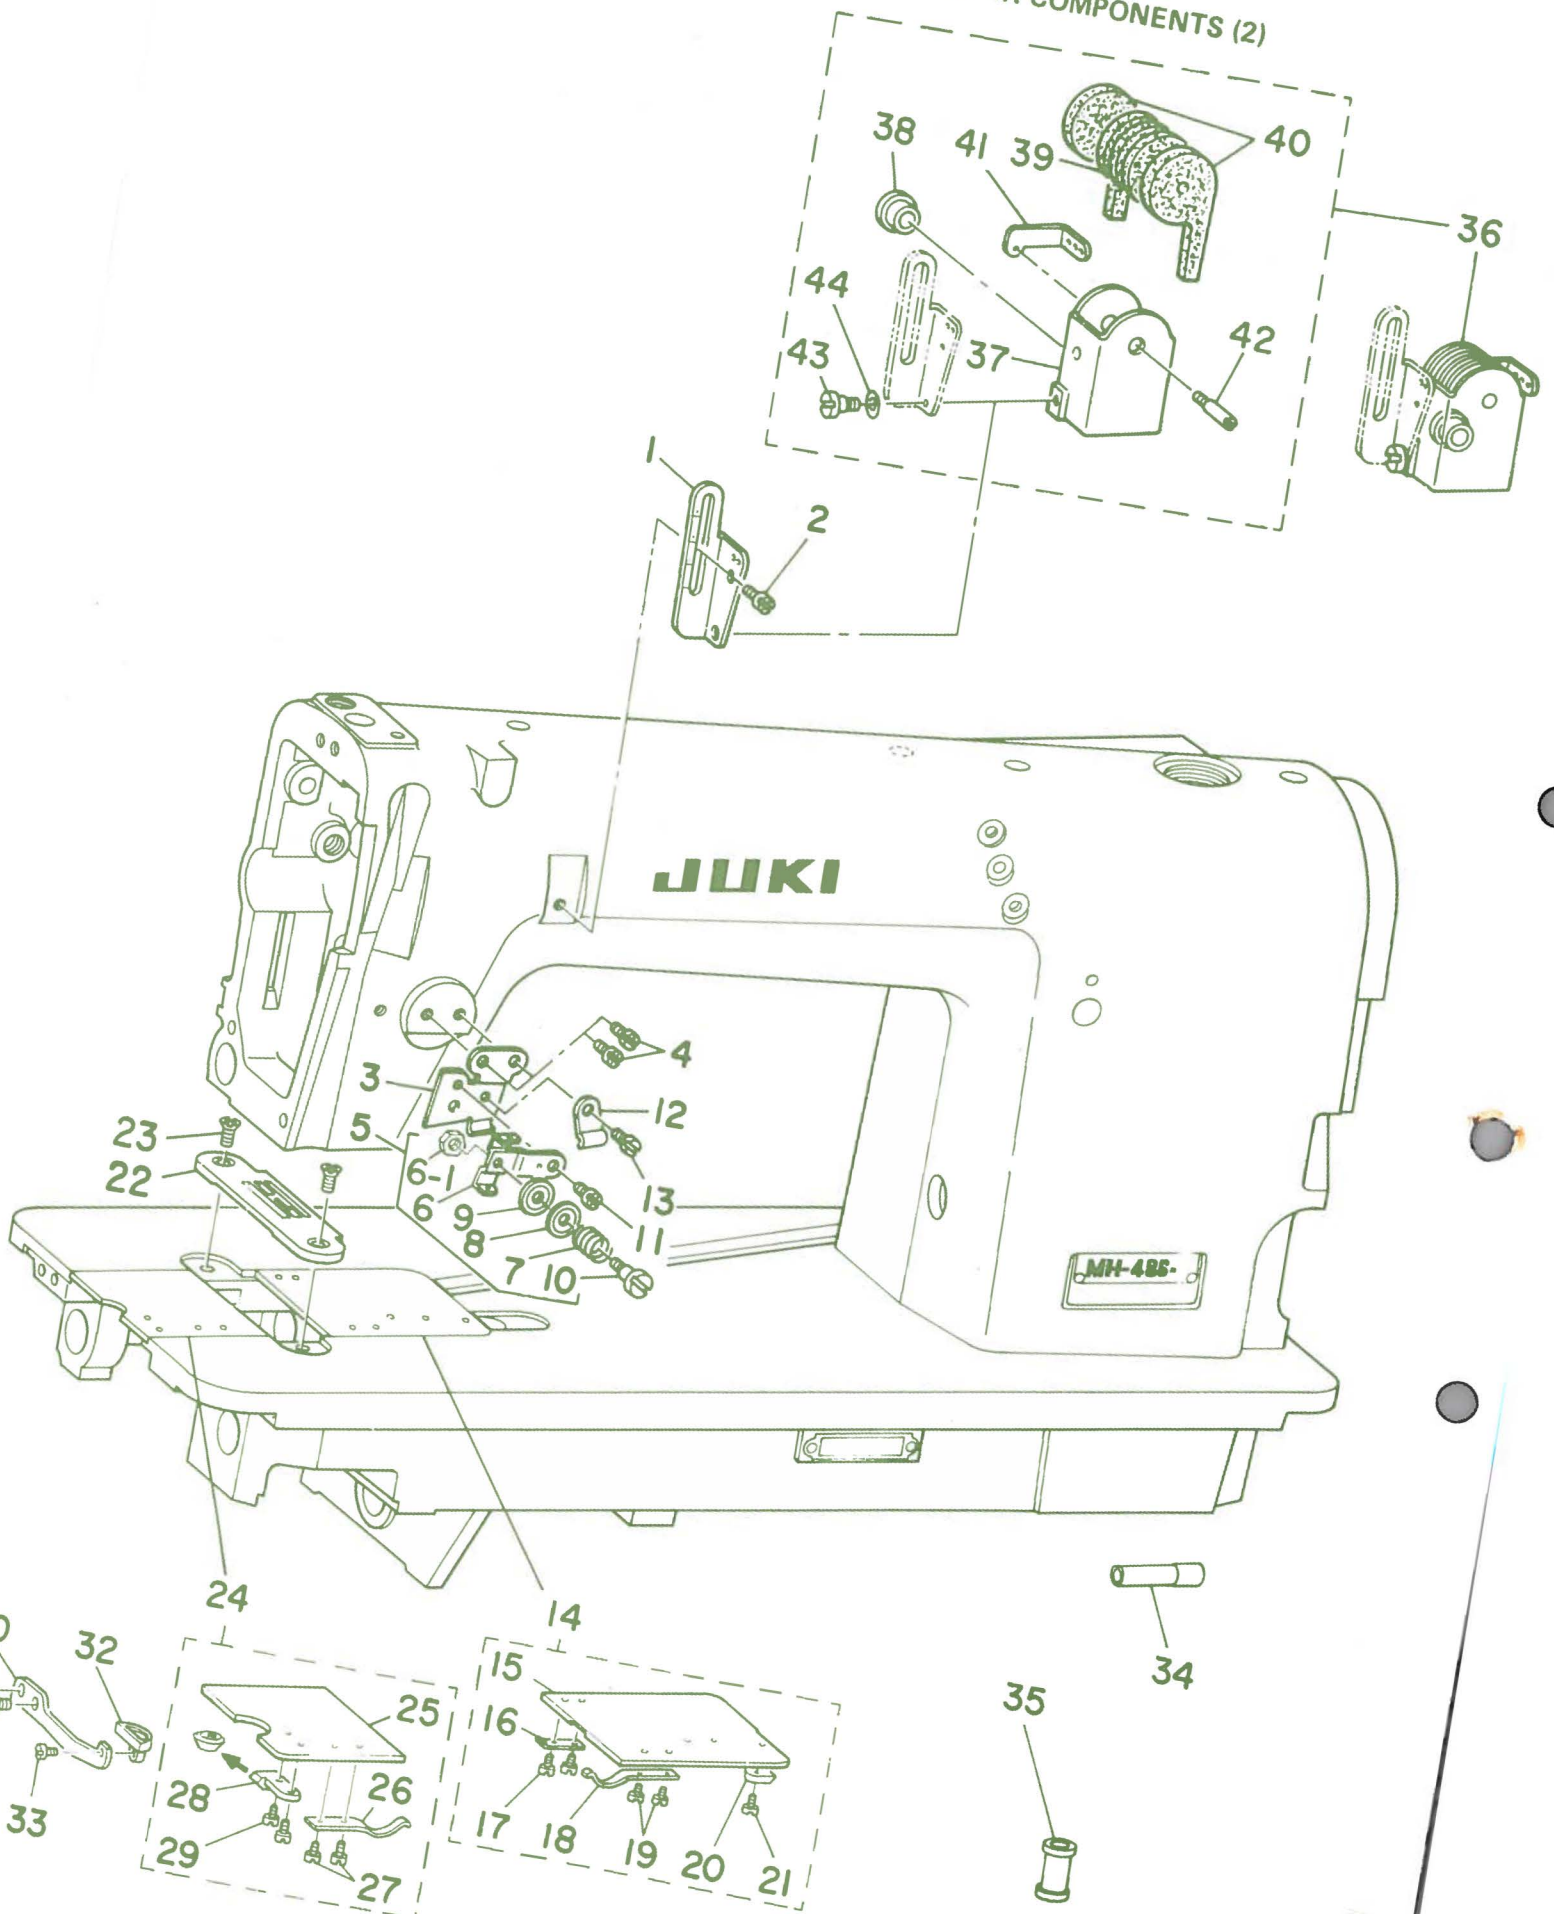

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B1905-380-000	FRAME THREAD EYELET		チヌ-カン イトアツナイ	1
2	*	SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	D.11/83	SS-4110515-SP	-
	*	SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	A.11/83	ナハネシ 11/64-40 L=5	1
3		D1912-481-C00-A	TENSION THREAD GUIDE		テンション イトアツナイツメ	1
4	*	SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	D.11/83	SS-4110515-SP	-
	*	SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	A.11/83	ナハネシ 11/64-40 L=5	2
5		D1913-481-CA0	THREAD GUIDE ASM.		イトアツナイ クミ	1
6		D1913-481-C00	THREAD GUIDE		イトアツナイ	(1)
6-1		NS-6060310-SP	NUT 3/32-56		ロツカクナツツ 3/32-56	(1)
7		D1914-481-C00-A	TENSION THREAD GUIDE SPRING		テンション イトアツナイ チョ-シハネ	(1)
8		B3148-123-000	TENSION DISC		イトアツナイ クラ	(1)
9		D1917-481-C00	TENSION DISC (LOWER)		イトアツナイクラ (シタ)	(1)
10		B1916-481-000	TAKE-UP THREAD TENSION POST		テンション イトアツナイツメ ショク	(1)
11	*	SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	D.11/83	SS-4110515-SP	-
	*	SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	A.11/83	ナハネシ 11/64-40 L=5	1
12		D3016-481-C00	TUBE HOLDER		クワイ-チューブ ホウイ	1
13		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネシ 11/64-40 L=5	1
14		B1106-481-0A0-A	CAM COVER ASM.		カムカバー クミ	1
15		B1106-481-000-A	CAM COVER		カムカバー	(1)
16		B1108-481-000	CAM COVER SUPPORT		カムカバー ササエ	(1)
17		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9		ヒラネシ 3/32-56 L=1.9	(2)
18		B1109-481-000	SPRING		カムカバー ハネ	(1)
19		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9		ヒラネシ 3/32-56 L=1.9	(2)
20		B1107-481-000	CAM COVER GUIDE		カムカバー アツナイ	(1)
21		SS-6060340-SP	SCREW 3/32-56 L= 2.5		ヒラネシ 3/32-56 L=2.5	(1)
22		B1103-481-F00	THROAT PLATE		ハリイタ	1
23		SS-2110715-SP	SCREW 11/64-40 L=6.8		マルヒラネシ 11/64-40 L=6.8	2
24		D1104-481-CA0	BED SLIDE ASM.		スハリイタ クミ	1
25		D1104-481-C00	BED SLIDE		スハリイタ	(1)
26		B1115-380-000	SPRING		スハリイタ ハネ	(1)
27		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9		ヒラネシ 3/32-56 L=1.9	(2)
28		B1107-380-000	BED SLIDE GUIDE		スハリイタ アツナイ	(1)
29	*	SS-6060340-SP	SCREW 3/32-56 L= 2.5	M.04/84	ヒラネシ 3/32-56 L=2.5	(1)
30		B1105-380-000	BED SLIDE STOPPER		スハリイタロツクハネ	1
31		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネシ 11/64-40 L=5	2
32		B1106-380-000	LATCH		トツテ	1
33		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4		ヒラネシ 1/8-44 L=4	1
34		D2480-484-D00	TUBE FOR MAGNET CORD		マグネート ハワイフ	1
35		D2467-555-B00	RUBBER PLUG		ゴム フツシユ	1
36		B1161-481-0B0	SILICONE OIL LUBRICANT ASM.		イスレンゲ-ス クミ	1
37		B1161-481-000-A	SILICON OIL CASE		イスレンゲ-ス	(1)
38		B1187-552-000	RUBBER PLUG		アサ キヤツフ	(1)
39		B1162-481-000	SILICON OIL FELT		イスレンツイルト	(5)
40		B1106-481-0A0-A	CAM COVER ASM.		カムカバー クミ	(1)
41		B1110-481-000-A	CAM COVER LATCH		カムカバー オサエ	(1)
42		B1168-481-000	SCREW		イスレンイトアツナイ トメネシ	(1)
43		SD-0640231-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.3		タツネシ D=6.35 H=2.3	(1)
44		WZ-0641510-KP	WAVED WASHER 6.4X11X0.3		ナミカタワカネ 6.4X11X0.3	(1)

3. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS 上軸・針棒関係

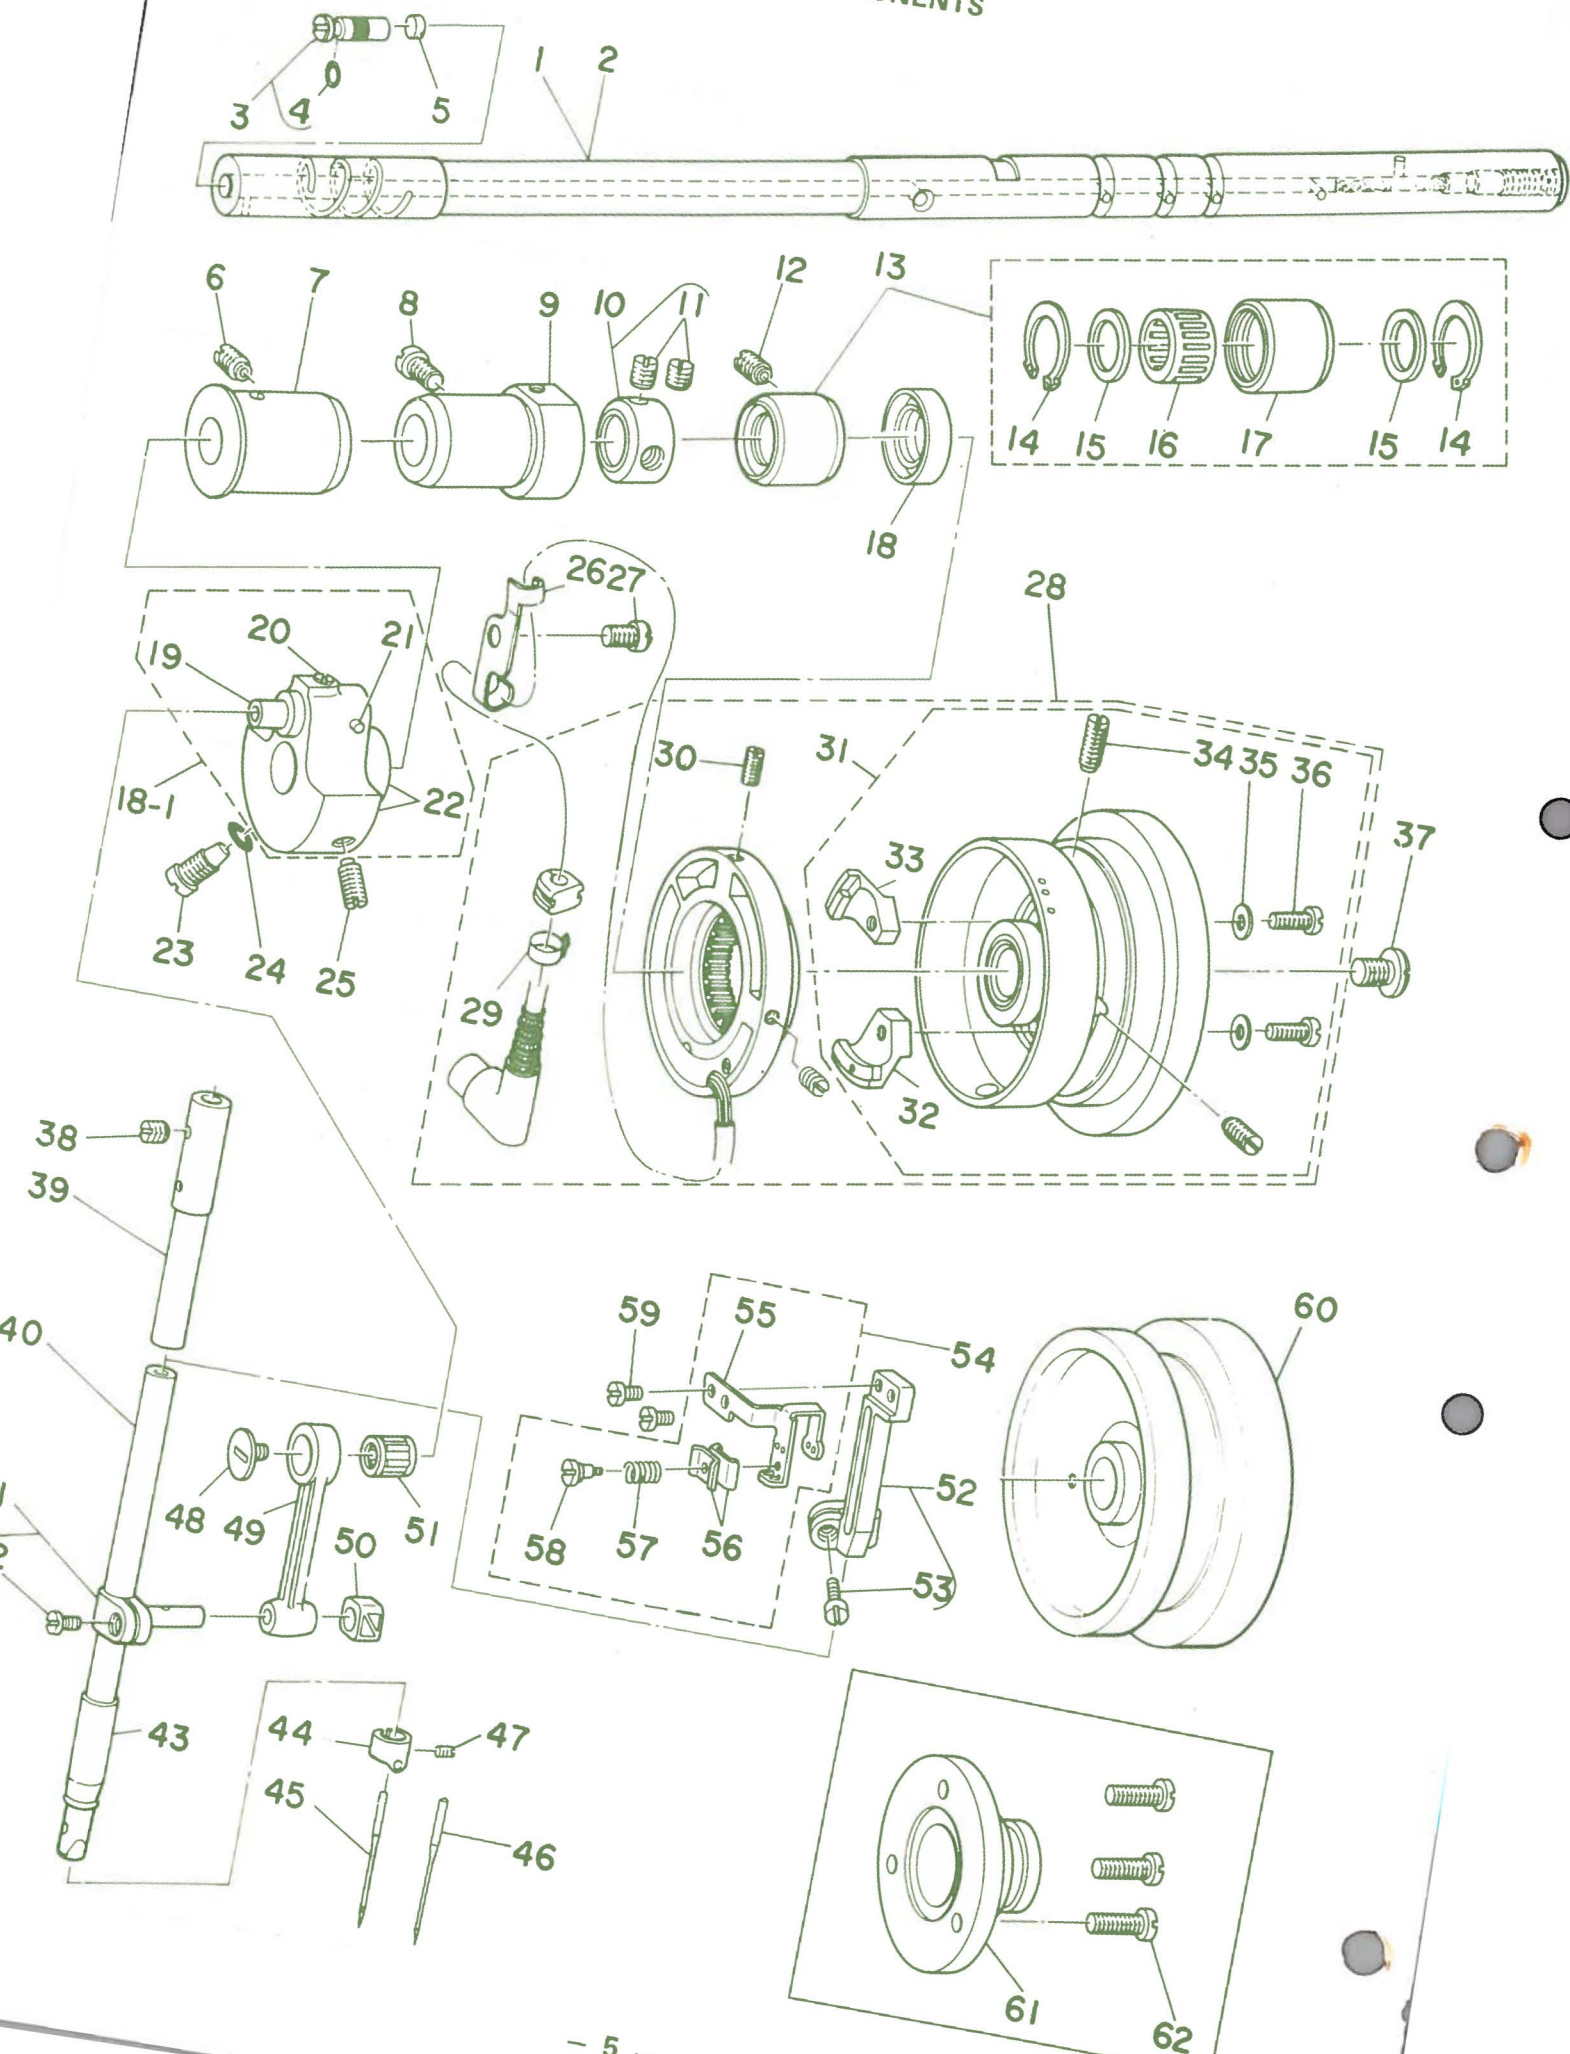


Ref. No.	Note 注記	Part No 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	001	B1201-486-000	MAIN SHAFT		ワウシク	1
2	002	D1201-486-000	MAIN SHAFT		ワウシク	1
3		B1203-552-0A0-A	OIL AMOUNT ADJUSTING PIN ASM.		クランク ユリヨ-チヨ-セツヒン クミ	1
4		RO-0291801-00	RUBBER RING		オリンク	(1)
5		B1226-552-000	ROLLER FELT		フェルト	1
6	*	SS-R151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	D.11/83	トメネシ 15/64-28 L=10.5	—
7		B1202-450-000	MAIN SHAFT BUSHING, FRONT		ワウシク マイタル	1
8		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11		マルヒラネシ 15/64-28 L=11	1
9		B1203-490-000	MAIN SHAFT BUSHING, INTERMEDIATE		ワウシクナカメタル	1
10		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12		スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
11		SS-R660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ 1/4-40 L=6	(2)
12	*	SS-R151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	D.11/83	トメネシ 15/64-28 L=10.5	—
13		D1204-490-0A0	MAIN SHAFT BUSHING ASM., REAR		ワウシク ウシロメタル クミ	1
14		D1232-555-000	SNAP RING		ニートル トメ	(2)
15		D1231-555-000	WASHER		スラスト ワシカネ	(2)
16	003	B1230-470-000	NEEDLE BEARING		ワウシク ウシロメタル ハープリング	(1)
17		D1204-490-000	MAIN SHAFT BUSHING, REAR		ワウシク ウシロメタル	(1)
18		D1208-555-000	OIL SEAL		ワウシクウシロメタル オイルシール	1
18-1		B1202-486-000	COUNTERWEIGHT ASM.		ツリアイモリ クミ	1
19		B1209-481-000	NEEDLE BAR CRANK		ハリホ- クランク	(1)
20		SS-R150510-TP	SCREW 15/64-28 L= 4.7		トメネシ 15/64-28 L=4.7	(1)
21		PS-0250162-KH	SPRING PIN 2.5X16		スプリングピン 2.5X16	(1)
22		B1202-486-000	COUNTERWEIGHT ASM.		ツリアイモリ クミ	(1)
23		SS-7681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16		マルヒラネシ 9/32-28 L=16	1
24		RO-0442401-00	RUBBER RING		オリンク	1
25		SS-R681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16		トメネシ 9/32-28 L=16	1
26		M4008-110-000	CORD HOLDER		コートトメカク	1
27		SS-7150940-SP	SCREW 15/64-28 L=9		マルヒラネシ 15/64-28 L=9	1
28	001	M8512-090-AA0	SYNCHRONIZER ASM.		シンクロタイマ- アクミ	1
29	001	M9628-110-000	CLIP		タイロンハント	(1)
30	001	SS-R111010-TP	SCREW 11/64-40 L=9.5		トメネシ 11/64-40 L=9.5	(2)
31	001	M4006-090-0A0	SYNCHRONIZER ASM.		ハスミクアルマ (ケツコウス)	(1)
32	001	M4007-110-0AA	MAGNET BASE ASM. A		マグネット トリツタタイ A クミ	(1)
33	001	M4007-110-0AB	MAGNET BASE ASM. B		マグネット トリツタタイ B クミ	(1)
34	001	SS-R151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15		トメネシ 15/64-28 L=15	(2)
35	001	WP-R450801-SD	WASHER 4.5X10.0X0.8		ヒラワシカネ 4.5X10.0X0.8	(2)
36	001	SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12		ヒラネシ 11/64-40 L=12	(2)
37		SS-7701010-SP	SCREW 5/16-24 L=10		マルヒラネシ 5/16-24 L=10	1
38		SS-R150310-SP	SCREW 15/64-28 L= 3.4		トメネシ 15/64-28 L=3.4	1
39		B1402-552-000-A	NEEDLE BAR BUSHING, UPPER		ハリホ- ウメタル	1
40		B1401-486-000	NEEDLE BAR		ハリホウ	1
41		B1411-552-0A0	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.		ハリホ-ウツキ クミ	1
42		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ 9/64-40 L=6	(1)
43		B1403-553-000	NEEDLE BAR BUSHING, LOWER		ハリホ- シタメタル	1
44		B1418-450-000	NEEDLE BAR THREAD GUIDE		ハリホ- イトカ	1
45		MTV-70081100	NEEDLE TVX7 #11		ハリ TVX7 #11	1
46	004	MC-2750008-00	NEEDLE 149X7 #80		ハリ 149X7 #80	1
47		SS-8080410-TP	SCREW 1/8-44 L=3.5		トメネシ 1/8-44 L=3.5	1
48		B1903-552-000	END SCREW LEFT		ヒタリネシ	1
49		B1408-552-000	NEEDLE BAR CRANK ROD		ハリホ- クランクロッド	1
50		B1414-232-000	CRANK SLIDE BLOCK		カクコマ	1
51		B1905-541-000	NEEDLE BEARING, B		テンヒン ニートルハープリング	1
52		B1902-481-0A0-B	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.		テンヒンウツキ クミ	1
53		SS-6091210-TP	SCREW 9/64-40 L=12		ヒラネシ 9/64-40 L=12	(1)
54		D1901-481-CC0	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.		テンヒン (ケツコウス)	(1)
55		B1901-481-000-A	THREAD TAKE-UP		テンヒン	(1)
56		B1908-481-000-A	THREAD TENSION REGULATING PLATE		テンヒン イトチヨ-シタ	(1)
57		D1910-481-CC0	TENSION SPRING		テンヒン イトチヨシハネ	(1)
58		B1909-481-000	THREAD TENSION REGULATING STUD		テンヒン イトチヨ-シタシク	(1)
59		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ 9/64-40 L=6	2
60	002	B1203-487-000	HAND WHEEL		ハスミクアルマ	1
61	002	D1200-552-000	FLANGE		ハスミクアルマ フランジ	1
62	002	SS-4111015-SP	SCREW 11/64-40 L=10		トメネシ 11/64-40 L=10	3

Note (注記) 001 For MH-486-5-4
002 For MH-486-4-3, -4-4
003 Selecting part for fit tolerance
004 For MH-486-4-3 (JE)


MH-486-5
MH-486-4-3, -4-4
選択かん合部品
MH-486-4-3(JE)

4. PRESSER BAR UPRIGHT SHAFT & LOWER SHAFT COMPONENTS 押工棒・立軸・下軸関係

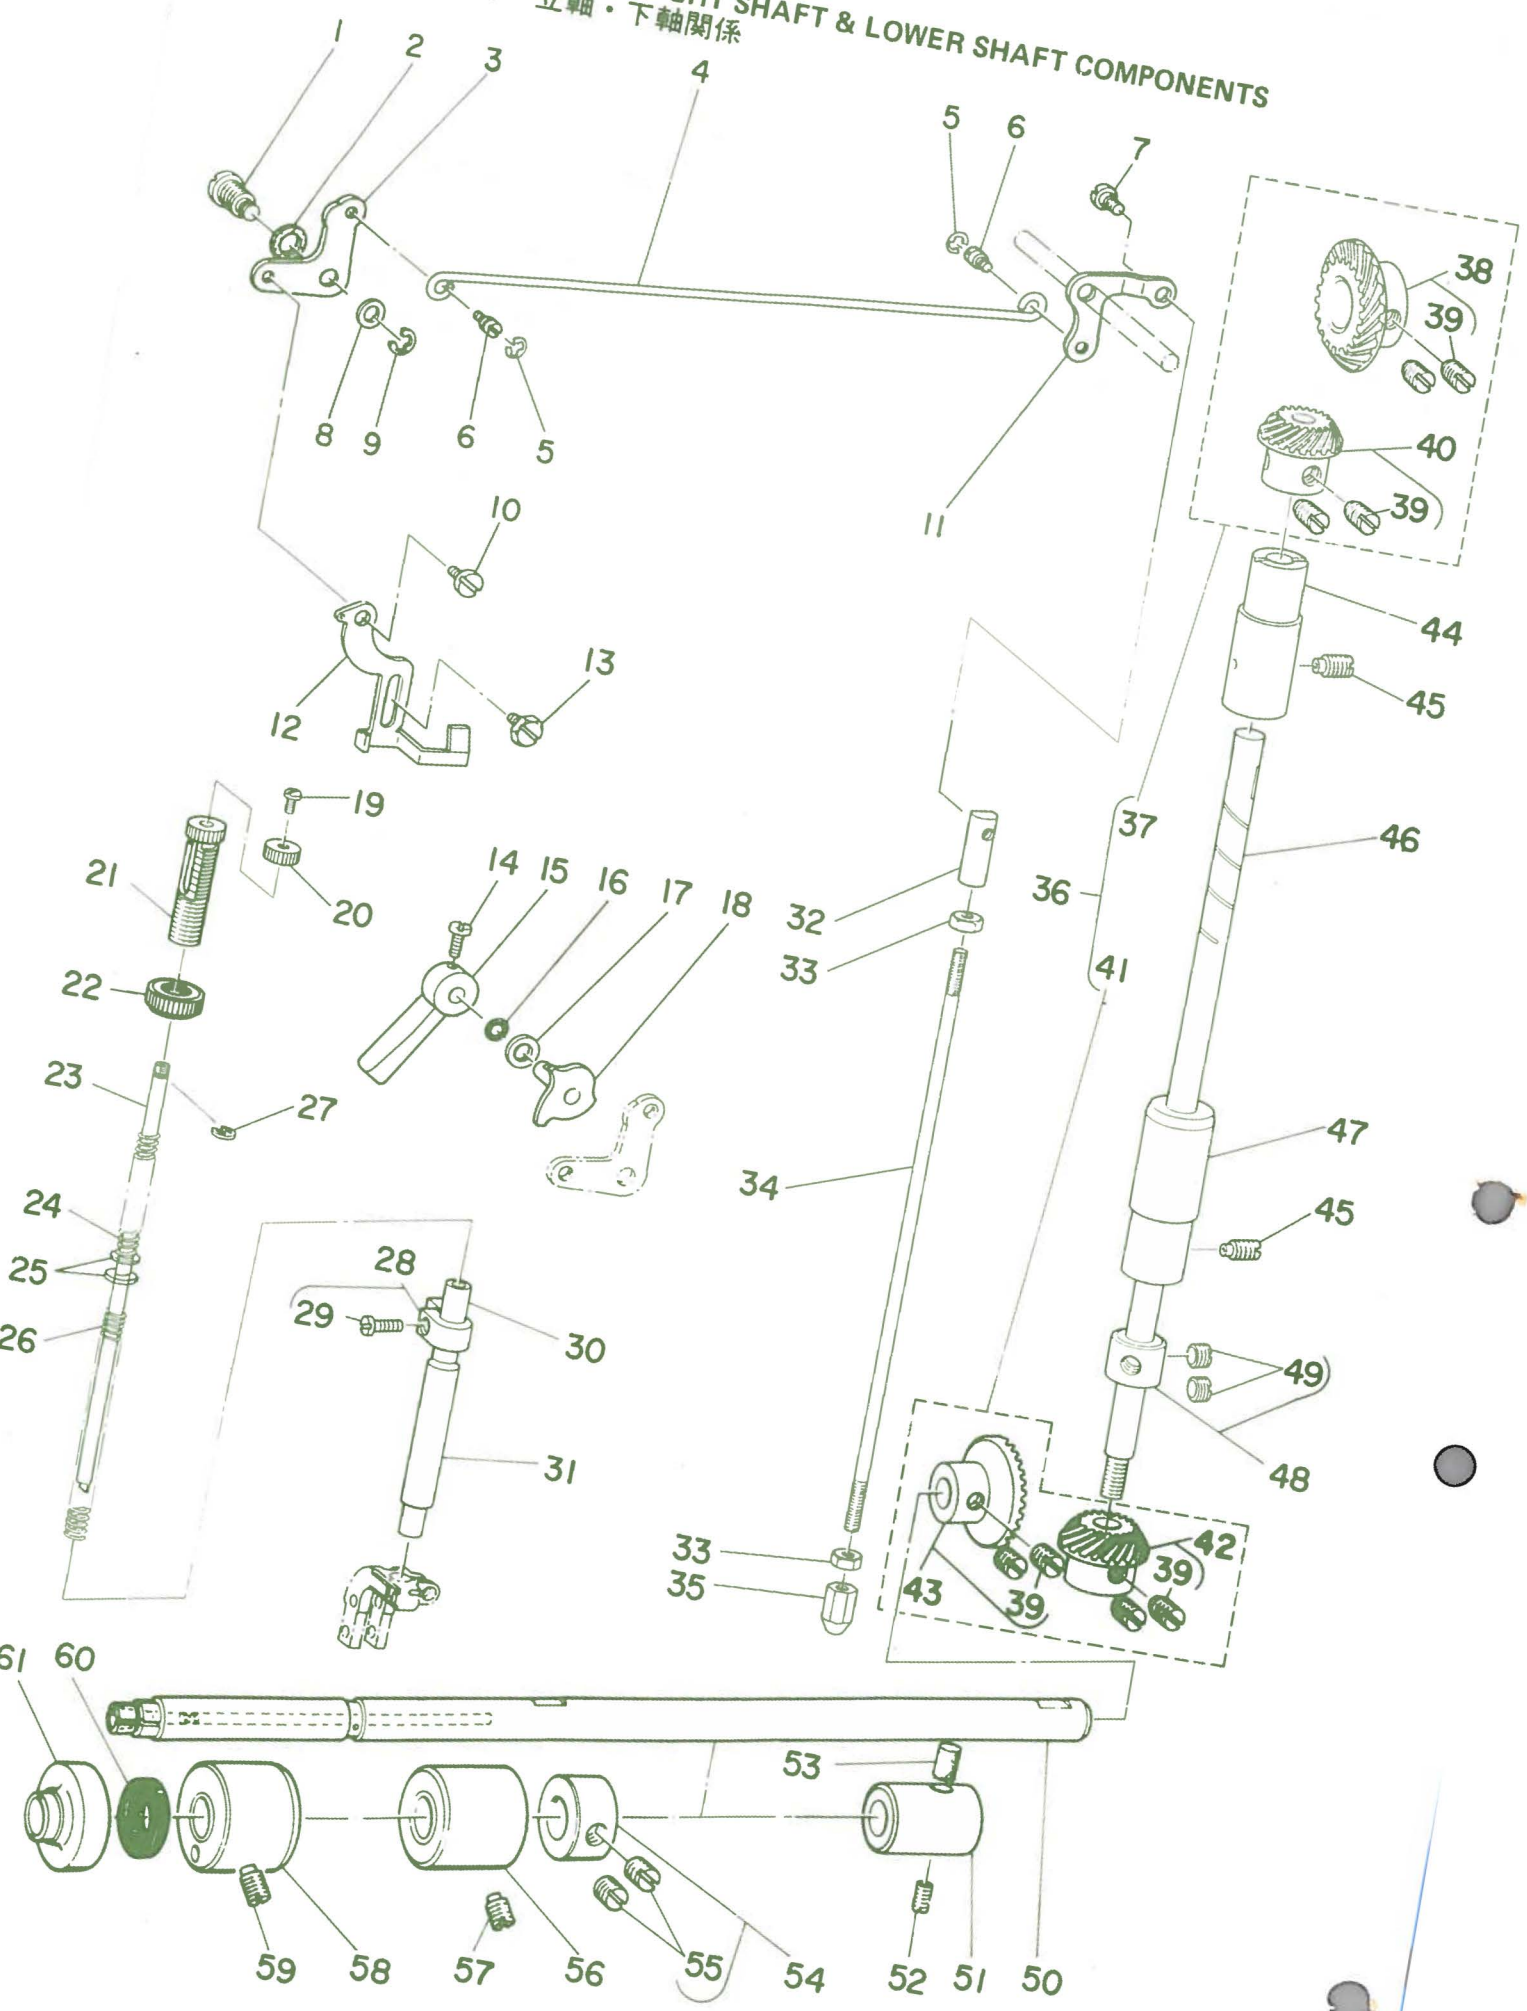


Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		D1517-490-DU0	HINGE PIN		ヒキアケイタ リンクシク	1
2		B3431-581-000	LIFTING LEVER GASKET		ハツケン	1
3		B1516-450-000	LIFTING LEVER LINK, LEFT		ヒキアケイタ リンク	1
4		B3412-415-000	LIFTING LEVER CONNECTING ROD		ヒキアケイタ ヨコホー	1
5		RE-0500000-K0	SNAP RING 5		Eカメタメワ 5	2
6		B3416-552-000	CONNECTING ROD HINGE SCREW		ヒキアケイタ ヨコホー タンネシ	2
7		SD-0630275-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7		タンネシ D=6.35 H=2.7	1
8		WP-0753016-SZ	WASHER 7.5X16.0X3.0		ヒラツカネ 7.5X16X3	1
9		RE-0600000-K0	SNAP RING 6		Eカメタメワ 6	1
10		SD-0630301-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=3		タンネシ D=6.35 H=3	1
11		B3414-415-000-A	LIFTING LEVER LINK, RIGHT		ヒキアケイタ リンクウデ	1
12		B1515-450-000	LIFTING LEVER		ヒキアケイタ	1
13		SD-0630275-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7		タンネシ D=6.35 H=2.7	1
14		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9		マルヒラネシ 3/16-28 L=9	1
15		D1520-490-D00	HAND LIFTER		オウエアケレハ	1
16		RO-0371801-Q0	RUBBER RING		オリツク	1
17		WP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5		ヒラツカネ 7.4X11.8X0.5	1
18		B1518-450-0A0-A	HAND LIFTER CAM ASM.		オウエアケ カム クミ	1
19		SS-5090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.5		トラスネシ 9/64-40 L=6.5	1
20		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT		イトチヨシ ナット	1
21		B1509-490-000	PRESSER SPRING REGULATOR		オウエチヨセツネシ	1
22		B1511-555-000	NUT 1/2-28		オウエチヨセツネシ ナット	1
23		B1501-487-000	GUIDE BAR		オウエアンナイホー	1
24		B1513-490-000	GUIDE BAR SPRING		オウエアンナイホー ハネ	1
25	*	WP-0621026-SP	WASHER 6.2X9.5X1	M.01/84	ヒラツカネ 6.2X9.5X1	2
26		B1505-227-000-A	PRESSER SPRING		オウエ チヨセツハネ	1
27		B1514-490-000	SNAP RING 5.6		オウエアンナイホー トメワ	1
28		B1507-481-0A0	PRESSER BAR GUIDE BRACKET ASM.		オウエホーダキ クミ	1
29		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネシ 11/64-40 L=10.5	(1)
30		B1501-490-000	PRESSER BAR		オウエホー	1
31		B1510-450-000	BUSHING, LOWER		オウエホー シタメクル	1
32		B3416-415-000-A	SWIVEL		ツリホーダクル	1
33		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32		ロツカクナット 3/16-32	2
34		D3415-481-C00	LIFTING LEVER CONNECTING ROD		ヒキアケイタ リンクホー	1
35		D3440-481-C00	REGULATOR NUT		リンケツホー チヨセツナット	1
36		B1303-487-0C0	GEAR ASM.		カワハクルマ ショーケ クミ	1
37		B1306-470-0B0	GEAR & PINION ASM., UPPER		ウワカワハクルマ クミ	(1)
38		B1305-470-0A0	GEAR ASM.		ウワカワハクルマ クイ クミ	(1)
39		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネシ 1/4-40 L=8	(8)
40		B1306-470-0A0	PINION ASM.		ウワカワハクルマ ショー クミ	(1)
41		B1303-487-0B0	GEAR & PINION ASM., LOWER		シタカワハクルマ クイシヨー クミ	(1)
42		B1306-470-0A0	PINION ASM.		ウワカワハクルマ ショー クミ	(1)
43		B1303-487-0A0	GEAR, LARGE ASM.		シタカワハクルマ クミ	(1)
44		B1302-552-B00	BUSHING, UPPER		タテシク ウワメタル	1
45		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ 15/64-28 L=10.5	2
46		B1501-487-000	UPRIGHT SHAFT		タテシク	1
47		B1302-487-000	BUSHING, LOWER		タテシク シタメタル	1
48		CS-0701016-SH	THRUST COLLAR D=7.94 W=10		スラストワケ D=7.94 W=10	1
49		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5		トメネシ 11/64-40 L=3.5	(2)
50		B1801-481-000-A	LOWER SHAFT		シタシク	1
51		B1607-352-000	BUSHING, REAR		オクリシク ウシロメタル	1
52		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ 15/64-28 L=10.5	1
53		B1432-027-000	OIL PAD ROLLER		ハリホー ヨートーダイ フイルト	1
54		CS-111121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=11.11 W=12		スラストワケ D=11.11 W=12 クミ	1
55		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネシ 1/4-40 L=8	(2)
56		B1803-481-000	BUSHING, INTERMEDIATE		シタシク ナカメタル	1
57		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ 15/64-28 L=10.5	1
58		B1802-481-000	BUSHING, FRONT		シタシク マイメタル	1
59		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ 15/64-28 L=10.5	1
60		B1813-481-000	OIL SEAL		シタシク マイメタル オイルシール	1
61		B2226-481-000	LOOPER THREAD GUARD BUSHING		シタイト ホコホース	1

5. FEED MECHANISM COMPONENTS (1) 送り関係 (1)

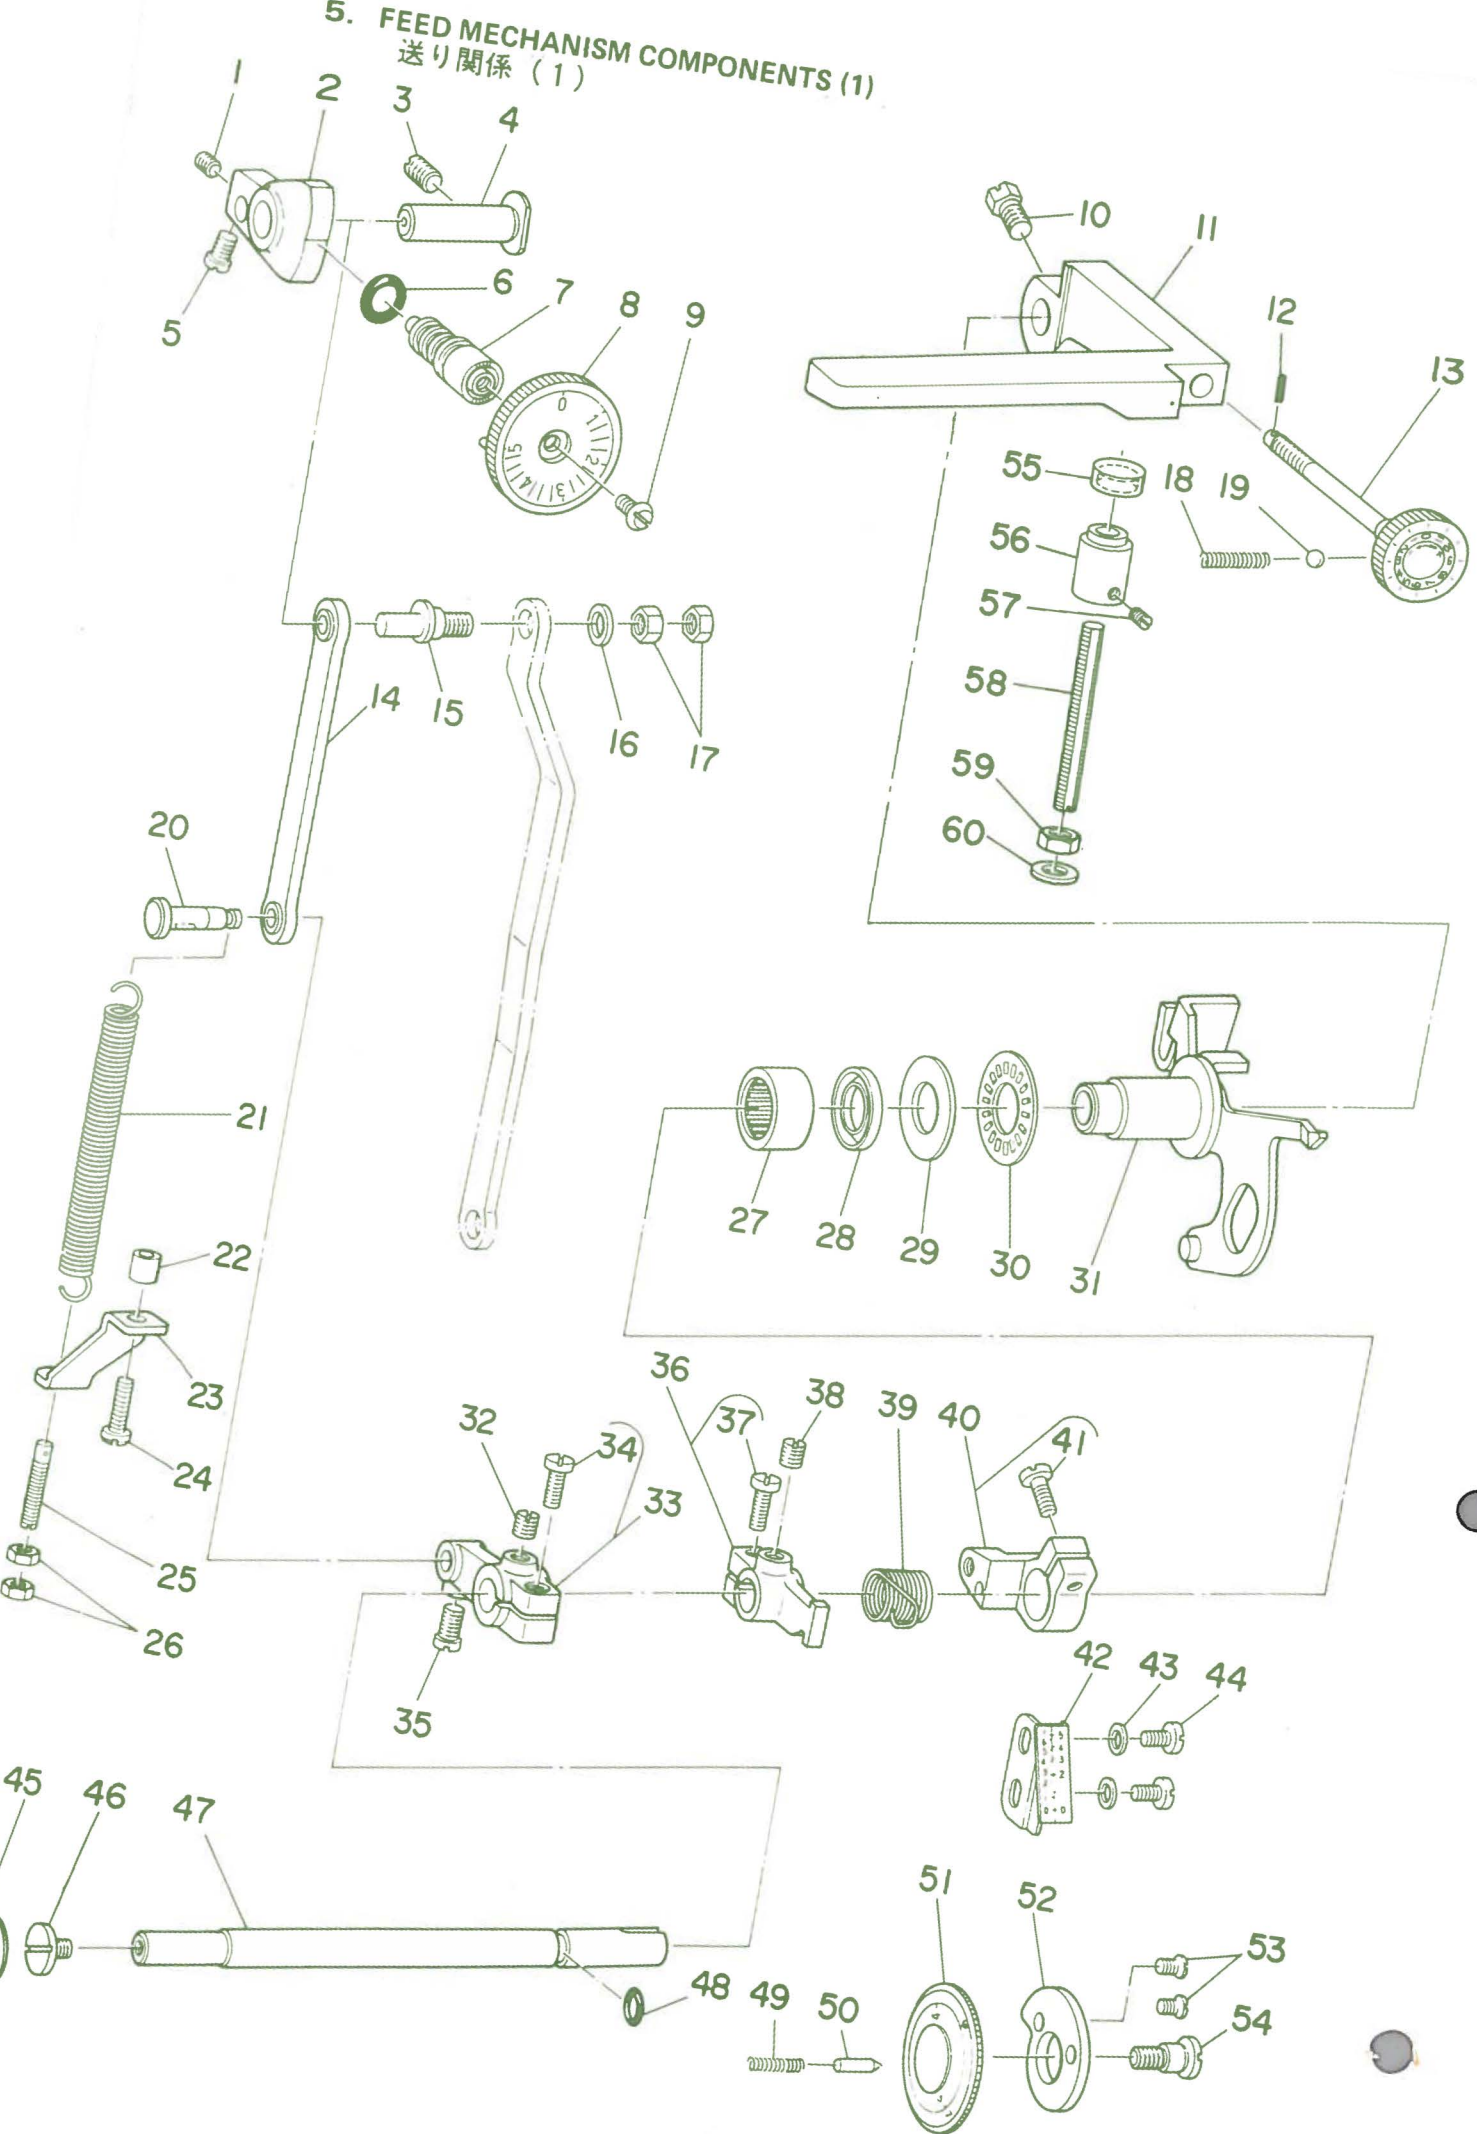


Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5		トメネシ 11/64-40 L=3.5	1
2		B1620-470-000	FEED REGULATOR		オクリチヨ-セツタイ	1
3		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ 15/64-28 L=7	1
4		B1622-555-000	HINGE PIN		オクリ チヨ-セツタイ トメシク	1
5		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ 11/64-40 L=7	1
6		RO-0742401-00	RUBBER RING		オリック	1
7		B1634-470-000	STITCH LENGTH REGULATING SCREW		オクリチヨ-セツネシ	1
8		B1623-490-0A0	STITCH DIAL ASM.		メモリハン クミ	1
9		SS-6121050-SP	SCREW 3/16-28 L= 9.5		ヒラネシ 3/16-28 L=9.5	1
10		SS-9660910-SP	SCREW 1/4-40 L=9.4		ロツカクナツト 1/4-40 L=9.4	1
11		B1624-490-000	REVERSE FEED CONTROL LEVER		オクリレハ-	1
12		PS-0150065-KP	SPRING PIN 1.5X6		スプリングピン 1.5X6	1
13		B2926-490-0A0	ADJUSTING SHAFT ASM.		ウウオクリ チヨ-セツタイ クミ	1
14		B1625-470-0A0	FEED REGULATOR CONNECTING ROD ASM.		オクリチヨ-セツキ ハツト クミ	1
15		B1626-470-000	FEED REGULATOR CONNECTING ROD PIN		オクリチヨ-セツキ ハツトピン	1
16		WP-0651056-SH	WASHER 6.5X11X1		ヒラネシ 6.5X11X1	1
17		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40		ロツカクナツト 1/4-40	2
18		B2920-490-000	SPRING		ウウオクリツマミ ハネ	1
19		B3037-470-000	BALL		ウウオクリ ボンナイボール	1
20		B1628-555-000	TENSION SPRING SUSPENSION STUD		ヒツハリ ハネカゲ シ	1
21		B1646-161-000	TENSION SPRING		オクリレハ- ヒツハリ ハネ	1
22		D2114-555-B00	BRACKET INSTALLING COLLAR		フタゲナツト トリツケカラ-	1
23		B1632-470-000	TENSION SPRING SUSPENSION BRACKET		ヒツハリハネカゲ	1
24		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネシ 11/64-40 L=10.5	1
25		B1649-161-000	TENSION SPRING ADJUSTING SCREW		ヒツハリハネ チヨ-セツタイ	1
26		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	2
27		B1644-490-000	NEEDLE BEARING		レハ- シク ハーリック	1
28		B1641-490-000	OIL SEAL		チヨ-セツタイ オイルシール	1
29		B1242-980-000	THRUST WASHER, SMALL		スラスト キット (シヨ-)	1
30		B1211-980-000	MAIN SHAFT THRUST BEARING		ウウシク スラストハーリック	1
31		B2922-490-0A0	ADJUSTING PLATE ASM.		ウウオクリ チヨ-セツタイ クミ	1
32		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ 15/64-28 L=7	1
33		B1627-555-0A0	CRANK ASM.		ヒツハリハネカゲ チヨ-セツタイ クミ	1
34		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12		ヒラネシ 3/16-28 L=9	(1)
35		SS-7110710-SP	SCREW		マルヒラネシ 11/64-40 L=8.5	1
36		B1640-470-0A0	SPRING SUSPENSION BRACKET ASM.		ウウオクリ モトシハネカゲ クミ	1
37		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12		ヒラネシ 3/16-28 L=9	(1)
38		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ 15/64-28 L=7	1
39		B1639-470-000	SPRING		ウウオクリクダ カシハネ	1
40		B2919-490-0A0	CONNECTING ARM ASM.		ウウオクリ レンケツハネ クミ	1
41		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ヒラネシ 3/16-28 L=11.5	(1)
42		B2944-490-000	INDICATING PLATE		ウウオクリ メモリハン	1
43		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラネシ 4.8X8.4X0.8	2
44	*	SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	D.11/83	SS-4110815-SP	-
45	*	SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	A.11/83	ナハネシ 11/64-40 L=8	2
46		TA-1750502-RO	RUBBER PLUG		アナキヤツフ 17.5X5	1
47		SS-7620750-SP	SCREW 3/16-32 L= 6.5		マルヒラネシ 3/16-32 L=6.5	1
48		B1621-490-000-A	REVERSE FEED CONTROL LEVER		オクリチヨ-セツ レハ-シク	1
49		RO-0691801-00	RUBBER RING		オリック	1
50		B1148-555-000	SPRING		オクリ チヨ-セツ ピンハネ	1
51		B1147-555-000	PIN		オクリ チヨ-セツ ピン	1
52		B2940-490-0B0	INDICATING DIAL ASM.		キヨクイセタイヤル クミ	1
53		B2941-490-000	CAM		キヨクイセ カム	1
54		SS-1110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ヒラネシ 11/64-40 L=7	2
55		SO-0790601-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=6		タンネシ D=7.94 H=6	1
56		B1662-481-000	LEVER STOPPER RUBBER CAP		レハ- ストツハ- コム	1
57		B1660-481-000	STOPPER		レハ- ストツハ-	1
58		SS-8090540-SP	SCREW 9/64-40 L=5		トメネシ 9/64-40 L=5	1
59		B1661-481-000	SCREW		レハ- ストツハ- ネシ	1
60		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツト 15/64-28	1
		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラネシ 6.2X13X1	1

6. FEED MECHANISM COMPONENTS (2)
送り関係 (2)

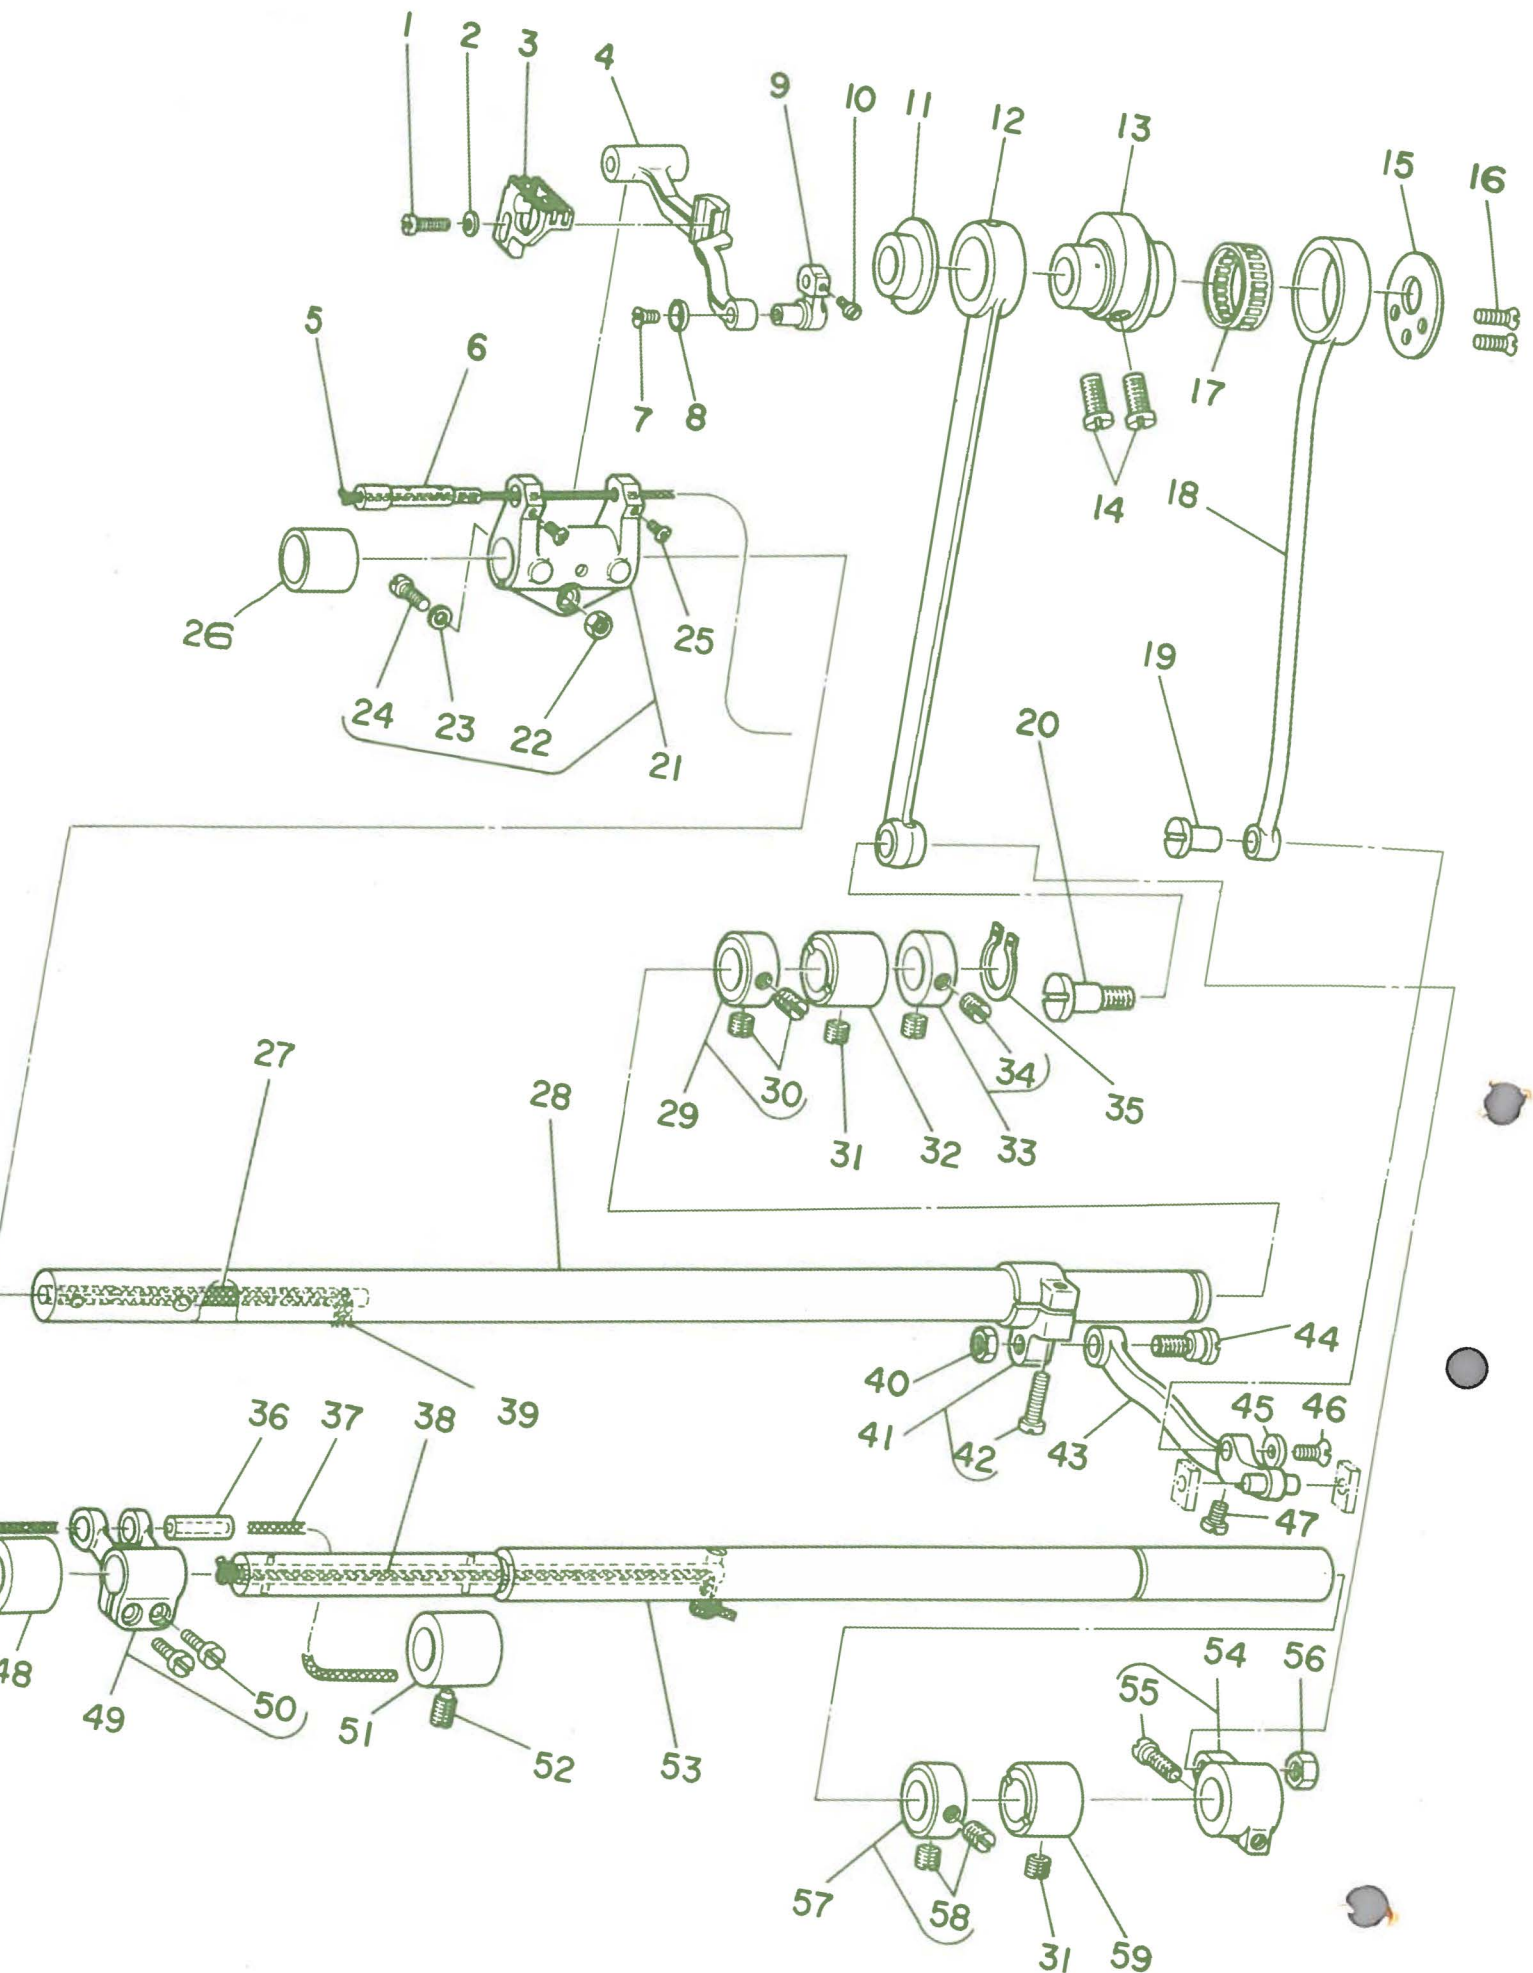

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネシ* 11/64-40 L=14	1
2		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラネカネ 4.8X8.4X0.8	1
3		B1613-481-F00	FEED DOG		オクリハ* (チコ-アツモノ)	1
4		B1602-481-000-A	FEED BAR		オクリタイ	1
5		CQ-3030000-00	OIL WICK		252ン	0.2
6		B1604-486-000	FEED BAR SHAFT		オクリタイシ*ク	1
7		SS-1080510-SP	SCREW 1/8-44 L=5		ワラネシ* 1/8-44 L=5	1
8		B1715-481-000	COUNTER-SUNK WASHER		ヒンワラ ワ*カネ	1
9		B1713-481-0A0	FEED BAR LINK ASM.		シ*ヨ-ケ* オクリク*イ リンク クミ	1
10		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5		トメネシ* 11/64-40 L=3.5	1
11		B1711-486-000	FEED DRIVING ROD THRUST COLLAR		シ*ヨウケ* ロツト* スラストウケ	1
12		B1708-470-000-A	CONNECTING ROD		シ*ヨ-ケ* オクリロツト*	1
13		B1610-486-000	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM		オクリハシツカム	1
14		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11		ヒラネシ* 1/4-40 L=11	2
15		B1611-470-000	THRUST COLLAR		オクリカム スラストウケ	2
16		SS-1090920-SP	SCREW 9/64-40 L=9		ワラネシ* 9/64-40 L=9	2
17		B4123-522-00A	NEEDLE BEARING		メス ニ-ト* ルロ-ウ A	1
18		B1612-470-000	FEED ROCKER SHAFT CONNECTING ROD		スライオクリ ロツト	1
19		B1616-486-000	PIN		オクリレンケツピン	1
20		SD-1020701-SP	HINGE SCREW D=10.2 H=7		ダンネシ* D=10.2 H=7	2
21		B1603-486-UA0	FEED ROCKER ASM.		オクリタイ ウチ* クミ	1
22		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28		ロツカクツツ 3/16-28	(1)
23		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラネカネ 4.8X8.4X0.8	(1)
24		SS-6121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5		ヒラネシ* 3/16-28 L=15.5	(1)
25		SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L=7.5		ヒラネシ* 9/64-40 L=7.5	2
26		B1605-555-000	BUSHING, FRONT		オクリシ*ク マイメクル	1
27		CQ-3030000-00	OIL WICK		252ン	0.3
28		B1601-555-000	FEED ROCKER SHAFT		スライオクリシ*ク	1
29		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12		スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
30		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ* 1/4-40 L=6	(2)
31		SS-8150710-TP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ* 15/64-28 L=7	2
32		B1606-155-000	FEED ROCKER SHAFT BUSHING, REAR		スライ オクリシ*ク ウシロメクル	1
33		CS-1470710-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=7		スラストウケ D=14.72 W=7 クミ	1
34		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ* 1/4-40 L=6	(2)
35		RC-1381001-KP	RETAINING RING		シ*カ* タメ*	1
36		B1610-430-000	DIFFERENTIAL FEED ROCKER SHAFT		ワト* オクリタイ シ*ク	1
37		CQ-3030000-00	OIL WICK		252ン	0.3
38		CQ-3030000-00	OIL WICK		252ン	0.3
39		CQ-3030000-00	OIL WICK		252ン	0.1
40		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28		ロツカクツツ 9/32-28	1
41		B1608-555-UA0	FEED ROCKER SHAFT CRANK ASM.		スライオクリウチ* クミ	1
42		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5		ヒラネシ* 3/16-28 L=15.5	(1)
43		B1601-487-UA0	FEED ROCK CONNECTING ROD ASM.		スライオクリ レンケツカン クミ	1
44		SD-1020701-SP	HINGE SCREW D=10.2 H=7		ダンネシ* D=10.2 H=7	1
45		B1620-487-000	WASHER		オクリレンケツピン ワ*カネ	1
46		SS-1110640-TP	SCREW 11/64-40 L=5.5		ワラネシ* 11/64-40 L=5.5	1
47		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネシ* 11/64-40 L=10.5	1
48		B1604-155-000	FEED ROCKER SHAFT RUSHING, FRONT		オクリシ*ク マイメクル	1
49		B4103-352-UA0	FEED ROCKER SHAFT CRANK ASM.		ウツメス フタマツクツク クミ	1
50		SS-6621220-SP	SCREW 3/16-32 L=12		ヒラネシ* 3/16-32 L=12	(2)
51		B1604-155-000	FEED ROCKER SHAFT BUSHING, FRONT		オクリシ*ク マイメクル	1
52		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ* 15/64-28 L=10.5	1
53		B1701-481-000	FEED DRIVING SHAFT		シ*ヨ-ケ* オクリシ*ク	1
54		B1703-155-UA0	FEED DRIVING SHAFT CRANK ASM., REAR		シ*ヨ-ケ* オクリウチ* クミ	1
55		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5		ヒラネシ* 3/16-28 L=15.5	(1)
56		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28		ロツカクツツ 9/32-28	1
57		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12		スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
58		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ* 1/4-40 L=6	2
59		B1702-155-000	BUSHING, REAR		オクリシ*ク メクル	1

7. TOP FEED MECHANISM COMPONENTS (1)
上送り関係 (1)

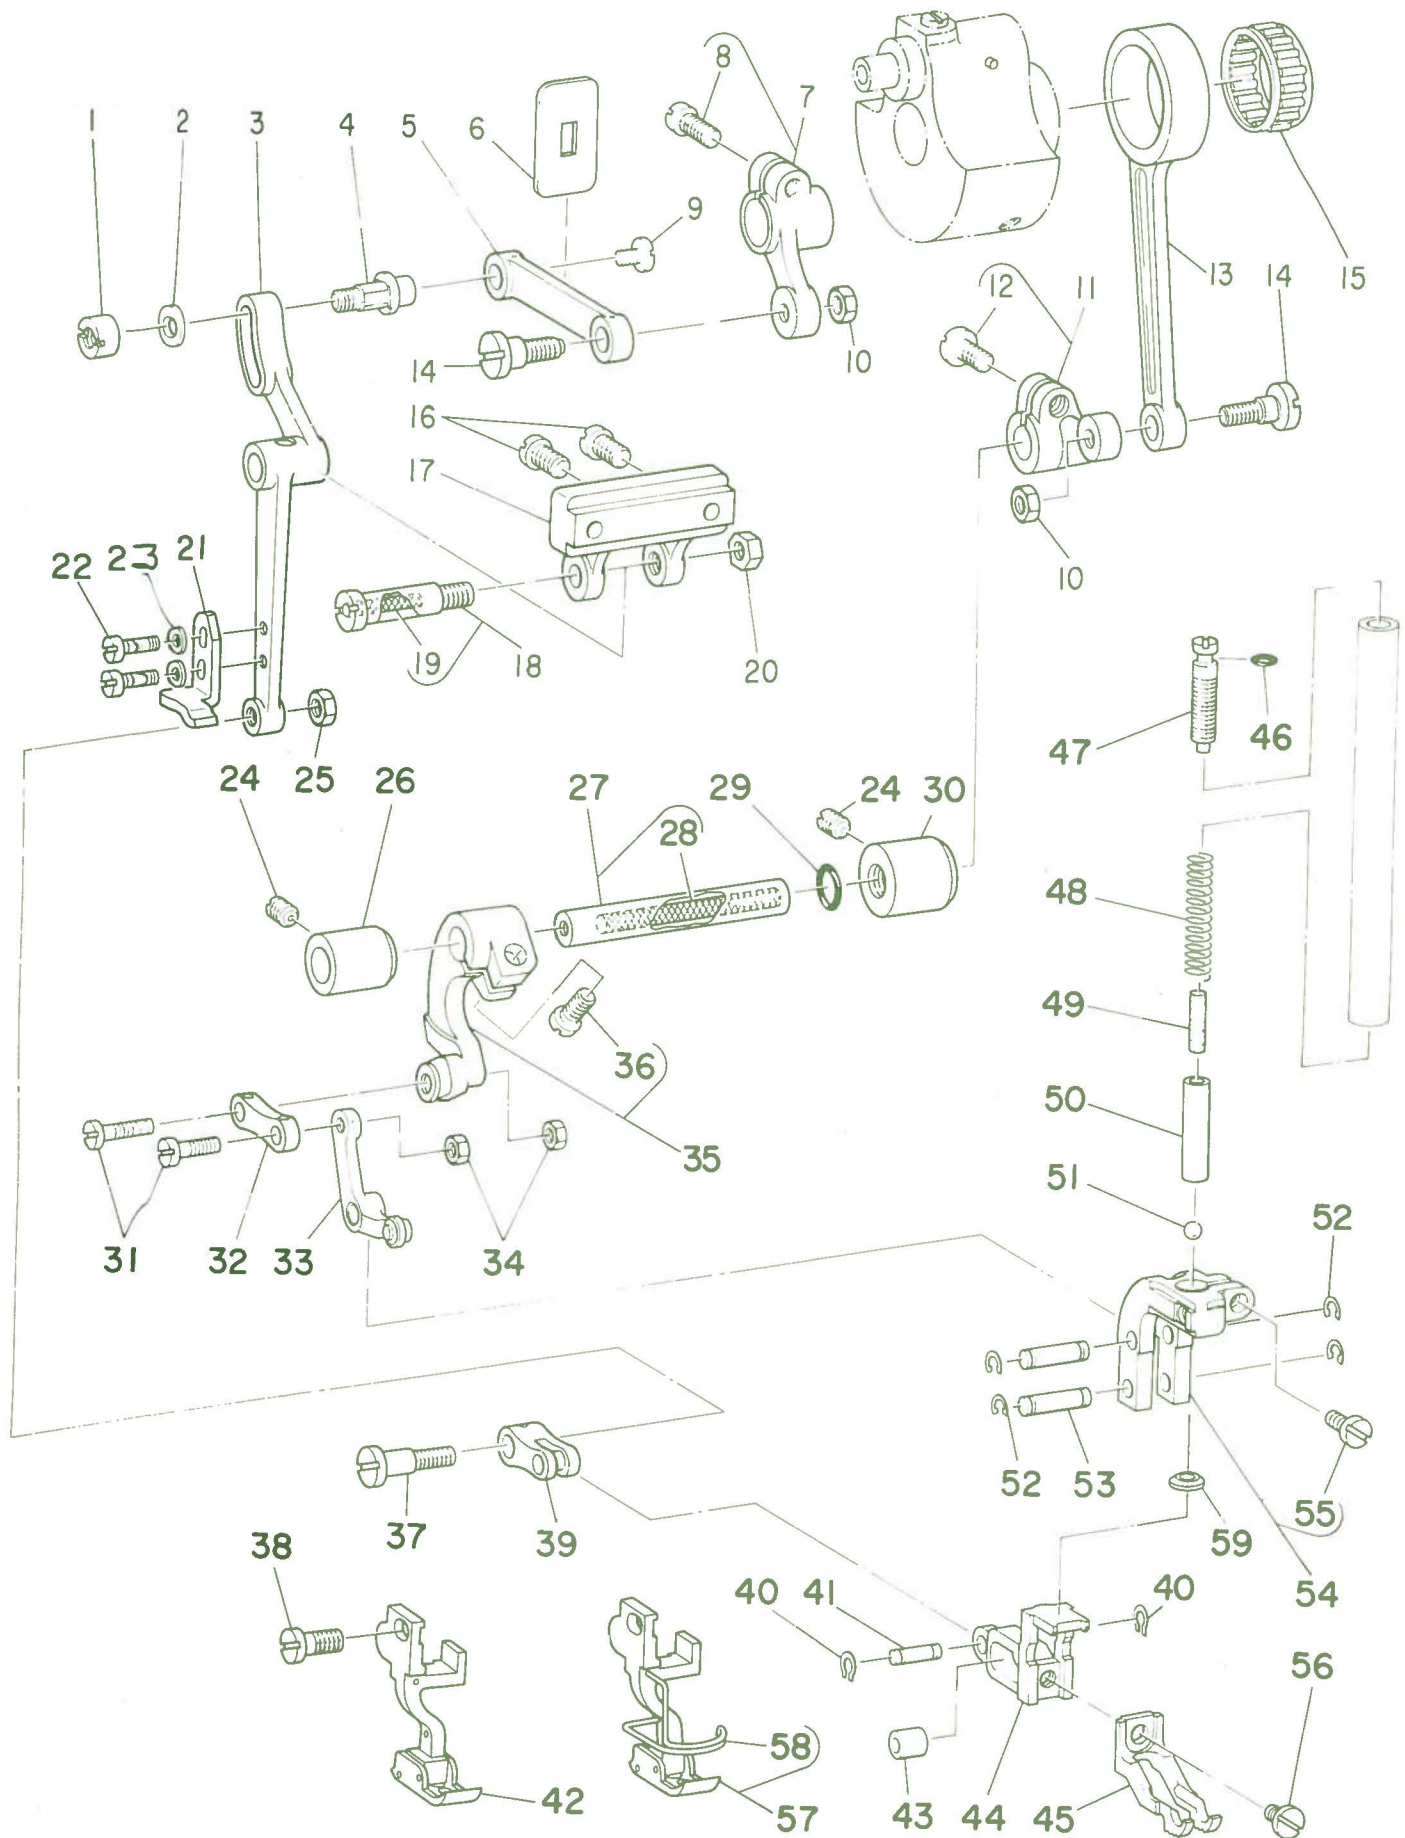


Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B3030-490-000	NUT		ウワクリロツト ^ニ シ ^ニ ク ナツト	1
2		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1		ヒラネ ^ニ カ ^ニ ネ 5X10.5X1	1
3		B3009-486-000	WALKING FOOT DRIVING LINK		ウワクリヨウ ^ニ ウ ^ニ カン	1
4		B3012-490-000	DRIVING LINK SHAFT		ウワクリロツト ^ニ シ ^ニ ク	1
5		B2906-412-000	CONNECTING LINK		トリツガイ ^ニ ヨ ^ニ ト ^ニ リ ^ニ ンク	1
6		B2907-470-000	RUBBER PLATE		ウワクリ レンケツ ^ニ リ ^ニ ンク コ ^ニ ム ^ニ イ ^ニ タ	1
7		B3005-450-0A0	WALKING FOOT DRIVING CRANK ASM.		ウワクリシ ^ニ ク ヒ ^ニ ン ^ニ フ ^ニ ウ ^ニ チ ^ニ ク ^ニ ミ	1
8		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ヒラネ ^ニ シ ^ニ 3/16-28 L=11.5	(1)
9		SS-7110570-SP	SCREW 11/64-40 L= 4.8		マルヒラネ ^ニ シ ^ニ 11/64-40 L=4.8	1
10		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28		ロツカクナツト 3/16-28	2
11		B3017-450-0A0	DRIVING ROD ARM ASM.		ウワクリ シ ^ニ ヨ ^ニ ケ ^ニ ロツト ^ニ ウ ^ニ チ ^ニ ク ^ニ ミ	1
12		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ヒラネ ^ニ シ ^ニ 3/16-28 L=11.5	(1)
13		B3013-490-000	WALKING FOOT DRIVING ROD		ウワクリ シ ^ニ ヨ ^ニ ケ ^ニ コツト ^ニ	1
14		SD-0720551-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 5.5		ク ^ニ ン ^ニ ネ ^ニ シ ^ニ D=7.24 H=5.5	2
15	◇01	B1609-804-B00	NEEDLE REARING		ウ ^ニ クリ ハ ^ニ アリ ^ニ ンク ^ニ	1
16		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネ ^ニ シ ^ニ 11/64-40 L=14	2
17		B3010-450-000-A	WALKING FOOT DRIVING LINK BASE		ウワクリ ヨ ^ニ ト ^ニ ハ ^ニ カン ^ニ タ ^ニ イ	1
18		B3011-450-0A0-A	CONNECTING SHAFT ASM.		ウワクリ ヨ ^ニ ト ^ニ ハ ^ニ レンケツ ^ニ シ ^ニ ク ク ^ニ ミ	1
19		CQ-2020000-00	OIL WICK		2 ^ニ シ ^ニ ン	(0.1)
20		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツト 15/64-28	1
21		B3035-486-000	STOPPER		ウワクリウ ^ニ エ ス ^ニ ト ^ニ ツ ^ニ ハ ^ニ ー	1
22	*	SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.9	D.09/83	SS-7090910-SP	-
23	*	SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	A.09/83	マルヒラネ ^ニ シ ^ニ 9/64-40 L=8.5	2
24		WP-0371026-SD	WASHER 3.7X7X1		ヒラネ ^ニ カ ^ニ ネ 3.7X7X1	2
25		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		ト ^ニ メ ^ニ ネ ^ニ シ ^ニ 15/64-28 L=7	2
26		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	1
27		B3019-450-000-A	BUSHING, FRONT		ウワクリ シ ^ニ ヨ ^ニ ケ ^ニ シ ^ニ ク マ ^ニ イ ^ニ メ ^ニ タ ^ニ ル	1
28		B3018-450-0A0	DRIVING SHAFT ASM.		ウワクリ ヨ ^ニ ト ^ニ ハ ^ニ シ ^ニ ク ク ^ニ ミ	1
29		CQ-2520000-00	OIL WICK		2 ^ニ シ ^ニ ン	(0.2)
30		RO-0801502-00	RUBBER RING		0 ^ニ リ ^ニ ンク ^ニ	1
31		B3020-450-000	BUSHING, REAR		ウワクリ シ ^ニ ヨ ^ニ ケ ^ニ シ ^ニ ク ク ^ニ シ ^ニ ロ ^ニ メ ^ニ タ ^ニ ル	1
32		SD-0500402-SP	HINGE SCREW D= 5 H= 4		ク ^ニ ン ^ニ ネ ^ニ シ ^ニ D=5 H=4	2
33		B3022-490-000	WALKING FOOT LINK		ウワクリウ ^ニ エ リ ^ニ ンク	1
34		B3024-490-0A0	PRESSER ARM ASM.		ウワクリウ ^ニ エ ウ ^ニ チ ^ニ ク ^ニ ミ	1
35		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	2
36		B3021-490-0A0	WALKING FOOT DRIVING ARM ASM.		ウワクリ シ ^ニ ヨ ^ニ ケ ^ニ ウ ^ニ チ ^ニ ク ^ニ ミ	1
37		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ヒラネ ^ニ シ ^ニ 3/16-28 L=11.5	(1)
38		SD-0641004-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 9.6		ク ^ニ ン ^ニ ネ ^ニ シ ^ニ D=6.35 H=9.6	1
39		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ヒラネ ^ニ シ ^ニ 3/16-28 L=11.5	1
40		B3029-450-000	LINK		ウワクリリ ^ニ ンク	1
41		B1229-232-000	SNAP RING		ト ^ニ メ ^ニ ワ	2
42	◇02	B3034-490-000	LINK PIN		ウワクリ リ ^ニ ンク ^ニ ヒ ^ニ ン	1
43		B1524-486-0A0	PRESSER FOOT ASM.		ウ ^ニ エ ク ^ニ ミ	1
44		B3028-450-000	ROLLER		ウワクリ アン ^ニ タイ ^ニ コ ^ニ ロ	1
45	◇02	B3025-490-000	WALKING FOOT MOUNT		ウワクリウ ^ニ エウ ^ニ イ	1
46		B3026-487-000	WALKING FOOT		ウワクリウ ^ニ エ	1
47		RO-0291801-00	RUBBER RING		0 ^ニ リ ^ニ ンク ^ニ	1
48		B1512-470-000	ADJUSTING SCREW		ウワクリ ウ ^ニ エチ ^ニ ヨ ^ニ セツ ^ニ ネ ^ニ シ ^ニ	1
49		B3032-450-000	SPRING		ウワクリ ウ ^ニ エハ ^ニ ネ ^ニ	1
50		CQ-4000000-F0	OIL FELT		ロツト ^ニ フェ ^ニ ルト	0.1
51		B3031-490-000	SPRING SUPPORTER		ウワクリ ハ ^ニ ネ ^ニ ツ ^ニ	1
52		B3037-470-000	BALL		ウワクリ アン ^ニ タイ ^ニ ホ ^ニ ール	1
53		B1229-232-000	SNAP RING		ト ^ニ メ ^ニ ワ	4
54		B3027-490-000	PIN		ウワクリウ ^ニ エ リ ^ニ ンク ^ニ ウ ^ニ チ ^ニ ヒ ^ニ ン	2
55		B3023-490-0A0	WALKING FOOT ARM BRACKET ASM.		ウワクリ ウ ^ニ エリ ^ニ ンク ^ニ ウ ^ニ チ ^ニ ク ^ニ ミ	1
56		SS-7121410-SP	SCREW 3/16-23 L=14		マルヒラネ ^ニ シ ^ニ 3/16-28 L=14	(1)
57		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6		ヒラネ ^ニ シ ^ニ 11/64-40 L=6	1
58	◇03	B1524-486-0B0	PRESSER FOOT ASM. (FOR GUARD)		ウ ^ニ エ ク ^ニ ミ	1
59	*	B1421-486-000	FINGER GUARD	A.06/86	ハリ ^ニ ホ ^ニ ウ ^ニ アン ^ニ セ ^ニ ン ^ニ カ ^ニ ハ ^ニ ー	(1)
		B3036-486-000	WASHER PLATE		ウワクリウ ^ニ エ	1

Note (注記) ◇01 Selecting part for fit tolerance
 ◇02 For exchanging gauge parts
 ◇03 Special order part

選択かん合部品
 交換ゲージ部品
 特別注文部品

8. TOP FEED MECHANISM COMPONENTS (2) 上送り関係 (2)

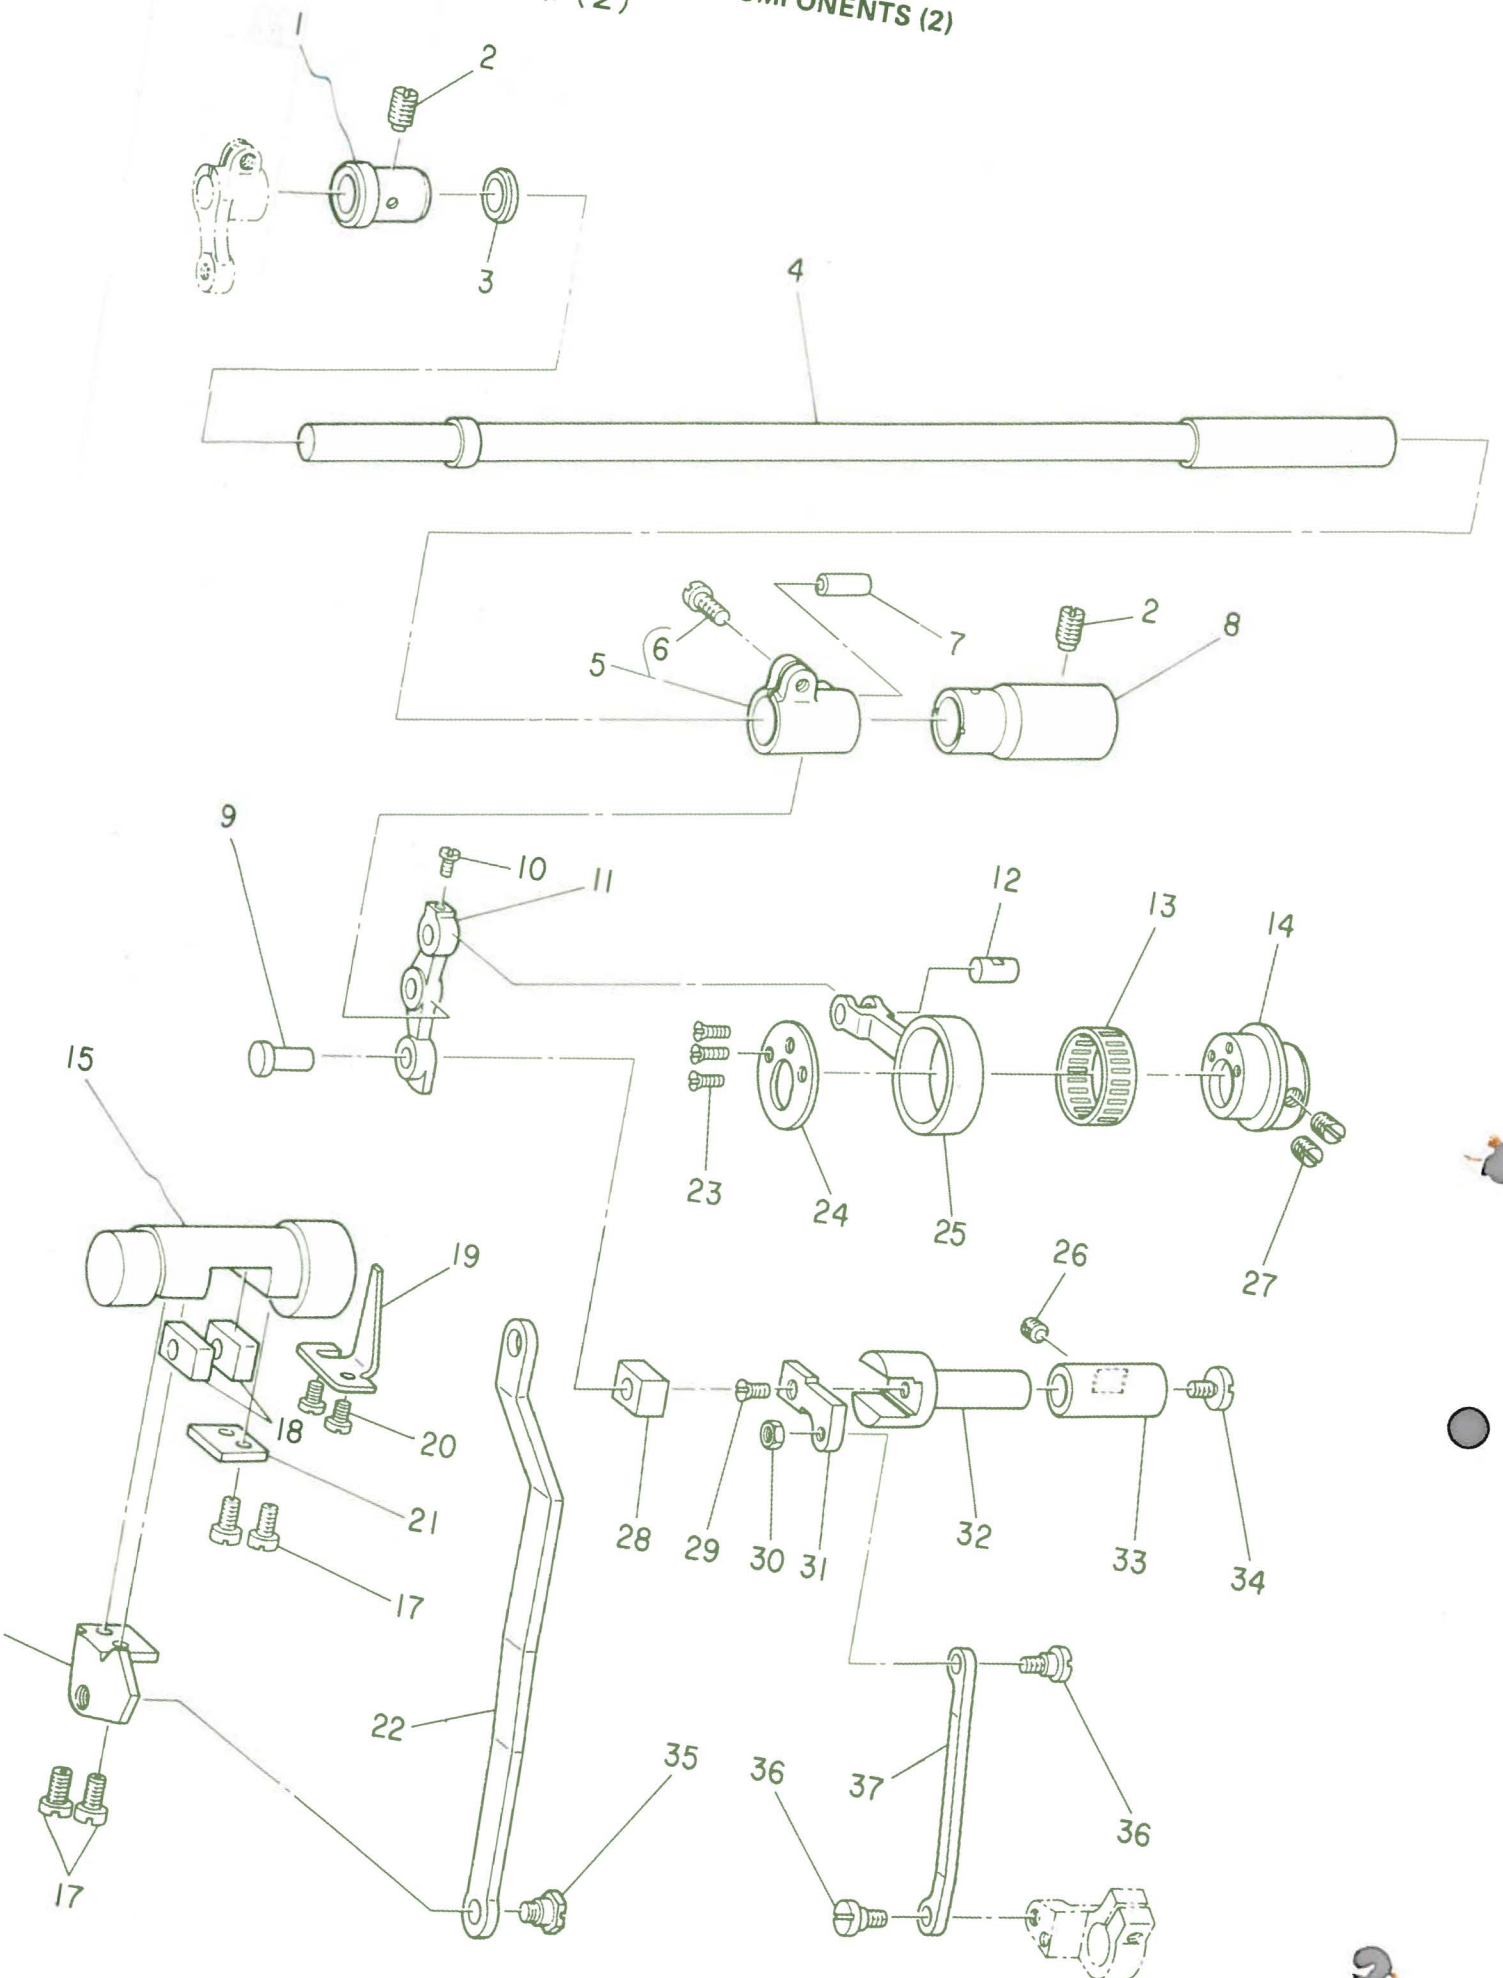


Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B3003-450-000-A	ROCK SHAFT BUSHING, FRONT		ウワクリシ*ク マイタル	1
2		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ* 15/64-28 L=10.5	2
3		B2924-470-000	THRUST COLLAR		ウワクリシ*ク スラストワ	1
4		B2910-490-000	WALKING FOOT ROCK SHAFT		ウワクリシ*ク	1
5		B2912-490-0A0	WALKING FOOT DRIVING CRANK ARM ASM.		ウワクリシ*クウチ* クミ	1
6		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネシ* 11/64-40 L=14	(1)
7	001	B2915-490-B00	PIN		ウワクリシ*クウチ* ヒ*ン	1
8		B2909-490-000	ROCK SHAFT BUSHING, REAR		ウワクリシ*ク ウシロメタル	1
9		B2918-470-000	HINGE PIN		ウワクリ カクコ*マシ*ク	1
10		SS-7090620-TP	SCREW 9/64-40 L=6.1		マルヒラネシ* 9/64-40 L=6.1	1
11		B2913-470-000	LINK ARM		ウワクリ リンクウチ*	1
12		B2914-470-000	PIN		ウワクリロツト ヒ*ン	1
13	001	B4123-522-00A	NEEDLE BEARING		メス ニードルローラ A	1
14		B2903-470-000	CAM		ウワクリ スイハイカム	1
15		B1631-470-000	FEED DRIVING ROCKER		エクリチヨ=セツタイ	1
16		B1651-490-000	ADJUSTING ARM		エクリチヨ=セツウチ*	1
17		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		ヒラネシ* 11/64-40 L=9.5	4
18		B1652-470-000	FEED DRIVING ROCKER BLOCK		エクリチヨ=セツタイ カクコ*マ	2
19		B1623-487-000	STOPPER PLATE		エクリチヨ=セツタイ ウチ?	1
20		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ* 11/64-40 L=7	2
21		B1654-470-000	PLATE		エクリチヨ=セツタイ フタ	1
22		B1630-470-000	FEED REGULATOR CONNECTING ROD		エクリチヨ=セツロツト	1
23		SS-1090920-SP	SCREW 9/64-40 L=9		ワラネシ* 9/64-40 L=9	3
24		B1611-470-000	THRUST COLLAR		エクリカム スラストワ	1
25		B2905-470-000	WALKING FOOT DRIVING ROD		ウワクリ ロツト*	1
26		SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L=4.7		トメネシ* 15/64-28 L=4.7	1
27		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ* 1/4-40 L=6	2
28	001	B2902-490-B00	SLIDE BLOCK		ウワクリカクコ*マ	1
29		SS-1110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ワラネシ* 11/64-40 L=7	1
30		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28		ロツカクナツト 3/16-28	1
31		B2916-470-000	WALKING FOOT ADJUSTING ARM		ウワクリ チヨ=セツウチ*	1
32		B2901-470-000	WALKING FOOT ADJUSTING BASE		ウワクリ チヨ=セツタイ	1
33		B2935-470-000	BUSHING		ウワクリ チヨ=セツタイメタル	1
34		SS-6110630-TP	SCREW 11/64-40 L=6		ヒラネシ* 11/64-40 L=6	1
35		SD-0800422-CP	HINGE SCREW D=8 H=4.2		タ*ンネシ* D=8 H=4.2	1
36		SD-0640391-TP	HINGE SCREW D=6.35 H=3.9		タ*ンネシ* D=6.35 H=3.9	2
37		B2917-470-000	WALKING FOOT ADJUSTING LINK		ウワクリ チヨ=セツリンク	1

Note (注記) 001 Selecting part for fit tolerance

選択かん合部品

9. THREAD DRAW OUT SOLENOID COMPONENTS
線出シ装置関係

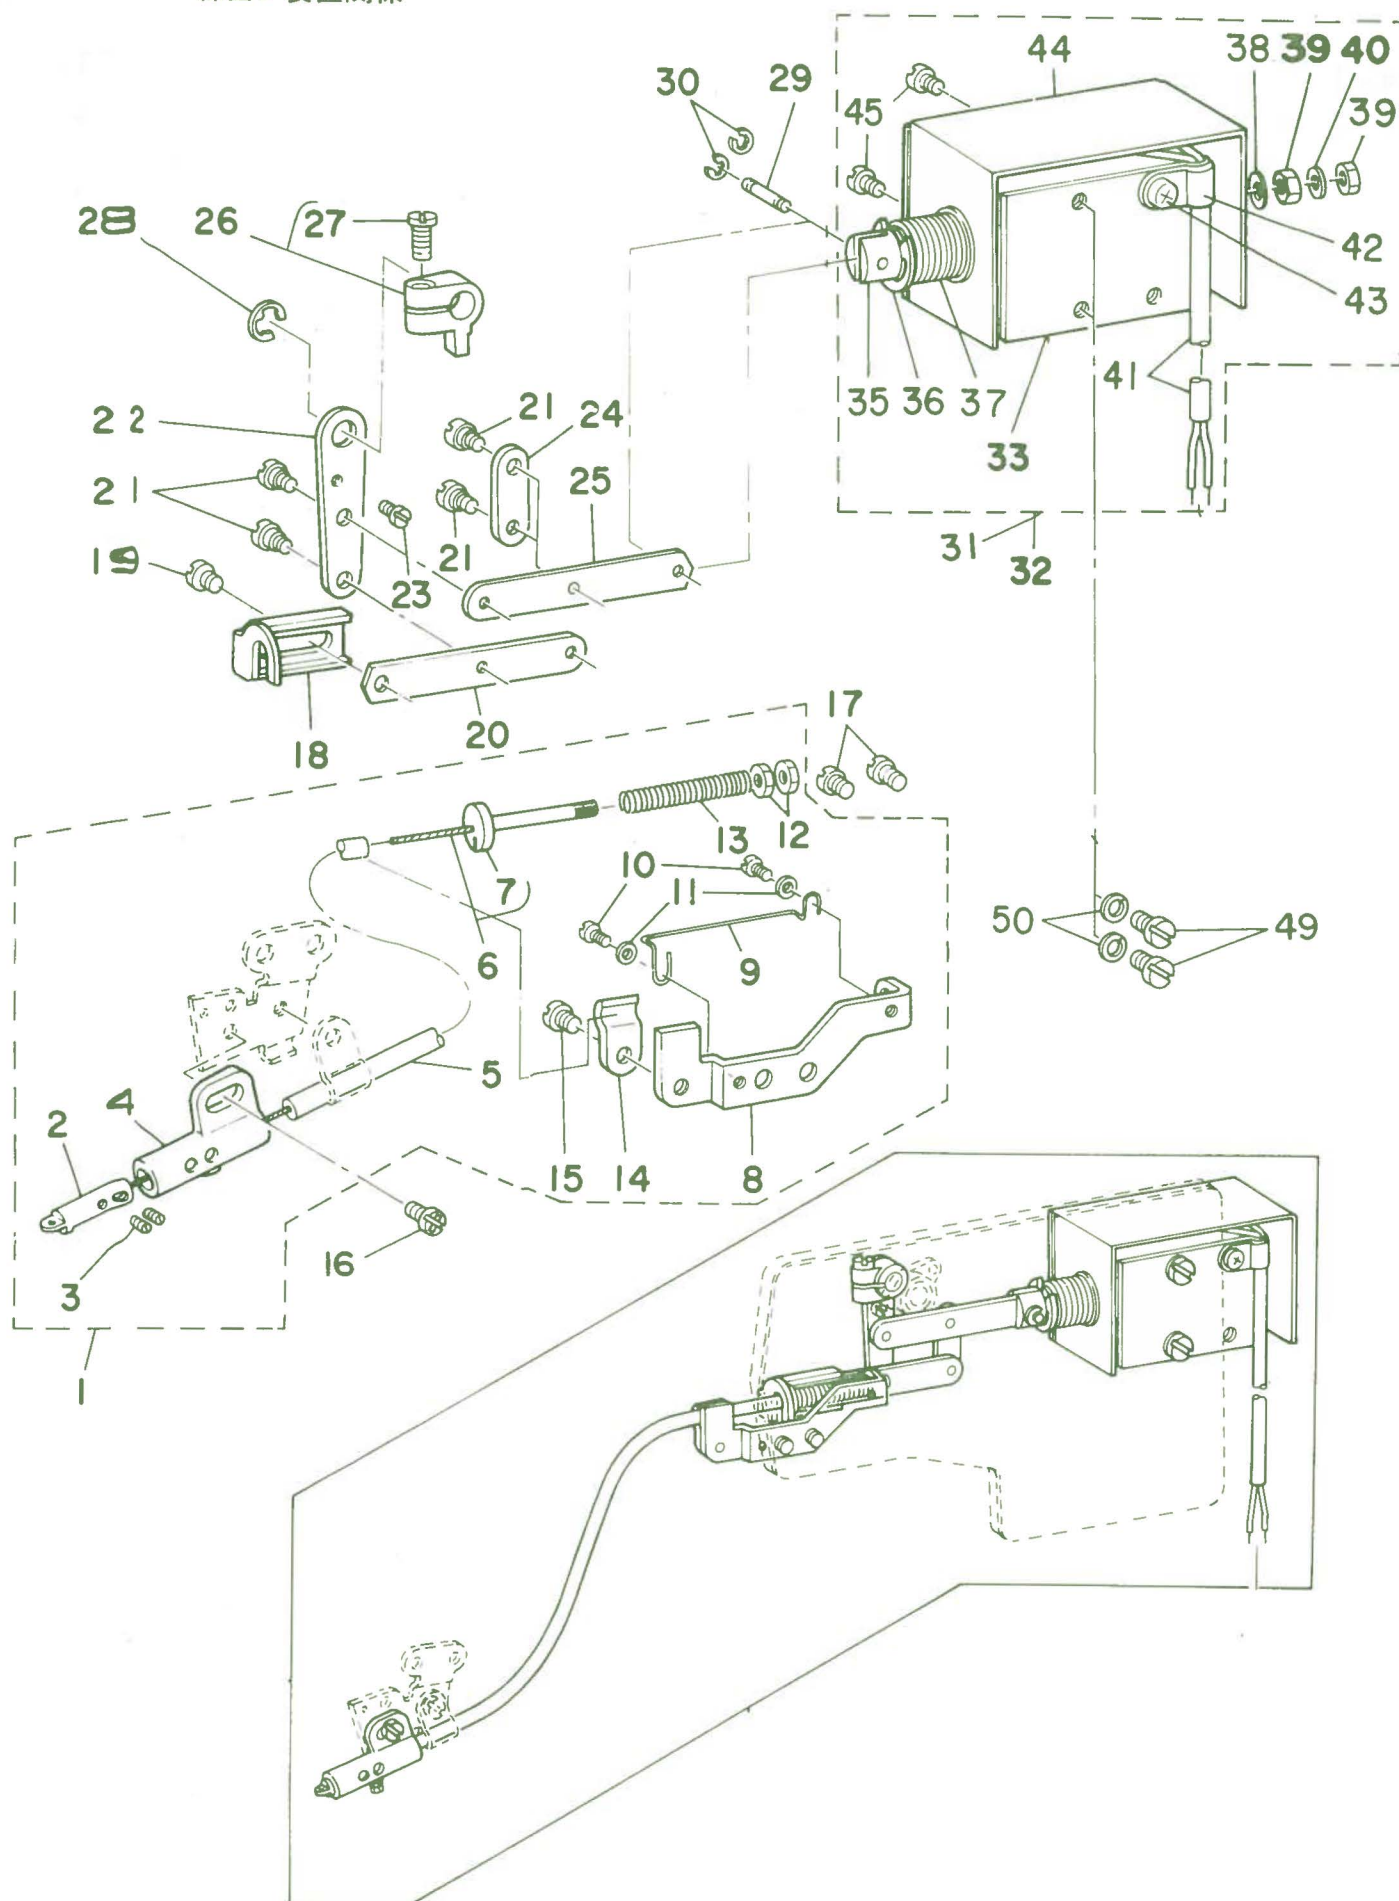


Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		D3911-481-CA0	THREAD DRAW OUT WIRE ASM.		ワイヤー トリツタタイ クミ	1
2		D3918-481-DC0	THREAD GUIDE PIN		クリタシリン	(1)
3		SS-6080310-SP	SCREW 1/8-44 L=2.8		ナメネシ 1/8-44 L=2.8	(2)
4		D3917-481-DC0	GUIDE PIN HOLDER		クリタシリン シェックワ	(1)
5		D3913-481-DC0	WIPE TUBE		ワイヤーチューブ	(1)
6		D3912-481-CA0	THREAD DRAW OUT WIRE ASM.		ワイヤー クミ	(1)
7		D3914-481-CC0	WIRE HOLDER		ワイヤーカナク	(1)
8		D3911-481-CC0	WIRE MOUNTING PLATE		ワイヤー トリツタタイ	(1)
9		D3919-481-DC0	WIPE GUIDE		ワイヤーアッナイ	(2)
10	*	SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	D.11/83	SS-4080415-SP	-
	*	SS-4080415-SP	SCREW 1/8-44 L=4	A.11/83	ナメネシ 1/8-44 L=4	(2)
11		WP-0371026-SP	WASHER 3.7X7.0X1.0		ヒラネカネ	(2)
12		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40		ロツカクナツト 9/64-40	(2)
13		D3915-481-CC0	SPRING		ワイヤー スプリング	(1)
14		D3916-481-CC0	TUBE HOLDER		ワイヤーチューブ ホルダー	(1)
15	*	SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	D.11/83	SS-4110515-SP	-
	*	SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	A.11/83	ナメネシ 11/64-40 L=5	(1)
16	*	SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	D.11/83	SS-4110515-SP	-
	*	SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	A.11/83	ナメネシ 11/64-40 L=5	1
17	*	SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	D.11/83	SS-4110515-SP	-
	*	SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	A.11/83	ナメネシ 11/64-40 L=5	2
18		D3910-481-CC0	WIPE DRAWING LINK		ワイヤーリンク	1
19	*	SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	D.11/83	SS-4110515-SP	-
	*	SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	A.11/83	ナメネシ 11/64-40 L=5	1
20		D3908-481-CC0	LINK B		クリタシリン B	1
21		SD-0450211-SP	HINGE SCREW D=4.50 H=2.1		ナメネシ D=4.5 H=2.1	4
22		D3906-481-CC0	THREAD DRAW OUT LEVER		クリタシリン	1
23		SS-7090410-SP	SCREW 7/64-40 L=3.5		マルヒラネシ 9/64-40 L=7.5	1
24		D3909-481-CC0	LINK CONNECTING PLATE		クリタシ リンクツ	1
25		D3905-481-CC0	LINK A		クリタシリン	1
26		D3907-481-CA0	THREAD DRAW OUT ARM ASM.		クリタシワタ クミ	1
27		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネシ 11/64-40 L=10.5	(1)
28		RE-0600000-K0	SNAP RING 6		Eカクシメ 6	1
29		D2107-555-B00	WIPER LINK SHAFT, A		ワイパー リンクシャフト A	1
30		RE-0250000-K0	SNAP RING 2.5		Eカクシメ 2.5	2
31	#01	D3901-486-EAB	SOLENOID		クリタシマクネツト クミ	1
32	*	D3901-486-DAB	SOLENOID	C.08/83	D3901-486-AA	1
33	#01	D3901-486-E0B	SOLENOID		クリタシマクネツト	1
35		D2118-555-B00-A	PLINGER		フランシヤ	1
36		RE-0901110-K0	SNAP RING 9		Eカクシメ 9	1
37		D3902-481-CC0-A	SPRING		クリタシマクネツト	1
38		MAT-80115T00	WASHER		フランシヤ ストリッパ	1
39		NM-6043212-SB	NUT M4X0.7		ロツカクナツト M4X0.7 スリ	2
40		WS-0411002-KB	SPRING WASHER 4		ナメネシカネ	1
41		HW-2001100-00	LEAD WIRE		ビニールテープ 7-0.16 (クロ)	1.1
42		G5066-110-000	CORD HOLDER		3マル ヨー クーパルホルダー	1
43		SM-4040601-SB	SCREW M4 L=6		ナメネシ M4X0.7 L=6	1
44		D3903-481-CC0	SOLENOID COVER		クリタシ マクネツト	1
45		SM-4040601-SB	SCREW M4 L=6		ナメネシ M4X0.7 L=6	2
49		SM-4040601-SB	SCREW M4 L=6		ナメネシ M4X0.7 L=6	2
50		WS-0441040-KP	SPRING WASHER 4.4X7.4X1		ナメネシカネ 4.4X7.4X1	2

Note (注記) 001 For MH-486-5-4
002 For MH-486-4-3.

MH-486-5-4用
MH-486-4-3.

10- THREAD SPREADER COMPONENTS
糸サバキ関係

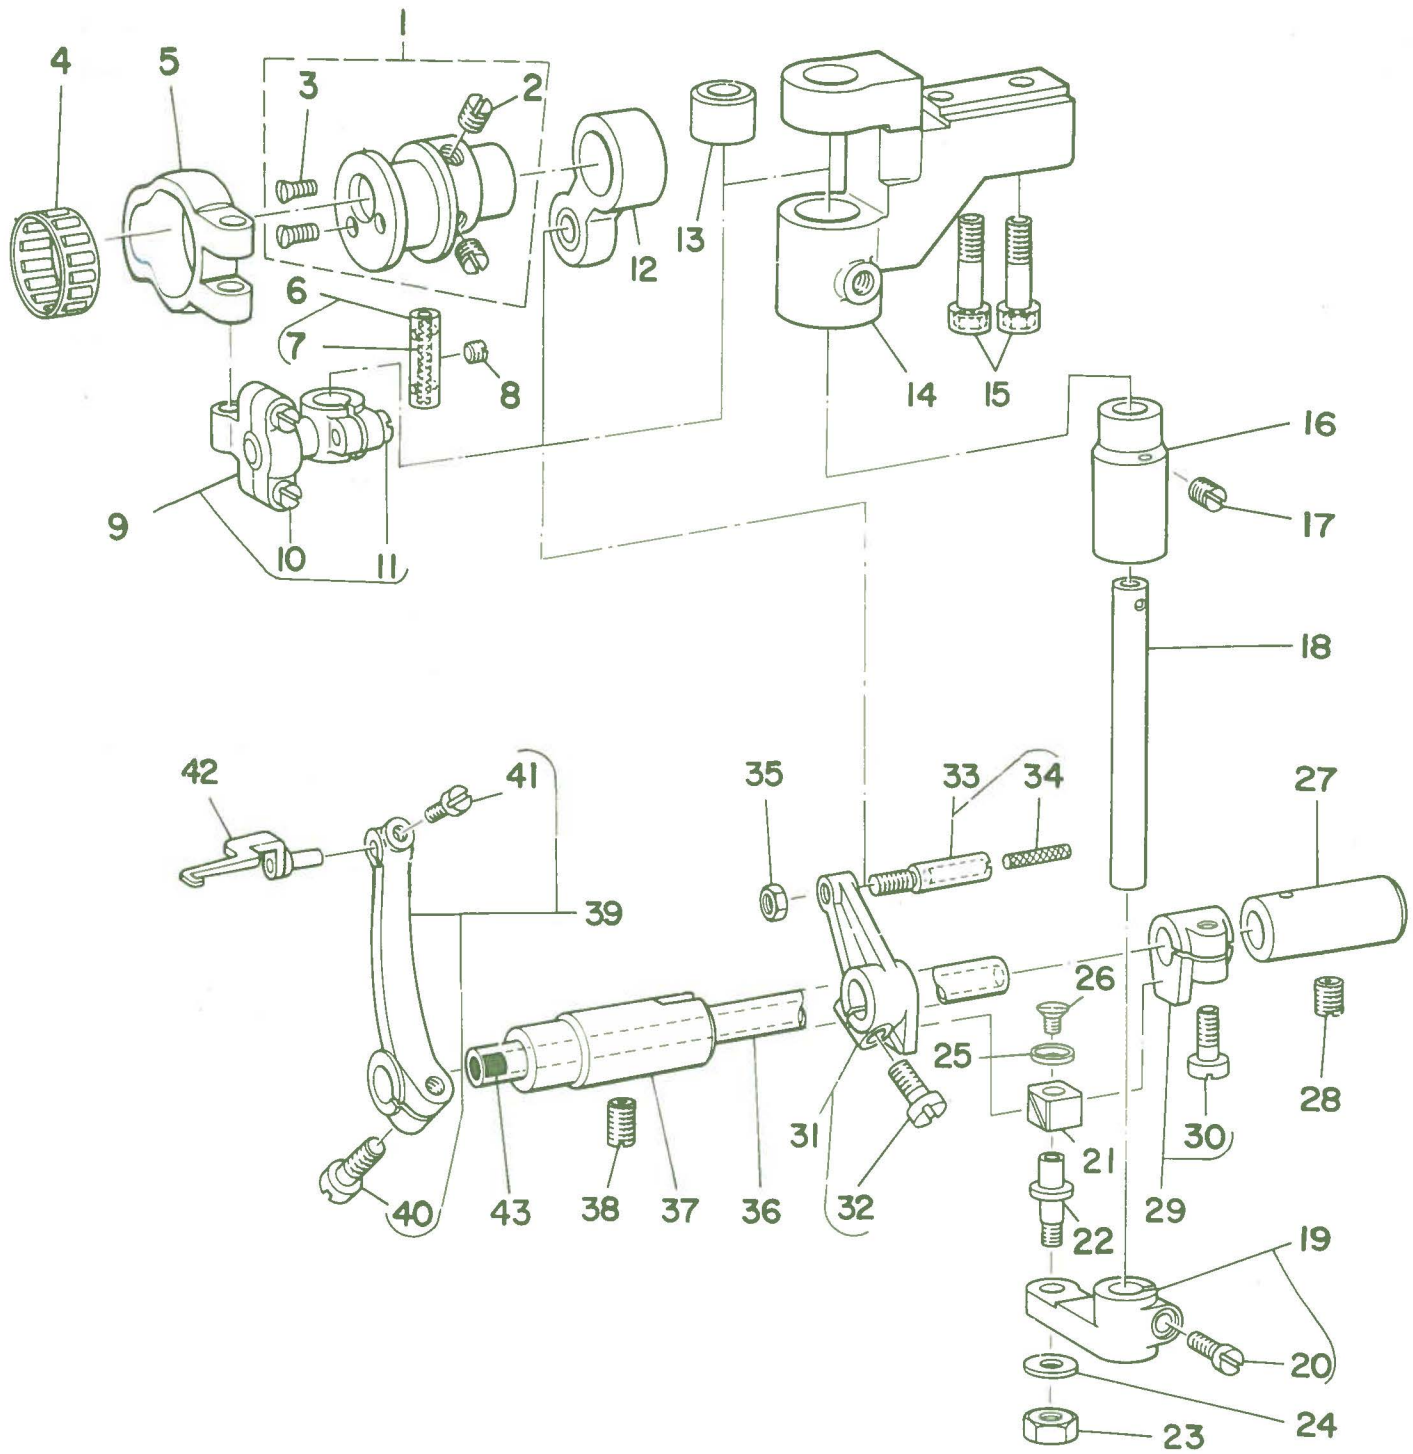


Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B2101-486-0A0	THREAD SPREADER CAM ASM.		イトワハ*キカム クミ	1
2		SS-8150710-TP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ* 15/64-28 L=7	(2)
3		SS-2080810-SP	SCREW 1/8-44 L=7.5		マルワラネシ* 1/8-44 L=7.5	(2)
4	001	B2103-481-00B	BEARING		イトワハ*キカム ハ*プリツク*	1
5		B2105-481-000	LEFT & RIGHT DRIVING ROD A		ワユク ロツト* A	1
6	001	B1403-352-8A0	CRANK PIN ASM.(B)		クラックピン B クミ	1
7		CQ-2020000-00	OIL WICK		スシ	(0.1)
8		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5		トメネシ* 11/64-40 L=3.5	1
9		B2106-481-0A0	LEFT & RIGHT DRIVING ROD(B) ASM.		ワユクロツト* B クミ	1
10		SD-0450701-TP	HINGE SCREW D=4.5 H=7		タ*ンネシ* D=4.5 H=7	(2)
11		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネシ* 11/64-40 L=10.5	(1)
12		B2117-481-0A0	FORE & AFT DRIVING ROD ASM.		セ*ンコ* ロツト* クミ	1
13		B2110-481-000-A	BUSHING, UPPER		ワユクシ*ク ウツメクル	1
14		B2109-481-000-A	MOUNTING BASE		ワユク シ*クタイ	1
15		SS-6152212-SP	SCREW 15/64-28 L=22.0		ロツクワナホルト 15/64-28	2
16		B2111-481-000-A	BUSHING, LOWER		ワユクシ*ク シタメクル	1
17		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ* 15/64-28 L=7	1
18		B2108-481-000	LEFT & RIGHT DRIVING SHAFT		ワユク シ*ク	1
19		B2112-481-0A0	SLIDE BLOCK BRACKET		イトワハ*キ カクマ*マウチ* クミ	1
20		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネシ* 11/64-40 L=10.5	(1)
21		B1414-232-000	CRANK SLIDE BLOCK		カクマ*マ	1
22		B1827-232-000	SLIDE ROLLER STUD		コロシ*ク	1
23		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28		ロツクワナツト 3/16-28	1
24		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1		ヒラネシ*カ*ネ 5X10.5X1	1
25		B1715-481-000	COUNTER-SUNK WASHER		ヒ*ンワラ ワ*カ*ネ	1
26		SS-1080510-SP	SCREW 1/8-44 L=5		ワラネシ* 1/8-44 L=5	1
27		B2124-481-000	BUSHING, REAR		イトワハ*キシ*ク ウシロメクル	1
28		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ* 15/64-28 L=7	1
29		B2115-481-0A0	SLIDE BLOCK ASM.		イトワハ*キ カクマ*マ スラストワ クミ	1
30		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ヒラネシ* 3/16-28 L=11.5	(1)
31		B2120-481-0A0	FORE & AFT DRIVING ARM ASM.		セ*ンコ*ウチ* クミ	1
32		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ヒラネシ* 3/16-28 L=11.5	(1)
33		B2119-481-0A0	PIN		セ*ンコ*ウチ* ヒ*ン クミ	1
34		CQ-2020000-00	OIL WICK		スシ	(0.1)
35		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28		ロツクワナツト 3/16-28	1
36		B2122-481-000	THREAD SPREADER DRIVING SHAFT		イトワハ*キシ*ク	1
37		B2123-481-000	BUSHING, FRONT		イトワハ*キシ*ク フェイタル	1
38		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ* 15/64-28 L=7	1
39		B2125-481-0A0	THREAD SPREADER DRIVING ARM ASM.		イトワハ*キ ウチ* クミ	1
40		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ヒラネシ* 3/16-28 L=11.5	(1)
41		SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L=4.5		マルヒラネシ* 9/64-40 L=4.5	(1)
42		D2126-481-CA0	THREAD SPREADER ASM.		イトワハ*キ クミ	1
43		TA-0500601-M0	PLUG D=5X5.4 L=6		トメネン D=5X5.4 L=6	1

Note (注記) 001 Selecting part for fit tolerance

選択かん合部品

11. LOOPER & NEEDLE GUARD COMPONENTS ルーパ・針受関係

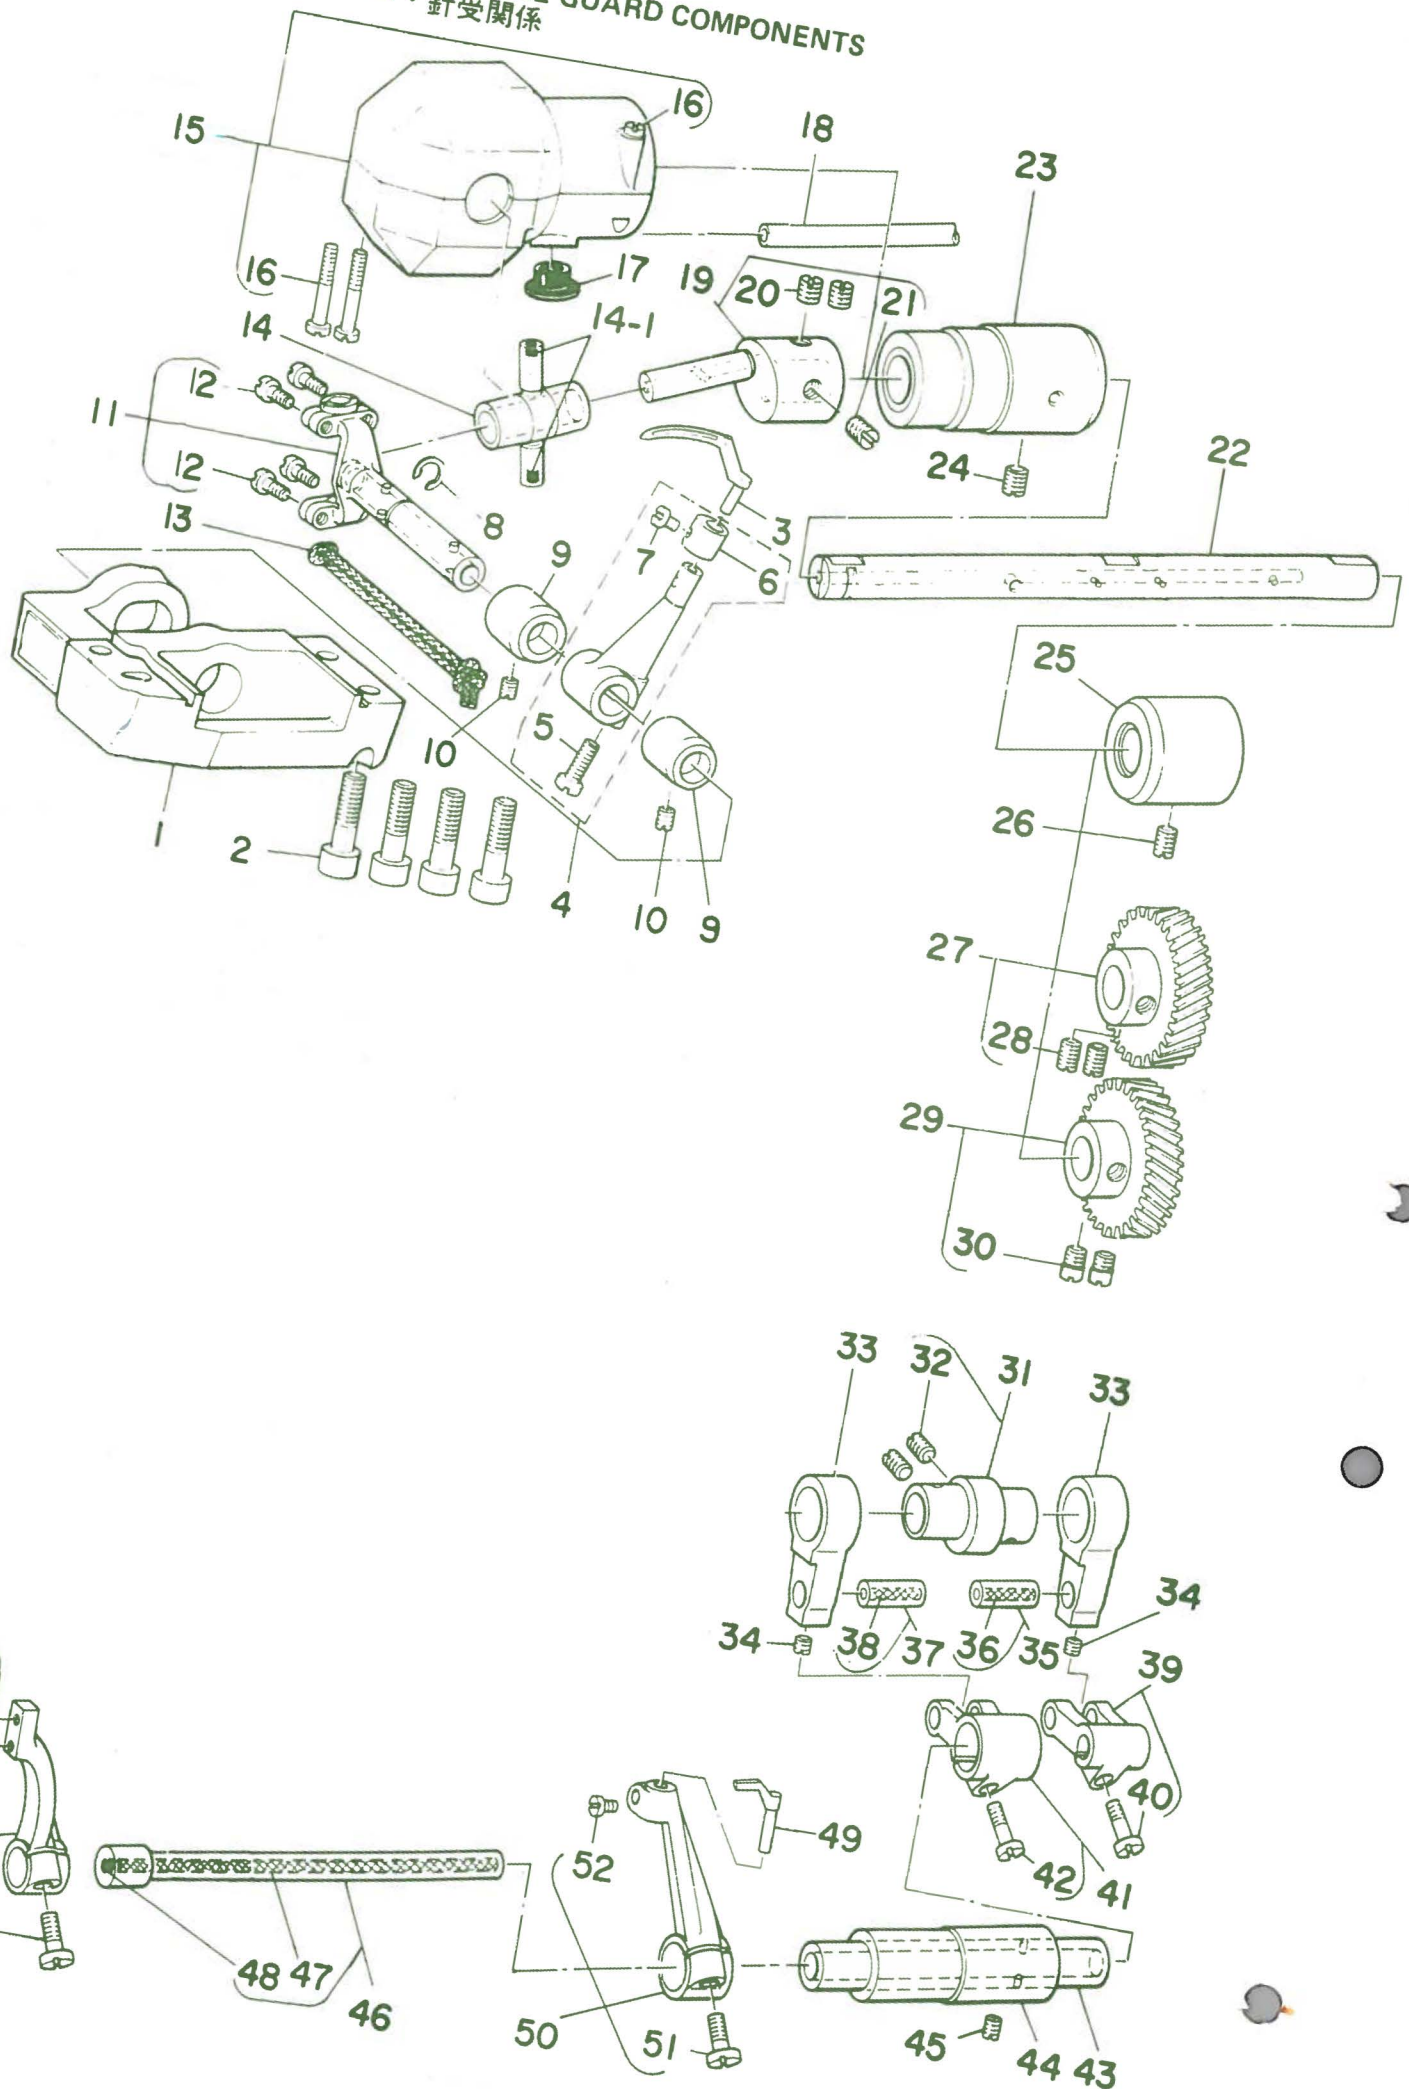


Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		D2013-481-CUO	LOOPER MOUNTING BASE		ル=ハ°タイ	1
2		SS-6152212-SP	SCREW 15/64-28 L=22,0		ロツカクアナボルト 15/64-28	4
3		B2030-481-000	LOOPER		ル=ハ°	1
4		B2015-481-0A0	LOOPER ROCKER ASM.		ル=ハ°ウチ° クミ	1
5		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11,5		ヒラネジ° 3/16-28 L=11,5	(1)
6		B2025-481-000	COLLAR		ル=ハ°ウチ°カラ-	(1)
7		SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L=4,5		マルヒラネジ° 9/64-40 L=4,5	(1)
8		B2032-481-000	LOOPER DRIVING LINK SET RING		ル=ハ° リンク トメワ	1
9		B2012-481-000	BUSHING, REAR		ル=ハ°リンク メタル	2
10		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3,5		トメネジ° 11/64-40 L=3,5	2
11		B2010-481-0A0	LOOPER ROCKER SHAFT ASM.		ル=ハ° リンク クミ	1
12		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L=8,5		マルヒラネジ° 9/64-40 L=8,5	(4)
13		CQ-5050000-00	OIL WICK		ミシン	0,2
14		B2008-481-000	TRUNNION		トラニオン	1
14-1		TA-0300503-R0	PLUG D=3 L=4,5		トメセン D=3 L=4,5	2
15		B2014-481-0A0	LOOPER CRANK COVER ASM.		クランク カバ°- クミ	1
16		SS-6092120-SP	SCREW 9/64-40 L=21,2		ヒラネジ° 9/64-40 L=21,2	(3)
17		TA-1050504-R0	RUBBER PLUG		トメセン	1
18		BT-0500300-E0	OIL TUBE D=3X5		ワレタン チューブ° D=3X5	0,1
19		B2005-380-0A0	LOOPER CRANK ASM.		ル=ハ° クランクシ°ク クミ	1
20		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネジ° 1/4-40 L=8	(2)
21		B2007-481-000	LOOPER CRANK ADJUSTING SCREW		クランク チョセツネジ°	(1)
22		B2001-481-000-A	LOOPER CRANK DRIVING SHAFT		ル=ハ°シ°ク	1
23		B2002-481-000	BUSHING, FRONT		ル=ハ°シ°ク マイメタル	1
24		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネジ° 15/64-28 L=7	1
25		B1803-481-000	BUSHING, INTERMEDIATE		シタシ°ク ナカメタル	1
26		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネジ° 15/64-28 L=7	1
27		B2004-481-0A0	GEAR, UPPER		ル=ハ° ハワルマ ウイ クミ	1
28		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネジ° 1/4-40 L=8	(2)
29	001	B2005-481-0A0	GEAR, LOWER		ル=ハ° キ°ヤ° シタ B クミ	1
30		SS-6660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		ヒラネジ° 1/4-40 L=6	(2)
31		B2301-481-0A0	NEEDLE GUARD CAM		ハリウケ カム クミ	1
32		SS-8150710-TP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネジ° 15/64-28 L=7	(2)
33		B2302-481-000	NEEDLE GUARD CRANK ROD		ハリウケ ロツト°	2
34		SS-8110410-SP	SCREW 11/64-40 L=3,5		トメネジ° 11/64-40 L=3,5	2
35		B1610-430-0A0	PIN ASM.		ワタワタウチ° ヒ°ン クミ	1
36		CQ-3030000-00	OIL WICK		ミシン	(0,1)
37		B1610-430-0A0	PIN ASM.		ワタワタウチ° ヒ°ン クミ	1
38		CQ-3030000-00	OIL WICK		ミシン	(0,1)
39		B2303-481-0A0	LOOP GUIDE ROCKER FORK		ル=ハ°カ°イト° ワタワタウチ° クミ	1
40		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10,5		マルヒラネジ° 11/64-40 L=10,5	(1)
41		B2304-481-0A0	REAR NEEDLE GUARD ROCKER FORK		ウシロカ°ワ ハリウケ ワタワタウチ° クミ	1
42		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12,8		マルヒラネジ° 11/64-40 L=12,8	(1)
43		B2306-481-000	NEEDLE GUARD DRIVING SHAFT		ウシロカ°ワ ハリウケ ワタワタウチ°	1
44		B2307-481-000	BUSHING		ハリウケ シ°クメタル	1
45		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネジ° 15/64-28 L=7	1
46		B2305-481-0A0	LOOP GUIDE DRIVING SHAFT ASM.		ル=フ°カ°イト° シ°ク クミ	1
47		CQ-2020000-00	OIL WICK		ミシン	(0,3)
48		TA-0290301-M0	PLUG 2,9X3,2X3		トメセン D=2,9X3,2 L=3	(1)
49		B2311-481-000-A	NEEDLE GUARD		ハリウケ	1
50		B2309-481-0A0	REAR NEEDLE GUARD ROCKER ARM		ウシロカ°ワ ハリウケウチ° クミ	1
51		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11,5		ヒラネジ° 3/16-28 L=11,5	(1)
52		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L=8,5		マルヒラネジ° 9/64-40 L=8,5	(1)
53		B2310-481-000	LOOP GUIDE		ル=フ° カ°イト°	1
54		SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L=4,5		マルヒラネジ° 9/64-40 L=4,5	2
55		WP-0371026-SD	WASHER 3,7X7X1		ヒラウ°カ°ネ 3,7X7X1	2
56		B2308-481-0A0	LOOP GUIDE ROCKER ARM		ル=フ° カ°イト°ウチ° クミ	1
57		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11,5		ヒラネジ° 3/16-28 L=11,5	(1)


Note (注記) 001 Selecting part for fit tolerance

選択かん合部品

12. THREAD TENSION CONTROLLER COMPONENTS 糸調子関係

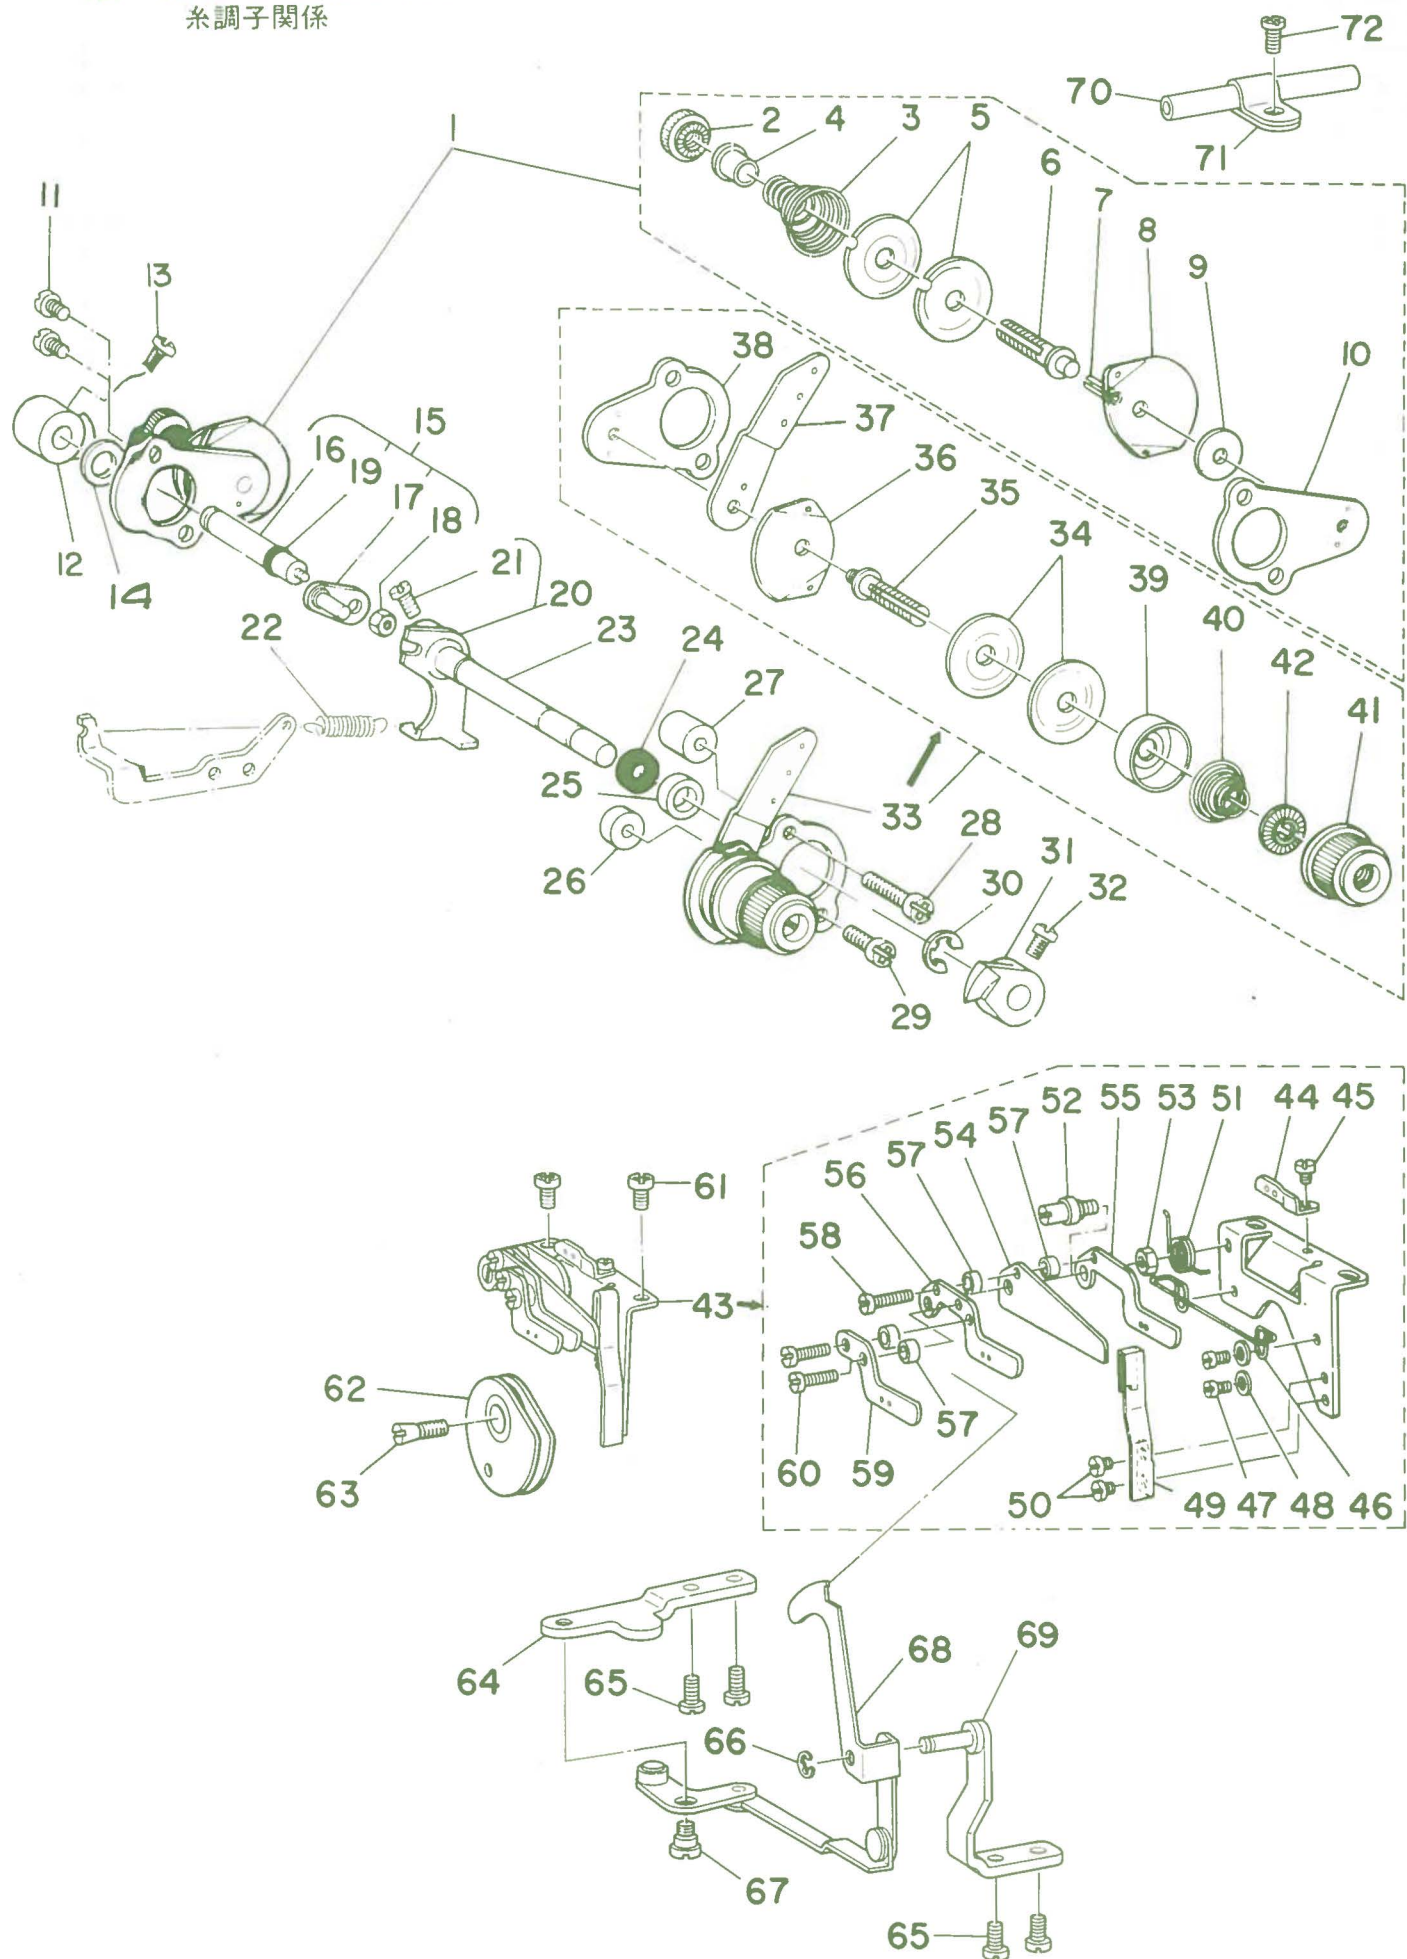

Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		D3103-421-DA0	LOOPER THREAD TENSION ASM.		シタイトチヨ-シ クニ	1
2		B2314-019-000	TENSION POST NUT		イトチヨ-シホ- ナット	(1)
3		B3106-481-000	LOOPER THREAD TENSION SPRING		イトチヨ-シ ハネ	(1)
4		B2312-019-000	TENSION SPRING BUSHING (A)		イトチヨ-シ ハネニホ A	(1)
5		B3126-352-000	TENSION DISC		イトチヨ-シ クラ	(2)
6		B3104-481-000	LOOPER THREAD TENSION POST		イトチヨ-シホ-	(1)
7		B3106-300-000	THREAD GUIDE		シタイトチヨ-シハネ イトフンナイ	(1)
8		PS-0200102-KH	SPRING PIN 2.0X10		スプリングピン 2.0X10	(1)
9		WP-0851216-SC	WASHER 8.5X18.0X1.2		ヒラネカネ 8.5X18.0X1.2	(1)
10		B3101-481-000	TENSION CONTROLLER INSTALLING PLATE		イトチヨ-シ トリツタタイ	(1)
11	*	SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	D.11/83	SS-4110715-SP	-
12	*	SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	A.11/83	ナハネシ 11/64-40 L=7	2
13		B3121-481-000	LOOPER THREAD TENSION RELEASE LATCH		シタイトニルメ	1
14		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8		ヒラネシ 11/64-40 L=4.8	1
15		WP-0740516-CP	WASHER 7.4X11.0X0.5		ヒラネカネ 7.4X11.0X0.5	1
16		D3135-481-CP0	LOOPER THREAD RELEASE SHAFT ASM.		シタイトニルメシク クニ	1
17		D3136-481-CA0	LOOPER THREAD RELEASE SHAFT		シタイトニルメシク	(1)
18		NS-6110310-SP	TENSION RELEASE ARM ASM.		シタイトニルメシク フチ クニ	(1)
19		RO-0371801-00	NUT 11/64-40		ロリカクナツ 11/64-40	(1)
20		D3170-481-CA0	RUBBER RING		オリング	(1)
21		SS-6110710-TP	TENSION RELEASE ARM ASM.		ウウイトニルメフチ クニ	1
22		D3134-481-CP0	SCREW 11/64-40 L=6.5		ヒラネシ 11/64-40 L=6.5	(1)
23		D3110-481-CP0	SPRING		ヒラアケ リンクフチ ハネ	1
24		B1522-552-000	TENSION RELEASE SHAFT		イトニルメ シク	1
25		B3115-481-000	OIL SEAL RING		オウエイケ シク オイルシール	1
26		B3116-481-000	TENSION RELEASE SHAFT SPACER		イトニルメ シクフチ	1
27		B3117-481-000	SPACER(A) FOR INSTALLING PLATE		イトチヨ-シ トリツタタイ カネ A	1
28	*	SS-7112420-SP	SCREW 11/64-40 L=24	D.11/83	イトチヨ-シ トリツタタイ カネ B	1
29	*	SS-4112515-SP	SCREW 11/64-40 L=25	A.11/83	SS-4112515-SP	-
30	*	SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	D.11/83	ナハネシ 11/64-40 L=25	1
31	*	SS-4111415-SP	SCREW 11/64-40 L=14	A.11/83	SS-4111415-SP	-
32		RE-0600000-K0	SNAP RING 6		ナハネシ 11/64-40 L=14	1
33		B3120-481-000	NEEDLE THREAD TENSION RELEASE LATCH		エカフメツ 6	1
34		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8		ウウイトニルメ	1
35		B3102-481-0A0	NEEDLE THREAD TENSION ASM.		ヒラネシ 11/64-40 L=4.8	1
36		B3126-012-000	TENSION DISC		ウウイトチヨ-シ クニ	(2)
37		B3104-481-000	LOOPER THREAD TENSION POST		イトチヨ-シクラ	(1)
38		B2306-019-000	TENSION THREAD GUIDE		イトチヨ-シホ-	(1)
39		B3102-481-000	NEEDLE THREAD TENSION GUIDE PLATE		イトチヨ-シ アンオイダ	(1)
40		B3101-481-000	TENSION CONTROLLER INSTALLING PLATE		ウウイトチヨ-シ アンナイ	(1)
41		B3107-704-000	TENSION DISC PRESSER TUBE		イトチヨ-シ トリツタタイ	(1)
42		B3129-012-A00	TENSION SPRING		チヨ-シクラ オウイ	(1)
43		B3119-771-000	TENSION NUT		イトチヨ-シハネ A	(1)
44		D2210-481-DA0	TENSION STOPPER		イトチヨ-シナツ	(1)
45		B2203-481-000	LOOPER THREAD GUIDE ASM.		イトチヨ-シクラ カイテントメ	(1)
46		SS-6080720-SP	LOOPER THREAD GUIDE(B)		カムイトアンナイ クニ	(1)
47		B2218-481-000	CAST-OFF WIRE		シクイトアンナイ 9	(1)
48		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4		ヒラネシ 1/8-44 L=2.5	(1)
49		WP-0371026-SD	WASHER 3.7X7X1		カムイト ワイヤ	(1)
50		B2217-481-000	THREAD GUIDE STOPPER SPRING		ヒラネシ 1/8-44 L=4	(2)
51		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L=2.5		ヒラネカネ 3.7X7X1	(2)
52		B2216-481-000	THREAD GUIDE SPRING		カム イトアンナイ コイシハネ	(1)
53		B2214-481-000	THREAD GUIDE STUD		ヒラネシ 1/8-44 L=2.5	(2)
54		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		カム イトアンナイ ハネ	(1)
55		D2213-481-CP0	CAST-OFF PLATE		カムイトシク	(1)
56		B2212-481-000	LOOPER THREAD GUIDE, RIGHT		ロリカクナツ 11/64-40	(1)
57		B2215-481-000	LOOPER THREAD GUIDE, LEFT		カムイト ツメ	(1)
58		SS-7081310-SP	COLLAR		カム イトアンナイ コチ	(1)
59		D2227-481-DC0	SCREW 1/8-44 L=12.5		カムイトアンナイ	(1)
60		SS-4080610-SP	LOOPER THREAD GUIDE		カム イトアンナイ クラ-	(4)
61	*	SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	D.11/83	マルヒラネシ 1/8-44 L=12.5	(1)
62	*	B2220-481-0A0	LOOPER THREAD TAKE-UP	A.11/83	カムイトニルメ イトフンナイ	(1)
63		B2225-481-000	SCREW		ナハネシ 1/8-44 L=6.4	(2)
64		D3931-481-DC0	ARM INSTALLING PLATE		シタイト カム クニ	1
65	*	SS-7110710-CP	SCREW 11/64-40 L=7	D.11/83	シタイト カムトメシク	1
66	*	SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	A.11/83	カムイトニルメ フチタイ	1
67		RE-0600000-K0	SNAP RING 4		SS-4110715-SP	-
68		SD-0640211-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=2.1		ナハネシ 11/64-40 L=7	4
69		D3928-481-DA0	THREAD TENSION RELEASE ASM.		エカフメツ 4	1
70		D3929-481-DA0	RELEASE LEVER INSTALLING ASM.		タフネシ D=6.35 H=2.1	1
71		D3105-481-DC0	LOOPER THREAD GUIDE		カムイトニルメ レハネ クニ	1
72	*	D2120-555-CC0	NYLON CLAMP		カムイトニルメ レハネ-タメ クニ	1
73	*	SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	D.11/83	シタイトアンナイ C	1
74	*	SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	A.11/83	ナイロン クラフ	1

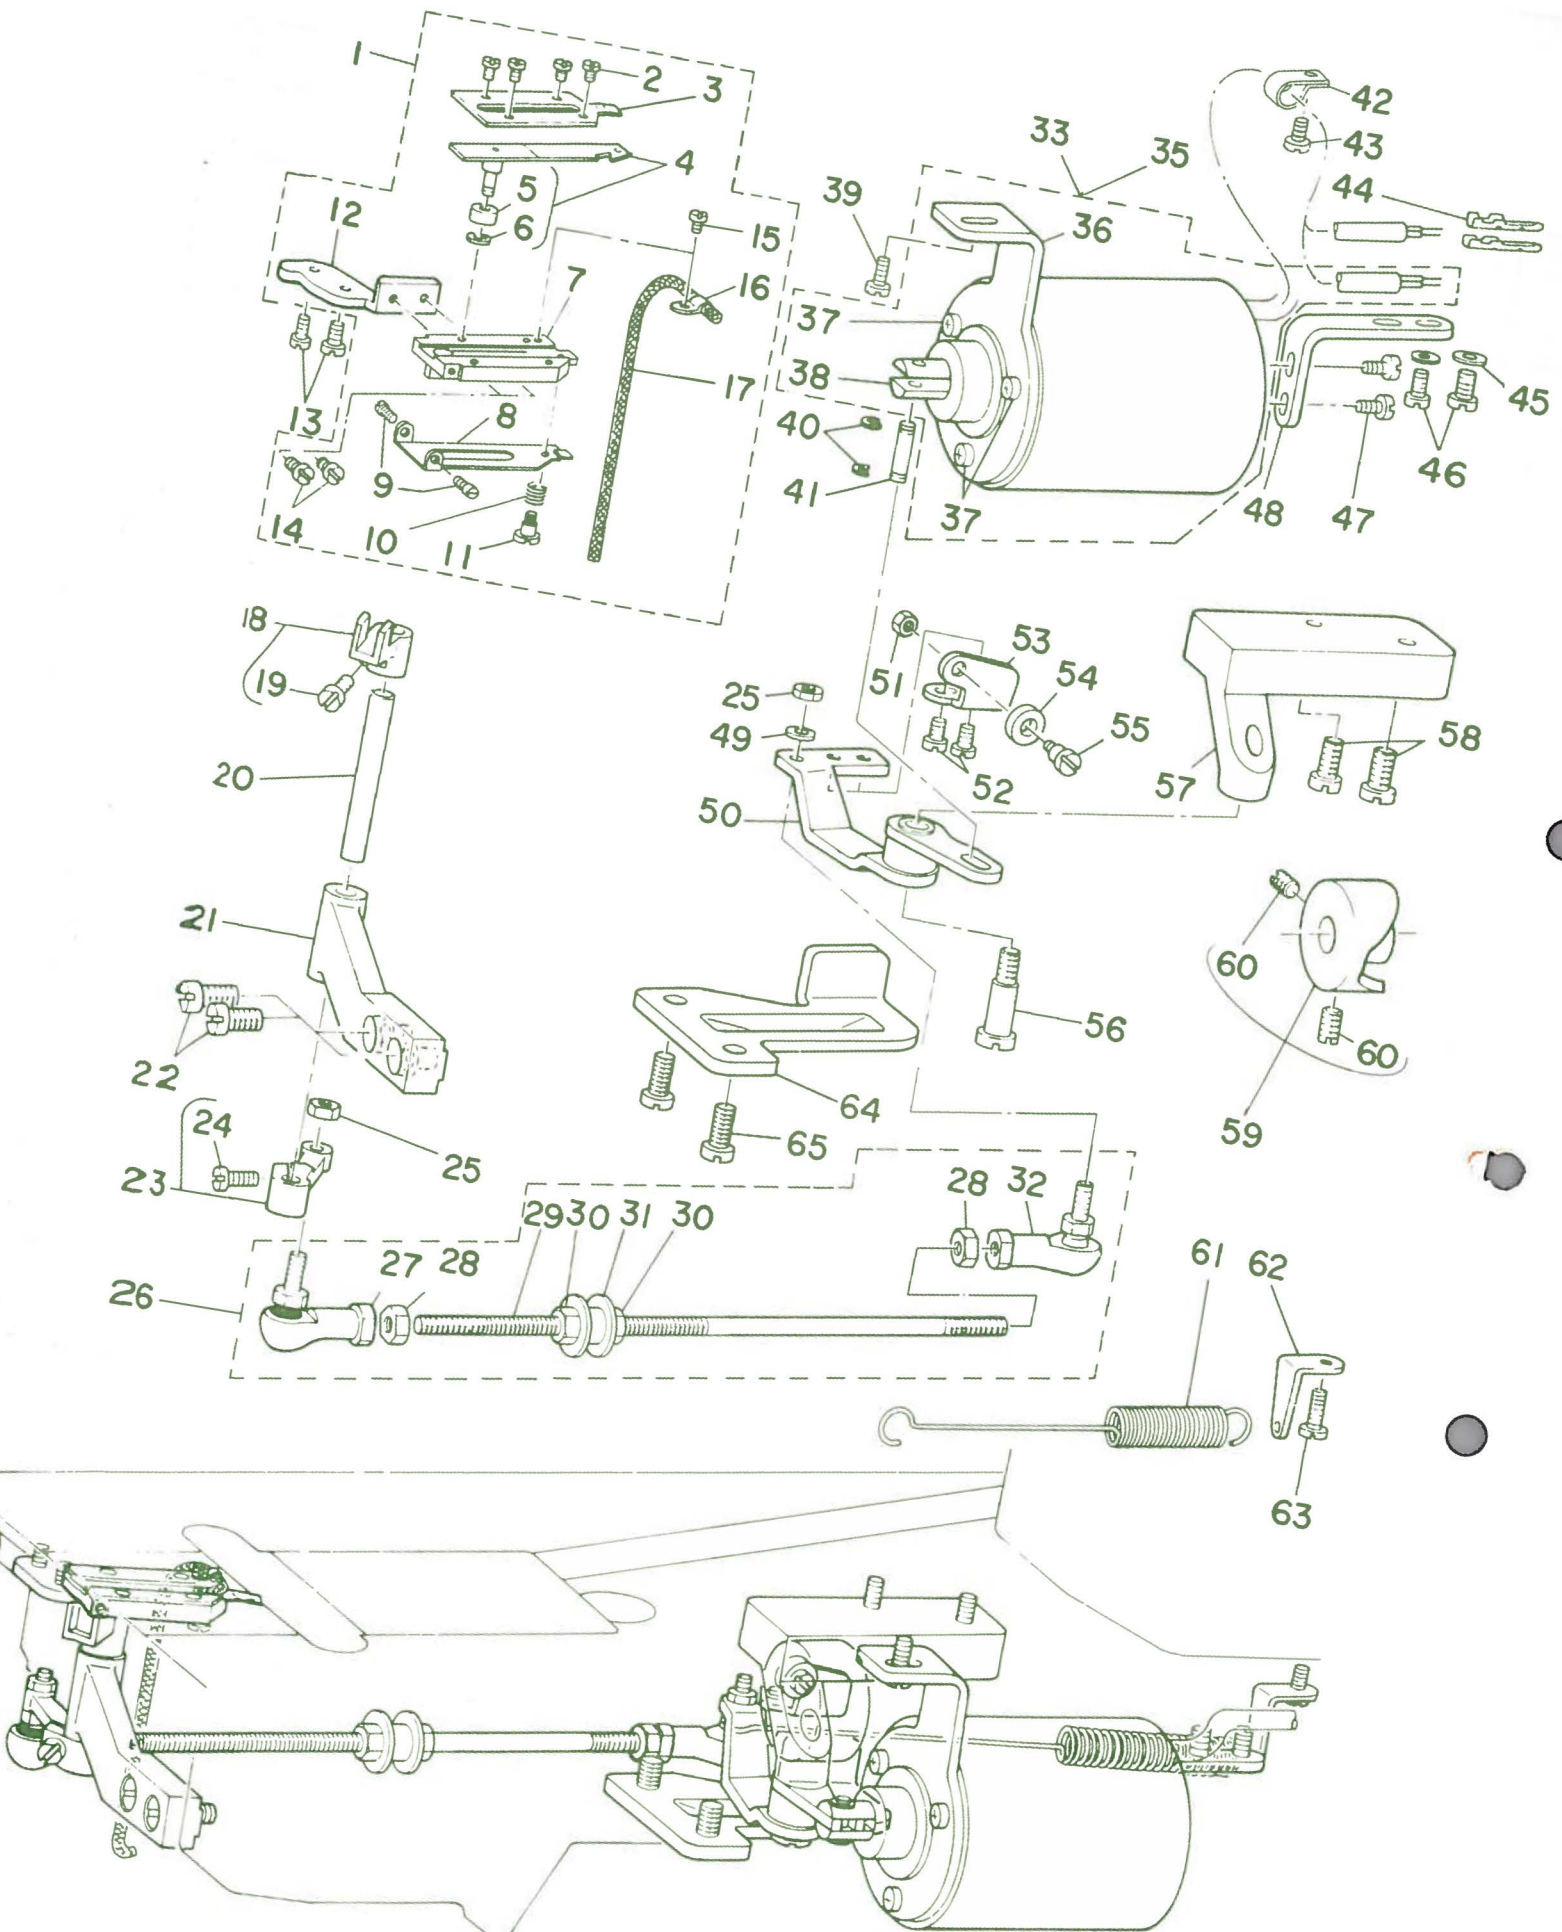


Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		D2407-481-DBA	MOVING KNIFE MOUNTING PLATE ASM.		ムーブスタイ クミ	1
2		SS-6090420-SP	SCREW 9/64-40 L=4.0		ヒラネジ 9/64-40 L=4	(4)
3		D2405-481-C00-A	COUNTER KNIFE		コタイメス	(1)
4		D2401-481-C00	MOVING KNIFE ASM.		ムーブメス クミ	(1)
5		D2403-481-C00	COLLAR		ムーブメス コロ	(1)
6		RE-0250000-K0	SNAP RING 2.5		Eカクタメ 2.5	(1)
7		D2407-481-D00	MOUNTING PLATE		ムーブスタイ	(1)
8		D2406-481-D00	THREAD CLAMPING		シタイトクランプ	(1)
9		D2409-481-D00	CLAMPING STOPPER PIN		クランプストメネジ	(2)
10		D2404-481-D00A	THREAD CLAMPING SPRING		クランプハネ A	(1)
11		SD-0360601-SP	CLAMPING SCREW		タネネジ D=3.6 H=6	(1)
12		D2408-481-C00-A	MOUNTING PLATE INSTALLING BASE		ムーブメス トリツケイタ	(1)
13		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	(2)
14		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5		ヒラネジ 9/64-40 L=5	(2)
15		SS-5060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.8		トラネジ 3/32-56 L=2.8	(1)
16		D2410-481-C00-A	OIL WICK HOLDER		ムーブメス ユシツケイタ	(1)
17		CQ-2020000-00	OIL WICK		ユシツ	(0.2)
18		D2411-481-CA0	KNIFE DRIVING FORK ASM.		ムーブメス フクマツクテ クミ	1
19		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	(1)
20		D2413-481-C00	KNIFE DRIVING SHAFT		ムーブメス シャフト	1
21		D2412-481-C00	MOVING KNIFE BUSHING PIN		ムーブメス ショクウケ	1
22		SS-6151920-SP	SCREW 15/64-28 L=19.0		ヒラネジ 15/64-28 L=19	2
23		D2414-481-CA0	KNIFE DRIVING ARM ASM.		ムーブメス アーム クミ	1
24		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	(1)
25		NM-6050001-SP	NUT M5		ロツカクツツ M5X0.8 152	2
26		D2415-481-DA0	KNIFE DRIVING ARM JOINT ASM.		イトキリ ホールジョイント クミ	1
27		D2415-481-D00	KNIFE DRIVING ARM JOINT		イトキリ ホールジョイント	(1)
28		NM-6050001-SP	NUT M5		ロツカクツツ M5X0.8 152	(2)
29		D2416-481-C00	CONNECTING ROD		イトキリレバ ホース	(1)
30		NM-6050001-SP	NUT M5		ロツカクツツ M5X0.8 152	(2)
31		D3921-481-D00	CAM THREAD RELEASE BLOCK		カムイトミルメ コマ	(1)
32		D2415-481-C00	KNIFE DRIVING ARM JOINT		イトキリレバ (クイ)	(1)
33	001	D2460-486-EAB	SOLENOID		イトキリソレノイド	1
35	002	D2460-481-DAB	SOLENOID ASM.		イトキリ ソレノイド クミ	1
36		D2466-481-C00	SOLENOID INSTALLING PLATE		ソレノイドトリツケクイ	(1)
37		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(3)
38		D2465-481-C00	PLUNGER		プランジヤ	(1)
39		SS-6151040-SP	SCREW 15/64-28 L=10		ヒラネジ 15/64-28 L=10	1
40		RE-0400000-K0	SNAP RING 4		Eカクタメ 4	2
41		D2461-481-C00	CONNECTING PIN		プランジヤ-ピン	1
42		G5066-110-000	CORD HOLDER		3マル ヨー ケーブルホルダ	1
43		SS-7110710-SP	SCREW		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	1
44		D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE		ピン ターミナル オス	2
45		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラワカネ 4.8X8.4X0.8	2
46		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	2
47		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
48		D2462-481-C00	SOLENOID HOLDER		ソレノイド ホルダ	1
49		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1		ヒラワカネ 5X10.5X1	1
50		D2421-481-CA0	THREAD TRIMMER LEVER ASM.		イトキリレバ クミ	1
51		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28		ロツカクツツ 3/16-28	1
52		SS-5110810-SP	SCREW 11/64-40 L=8		トラネジ 11/64-40 L=8	2
53		D2429-481-C00	ROLLER INSTALLING PLATE		アンセ ンロー トリツケイタ	1
54		D2430-481-C00	ROLLER		アンセ ンロー	1
55		SD-0600452-TP	HINGE SCREW D=6 H=4.5		タネネジ D=6 H=4.5	1
56		SD-0791501-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=15.0		タネネジ D=7.94 H=15	1
57		D2426-481-C00	THREAD TRIMMER LEVER MOUNTING BASE		イトキリレバ トリツケクイ	1
58		SS-6151412-TP	SCREW 15/64-28 L=14		ロツカクツツホルダ 15/64-28	2
59		D2428-481-CA0	SAFETY CAM ASM.		アンセ ンカム クミ	1
60		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5		タネネジ 15/64-28 L=10.5	(2)
61		D2424-481-C00-A	TENSION SPRING		メスモトシハネ	1
62		D2425-481-C00	SUSPENSION BRACKET		メス モトシハネ カケ	1
63		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
64		D2461-486-E00	THREAD TRIMMER STOPPER		イトキリストッパ	1
65		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12		マルヒラネジ 15/64-28 L=12	2

Note (注記) 001 For MH-486-5
002 For MH-486-4-3


MH-486-5用
MH-486-4-3用

14. WIPER COMPONENTS
ワイパー装置関係

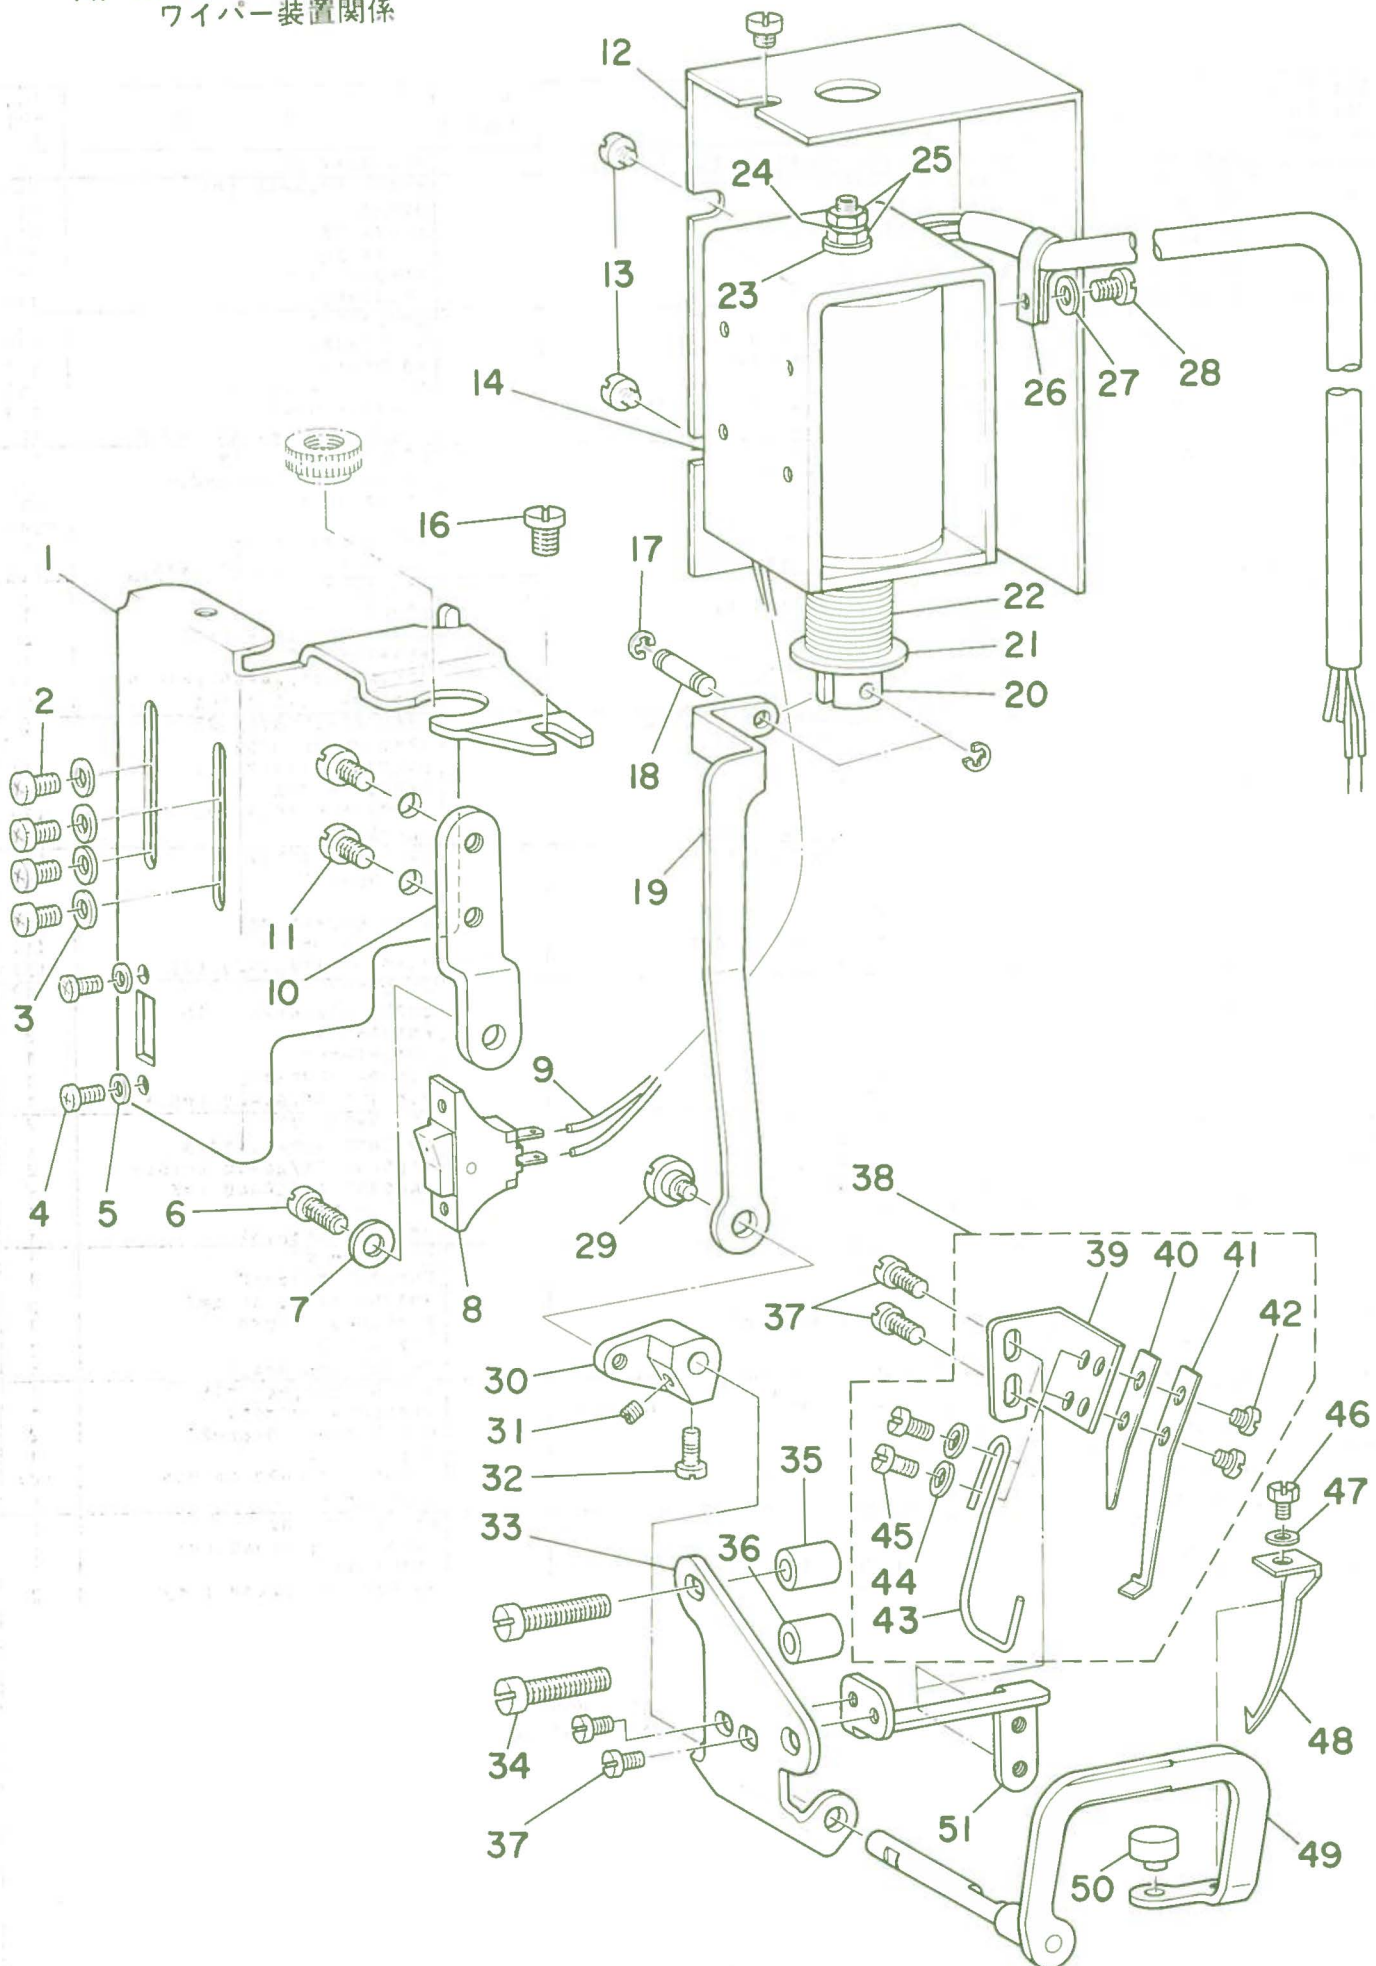


Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		D2101-470-D00-A	MAGNET BASE COVER		マグネット トリツケイタネシヨ	1
2		SM-4040601-SN	SCREW M4 L=6		ナハコネシヨ M4X0.7 L=6	4
3		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10.0X0.8		ヒラツカネ 4.5X10X0.8	4
4		SM-4030601-SN	SCREW M3X0.5 L=6		ナハコネシヨ M3X0.5 L=6	2
5		WP-0320500-MC	WASHER		ヒラツカネ コカタマル M3	2
6		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		ヒラネシヨ 11/64-40 L=9.5	1
7		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3		ハネツカネ 5.1X9.2X1.3	1
8		D2119-555-C00	SWITCH		ワイハ- トグルスイッチ	1
9		HW-2F18S12-19	ELECTRIC WIRE, WHITE		ヨリセン 0.18X19 シロ	0.1
10		D2112-490-D00	MAGNET BASE AUXILIARY PLATE		マグネット トリツケイタ	1
11		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネシヨ 11/64-40 L=5	2
12		D2111-555-B00-B	MAGNET INSTALLING BASE COVER		マグネット トリツケイタネ カハ-	1
13		SS-7110340-SP	SCREW 11/64-40 L=3.2		マルヒラネシヨ 11/64-40 L=3.2	3
14		D3901-481-D0B	SOLENOID		マグネット	1
16		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		マルヒラネシヨ 11/64-40 L=7.8	1
17		RE-0250000-K0	SNAP RING 2.5		Eカタメワ 2.5	2
18		D2107-555-B00	WIPER LINK SHAFT, A		ワイハ- リンクシャク A	1
19		D2109-486-E00	WIPER LINK		ワイハ- リンク	1
20		D2118-555-B00-A	PLUNGER		プランシヤ-	1
21		RE-0901110-00	SNAP RING 9		Eカタメワ	1
22		D3006-481-C00	SPRING		ワイハ- マグハネ	1
23		MAT-80115T00	WASHER		プランシヤ- ストツハ- ヲ	1
24		WS-0411002-KN	SPRING WASHER 4.1X6.9X1		ハネツカネ 4.1X6.9X1.0	1
25		NM-6043212-SB	NUT M4X0.7		ロツカクナツ M4X0.7 252	2
26		D2120-555-C00	NYLON CLAMP		ナイロン クランプ	1
27		WP-0450500-SB	WASHER		ヒラツカネ コカタマル M4	1
28		SM-4040601-SB	SCREW M4 L=6		ナハコネシヨ M4X0.7 L=6	1
29		SD-0550271-TP	HINGE SCREW D=5.50 H=2.7		ダンネシヨ D=5.5 H=2.7	1
30		D3007-486-E00	WIPER LINK ARM		ワイハ- リンクシャク	1
31		SS-P090410-TP	SCREW 9/64-40 L=3.9		トメネシヨ 9/64-40 L=3.9	1
32		SS-6090810-TP	SCREW 9/64-40 L=7.5		ヒラネシヨ 9/64-40 L=7.5	1
33		D3001-486-E00	WIPER BRACKET		ワイハ- フラケツ	1
34		SS-7112420-SP	SCREW 11/64-40 L=24		マルヒラネシヨ 11/64-40 L=24	2
35		D2114-555-B00	BRACKET INSTALLING COLLAR		フラケツ トリツケカラ-	2
36		D2121-555-D00	BRACKET INSTALLING COLLAR B		フラケツ トリツケ カラ-	1
37		SS-7070510-SP	SCREW 9/64-40 L=4.6		マルヒラネシヨ 9/64-40 L=4.6	4
38		D3010-486-EA0	THREAD CLAMP BASE		ハライトクランプタイ クミ	1
39		D3010-486-E00	THREAD CLAMP STUD		ハライトクランプタイ	(1)
40		D3013-481-D00	SPRING B		ハライトクランプ ハネ B	(1)
41		D3012-481-D00	SPRING A		ハライトクランプ ハネ A	(1)
42		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L=2.5		ヒラネシヨ 1/8-44 L=2.5	(2)
43		D3011-481-D00	THREAD CLAMP		ハライトクランプ	(1)
44		WP-0371026-SD	WASHER 3.7X7X1		ヒラツカネ 3.7X7X1	(2)
45		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4		ヒラネシヨ 1/8-44 L=4	(2)
46		SS-080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4.3		ロツカクネルト 1/8-44 L=4.3	1
47		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1		ヒラツカネ 3.7X8X1	1
48		D3003-486-E00	WIPER		ワイハ-	1
49		D3006-486-EA0	WIPER SHAFT ASM.		ワイハ- シャク クミ	1
50		D3005-481-C00	WIPER CUSHION		ワイハ- クツシヨ	1
51		D3009-486-E00	THREAD CLAMP BASE BRACKET		ハライトクランプタイ ケミ	1

15. LUBRICATION COMPONENTS 給油関係

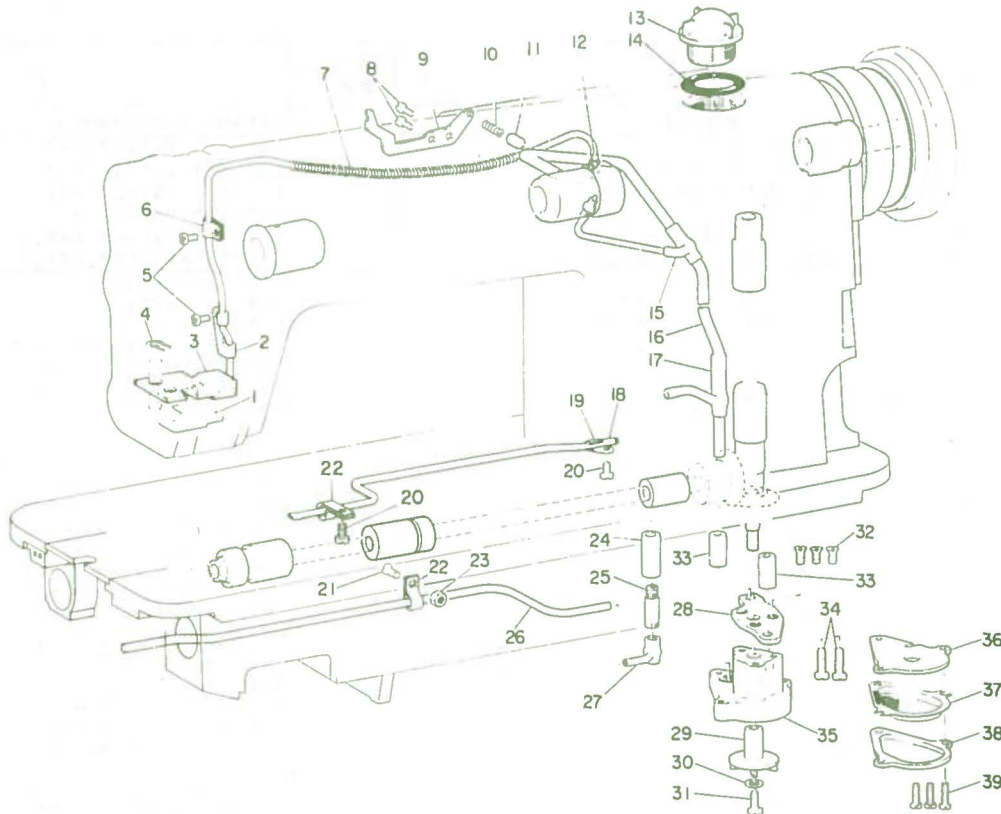


Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品 名	Amt. Req.
1		B3526-470-000	OIL UNWOVEN CLOTH		アコ*フ*ハ*イ*リ*ン	1
2		B3536-450-000	HOLDER		カンリユ* ハ*イ*フ* オ*ニ	1
3		B3528-426-0A0	OIL RETURN TUBE ASM.		カンリユ*フ*エ*ルト ア*ニ	1
4		B3529-226-000	OIL FELT PRESSER		カンリユ* フ*エ*ルト*ツ*ギ	1
5	*	SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	D.11/83	SS-4110715-SP	-
6	*	SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	A.11/83	ナ*ネ*シ* 11/64-40 L=7	2
7		B3536-122-000	OIL TURE HOLDER		キ*ユ* 2 ハ*イ*フ* オ*ニ	1
8	*	B3404-122-000	SPRING		ハ*ネ	1
9	*	SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	D.11/83	SS-4110715-SP	-
10	*	SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	A.11/83	ナ*ネ*シ* 11/64-40 L=7	2
11		D3133-481-C00	SUSPENSION BRACKET		ヒ*サ*ア*ケ* リ*ン*ク*ア*サ* ハ*ネ*カ*ケ	1
12		B1214-038-000	PLINGER SPRING		フ*ラ*ン*シ*ヤ*ー	1
13		B3534-155-000	PLUNGER		チ*ユ*フ*レ*ン*ク*ツ*ギ	2
14		SQ-1110402-MZ	CONNECTING SCREW		ア*フ*ラ*マ*ト	1
15		B3530-555-000	OIL SIGHT WINDOW		オリ*ン*ク	1
16		RO-1952401-00	RUBBER RING		キ*ユ* 2 ハ*イ*フ* ツ*ギ	1
17		B3527-415-000	RUBBER JOINT		ウ*ウ*シ*ク キ*ユ* 2 ハ*イ*フ*	1
18		B3502-487-000	MAIN SHAFT OIL PIPE		キ*ユ* 2 ハ*イ*フ* ツ*ギ	1
19		B3527-415-000	RUBBER JOINT		ハ*ク*ル*マ キ*ユ* 2 ハ*イ*フ*	1
20		B3553-481-000	GEAR OIL PIPE		ケ*ー*パ*ル ア*ン*タイ	1
21	*	B2657-771-000	GUIDE		マ*ル*ゲ*ラ*ネ*シ* 11/64-40 L=8.5	2
22	*	SS-2110720-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	D.11/83	SS-4110715-SP	-
23	*	SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	A.11/83	ナ*ネ*シ* 11/64-40 L=7	1
24	*	SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ハ*ク*ル*マ キ*ユ* 2 ハ*イ*フ* オ*ニ	2
25		B3554-481-000	HOLDER		ロ*ツ*カ*ク*サ*ツ*ト 11/64-40	1
26		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		キ*ユ* 2 コ*ム*ツ*ギ	1
27		B3509-470-000	RUBBER JOINT		キ*ユ* 2 ツ*ギ	1
28		B3503-487-000	JOINT		シ*タ*シ*ク キ*ユ* 2 ハ*イ*フ*	1
29		B3501-487-000	LOWER SHAFT OIL PIPE		シ*タ*シ*ク 2 ハ*イ*フ*	1
30		B3504-487-000	RUBBER JOINT		キ*ユ* 2 ホ*ン*フ* シ*シ*イ*タ	1
31	*	B3505-470-000	SUPPORTING PLATE		カ*イ*テ*ン*シ*ク	1
32	*	B3507-470-000	LUBRICATING OIL PUMP IMPELLER		WS-0441040-KP	-
33	*	WP-0550800-SP	WASHER 5.5X10X0.8	D.01/84	ハ*ネ*サ*カ*ネ 4.4X7.4X1	1
34	*	WS-0441040-KP	SPPING WASHER 4.4X7.4X1	A.01/84	カ*イ*テ*ン*シ*ク ト*メ*シ*	1
35		B3522-470-000	IMPELLER SET SCREW		ゲ*ラ*ネ*シ* 11/64-40 L=8	3
36		SS-1110840-SP	SCREW 11/64-40 L=8		ホ*ン*フ*タイ カ*ラ-	2
37		B3552-481-000	OIL PUMP INSTALLING COLLAR		ヒ*ラ*ネ*シ* 3/16-28 L=30	2
38		SS-6123010-SP	SCREW 3/16-28 L=30.0		キ*ユ* 2 ホ*ン*フ*タイ	1
39		B3501-470-000	LUBRICATING OIL PUMP		キ*ユ* 2 ホ*ン*フ* フ*タ	1
40		B3502-470-000	LUBRICATING OIL PUMP COVER		ロ*カ*モ*ク	1
41		B3504-470-000	FILTER SCREEN		キ*ユ* 2 ホ*ン*フ* フ*タ	1
42		B3503-470-000	LUBRICATING OIL PUMP FRAME		ロ*カ*モ*ク	1
43		SS-6081210-SP	SCREW 1/8-44 L=12		キ*ユ* 2 ホ*ン*フ* フ*タ	1
44					ヒ*ラ*ネ*シ* 1/8-44 L=12	3

16. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS 油溜・膝上げ関係

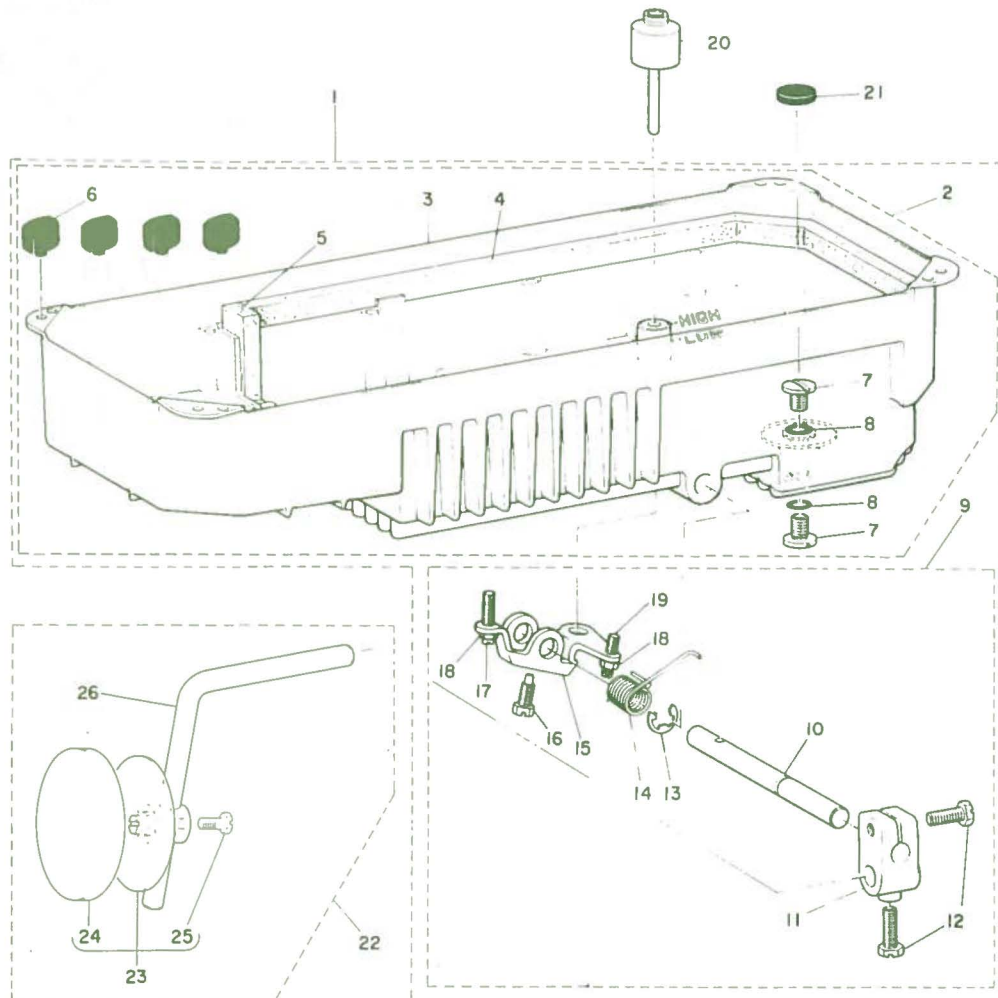

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品 名	Amt. Req.
1		B8217-481-ADO	OIL RESERVOIR ASM.		アブラタマリ クミ	1
2		B8217-481-ACO	OIL RESERVOIR ASM.		アブラタマリ クミ	(1)
3		B8217-481-000	OIL RESERVOIR		アブラタマリ	(1)
4		B8235-481-000	GASKET A		アブラタマリ ハヅキン (A)	(2)
5		B8237-481-000	GASKET C		アブラタマリ ハヅキン (C)	(1)
6		D8227-555-E00	FELT CUSHION		トーフクワイク	(4)
7		SS-7701010-SP	SCREW 5/16-24 L=10		マルヒラネシ 5/16-24 L=10	(2)
8		RO-0681001-U0	RUBBER RING		オリク	(2)
9		B3420-555-0A0	KNEE PRESS ROD ASM.		ヒグアチヨコシク クミ	(1)
10		B3420-555-000	KNEE PRESS ROD		ヒグアチヨコシク	(1)
11		B3427-122-000	KNEE PRESS ROD MOUNTING BRACKET		ヒグアチ クチシク トリツクウチ	(1)
12		SS-9182010-SN	SCREW 9/32-20 L=20		ロツカクホルト 9/32-20 L=20	(2)
13		B3426-552-000	THRUST RING		ヒグアチ ヨコシク スラストウチ	(1)
14		B3429-555-000	SPRING		ヒグアチ カイチンウチ ハネ	(1)
15		B3425-555-000	CONNECTING ROD, VERTICAL		ヒグアチ カイチンウチ	(1)
16		SS-0151610-SR	SCREW 15/64-28 L=16		ロツカクホルト 15/64-28	(1)
17		SS-8151010-SR	SCREW 15/64-28 L=30		トメネシ 15/64-28 L=30	(1)
18		NS-6150430-SR	NUT 15/64-28		ロツカクナツ 15/64-28	(2)
19		SS-8152080-SR	SCREW 15/64-28 L=19.5		トメネシ 15/64-28 L=19.5	(1)
20		B3421-555-000	KNEE PRESS LIFTER POD		ヒグアチ オシホ	1
21		B8228-125-000	OIL RESERVOIR MAGNET		シシヤク	1
22		B3419-552-0A0-A	KNEE LIFTER PLATE ROD ASM.		ヒグアチ クチシク クミ	1
23		B3430-552-0A0	KNEE PRESS PLATE ASM.		ヒグアチ クミ	(1)
24		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER		ヒグアチ カハ	(1)
25		SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5		ロツカクホルト 1/4-40 L=10.5	(1)
26		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD		ヒグアチ クチシク	(1)

17. PF-3: PEDAL/KNEE PRESSER CONTROLLED GATHERING MECHANISM
(SPECIAL ORDER PARTS) PF-3: 局部イセ込み装置 (特別注文部品)

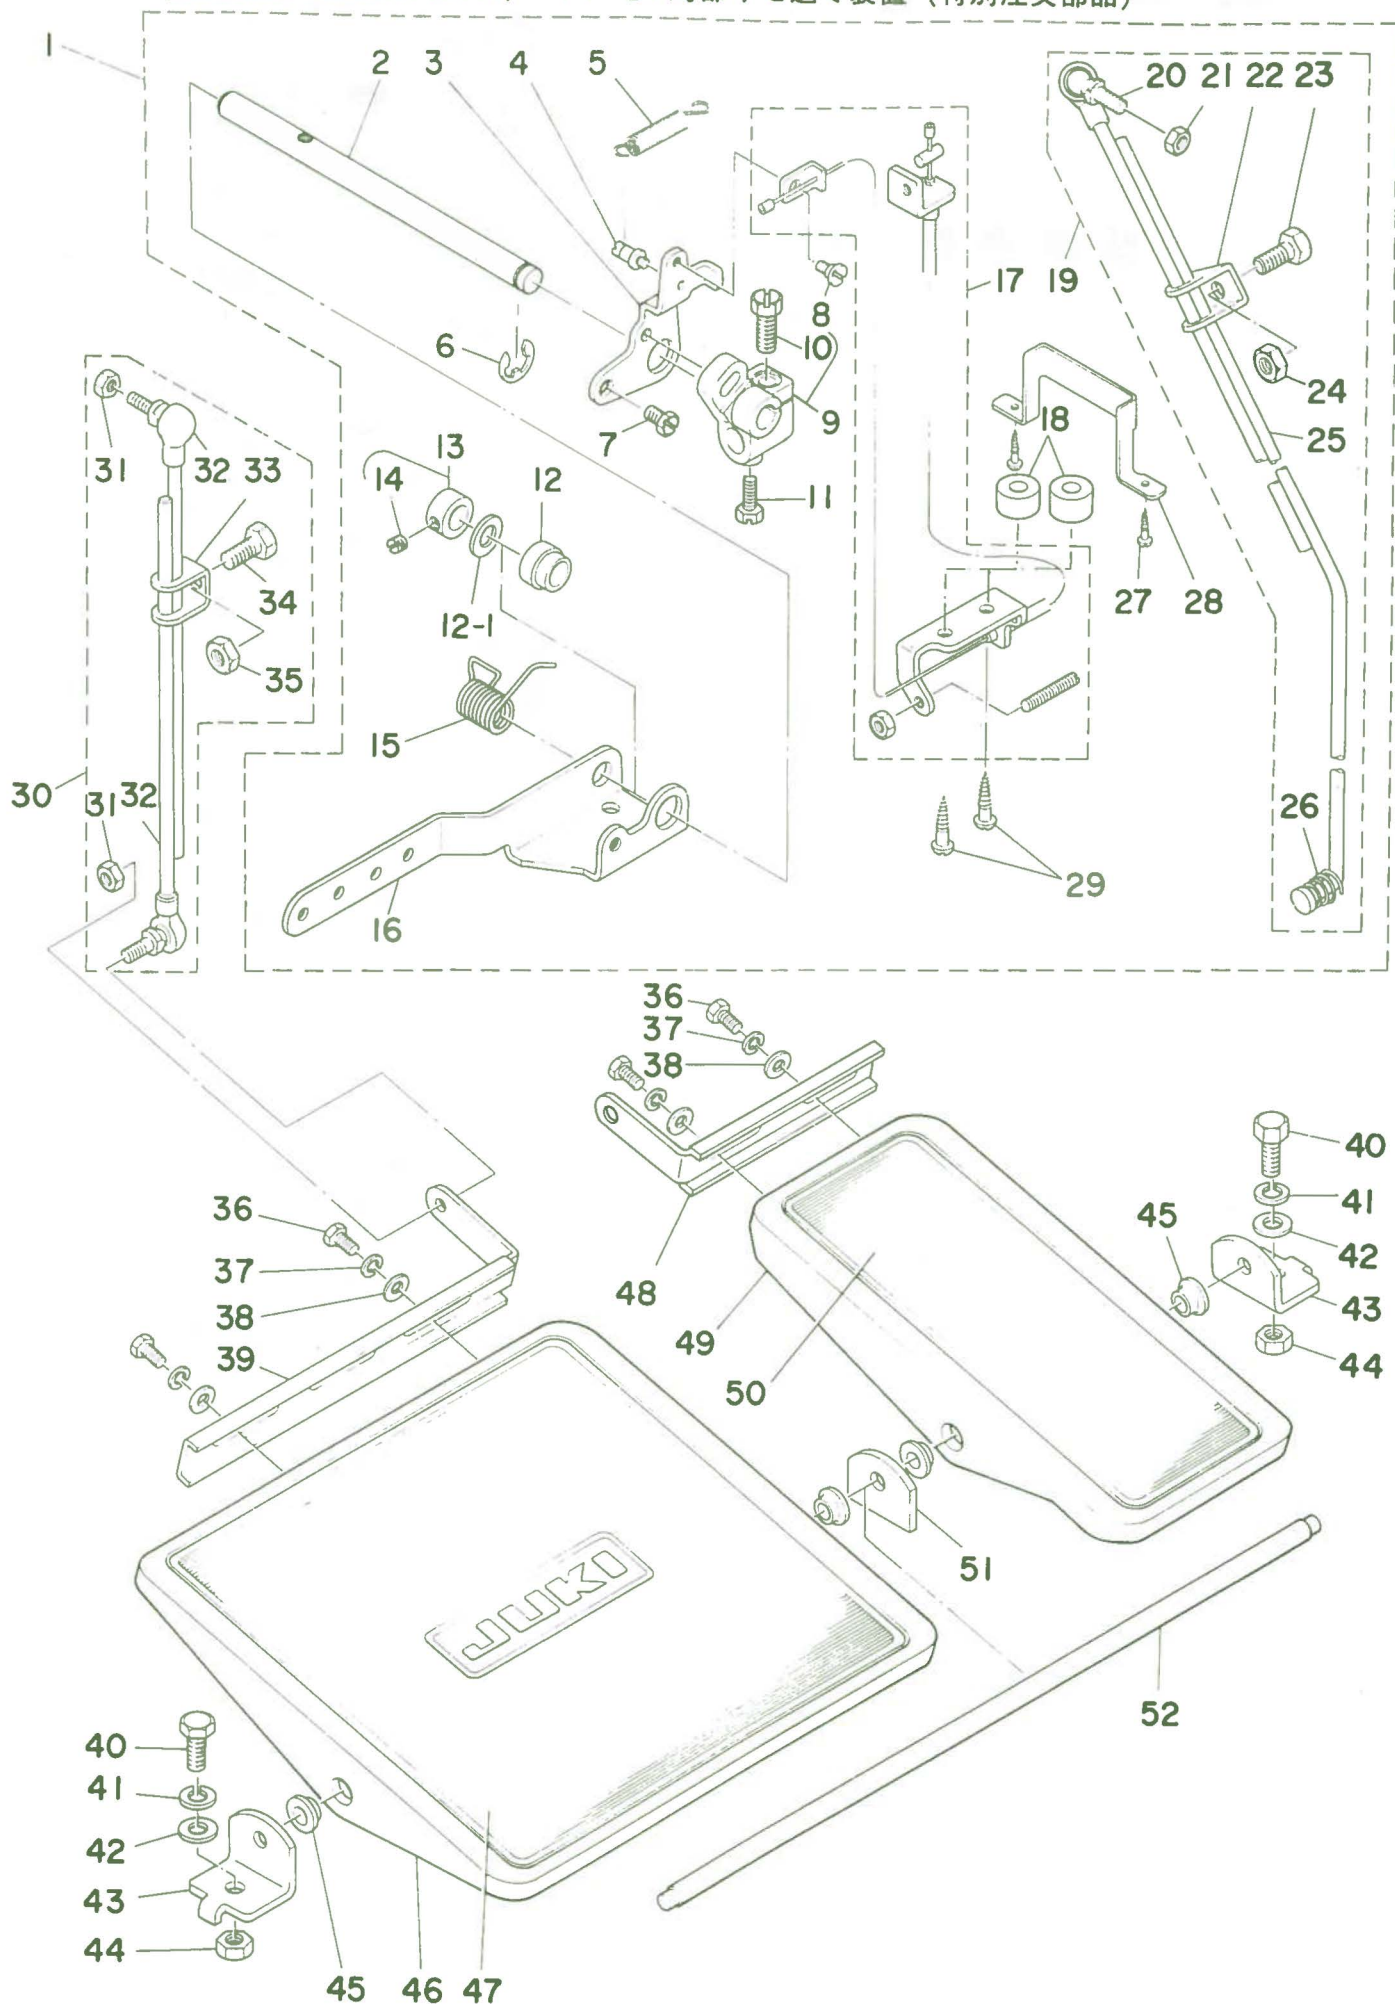


Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		GPF-030000A0	GATHERING MECHANISM ASM.		キヨクイセ ソーチ クミ	1
2		GPF-01013000-A	KNEE PRESS ROD		ヒツアチヨコシク	(1)
3		GPF-01009000	DRIVING ARM		キヨクイセ クト-ウチ	(1)
4		B3413-552-000	SUSPENSION SCREW		ヒツアチ リンクウチ ハネカケ ウチ	(1)
5		B3417-552-000	LIFTING LEVER LINK SPRING		ヒツアチ リンクウチ ハネ	(1)
6		B3426-552-000	THRUST RING		ヒツアチ ヨコシク スラストウチ	(1)
7	001	SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10,5		ロツカクネルト 1/4-40 L=10,5	(1)
8		SD-0640241-SP	HINGE SCREW D= 6,35 H= 2,4		タ-ンネシ D=6,35 H=2,4	(1)
9		GPF-010140A0	BRACKET ASM.		ヒツアチシク トリツクウチ クミ	(1)
10	001	SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15		ロツカクネルト 15/64-28 L=15	(1)
11		SS-9151160-CP	SCREW 15/64-28 L=10,5		ロツカクネルト 15/64-28 L=115	(1)
12		GPF-01012000	SLEEVE		キヨクイセ スリ-フ	(1)
12-1		WP-1102016-SC	WASHER 11X21X2		ヒラツカネ 11X21X2	(1)
13		CS-111101E-SH	THRUST COLLAR ASM. D=11,11 W=10		スラストウチ D=11,11 W=10 クミ	(1)
14		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11		ヒラネシ 1/4-40 L=11	(1)
15		GPF-01018000-A	SPRING		ヒツアチ カイチンウチ ハネ	(1)
16		GPF-03010000	PEDAL CONNECTING ARM		ハ-タル レンゲツウチ	(1)
17		GPF-010010A0	WIRE ASM.		ワイヤ- クミ	(1)
18		GPF-00001000	STOPPER BASE		キヨクイセ ストツハトリツクタイ	(2)
19		GPF-010150B0	CONNECTING ROD ASM., LOWER		シタレンゲツウチ クミ	(1)
20		D7117-555-BA0	JOINT ASM.		レンゲツウチ-ル クミ	(1)
21		NM-6060001-SE	NUT M6		ロツカクナツツ M6 1シユ	(1)
22		B7114-012-000	MOTOR CONNECTING ROD		レンゲツウチ ツキチ	(1)
23		SM-9081423-SE	SCREW M8 L=14		ロツカクネルト M8 L=14	(1)
24		NM-6080721-SE	NUT M8		ロツカクナツツ M8	(1)
25		GPF-01015000	CONNECTING ROD, LOWER		シタレンゲツウチ	(1)
26		D7133-555-B00	CONNECTING ROD SPRING		シタレンゲツウチ ハネ	(2)
27		SK-3311600-SB	WOOD SCREW D=3,1 L=16		マルモクネシ D=3,1 L=16	(1)
28		GPF-01011000	WIRE TUBE GUIDE		ワイヤ-チユ-フ アンタイ	(1)
29		SK-3514000-SD	WOOD SCREW D=5,1 L=40		マルモクネシ D=5,1 L=40	(2)
30		D7114-555-BAB	CONNECTING ROD ASM. (B)		レンゲツウチ クミ	1
31		NM-6060001-SE	NUT M6		ロツカクナツツ M6 1シユ	(2)
32		D7117-555-BA0	JOINT ASM.		レンゲツウチ-ル クミ	(2)
33		B7114-012-000	MOTOR CONNECTING ROD		レンゲツウチ ツキチ	(1)
34		SM-9081423-SE	SCREW M8 L=14		ロツカクネルト M8 L=14	(1)
35		NM-6080721-SE	NUT M8		ロツカクナツツ M8	(1)
36		SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12		ロツカクネルト M6 L=12	4
37		WS-0621210-KR	SPRING WASHER 6,2X11,4X1,2		ハネツウチ 6,2X11,4X1,2	4
38		WP-0671016-SE	WASHER 6,7X13X1		ヒラツカネ 6,7X13X1	4
39		D8112-555-B0E	PEDAL ADJUSTING PLATE		フミイタ チヨ-セツイタ	1
40		SM-9082023-SE	SCREW M8 L=20		ロツカクネルト M8 L=20	2
41		WS-0861410-KR	SPRING WASHER 8,6X15X1,4		ハネツウチ 8,6X15X1,4	2
42		WP-0871602-SE	WASHER 8,7X18X1,6		ヒラツカネ 8,7X18X1,6	2
43		D8114-555-B0E	PEDAL SHAFT BRACKET		フミイタシク ウケイタ	2
44		NM-6080721-SE	NUT M8		ロツカクナツツ M8	2
45		D8113-555-B00	PEDAL BUSHING		フミイタ フツシユ	4
46		D8110-555-B0E	PEDAL		フミイタ	1
47		D8111-555-B0E	PEDAL MAT		フミイタ マツツ	1
48		B8125-280-00E	PEDAL ADJUSTING PLATE		フミイタ チヨウセツイタ	1
49		B8151-771-0A0	PEDAL ASM.		Zキヤクヨ- ハ-タル クミ	1
50		B8152-771-000	PEDAL MAT		ハ-タルマツツ	1
51		GPF-01017000	LINER PLATE		フミイタシクウチ	1
52		GPF-01016000	PEDAL SHAFT		ハ-タルシク	1

Note (注記) 001 Parts whose setting position can be changed by operator's preference.

作業方法により取付位置を変える部品

18. MOTOR PULLEY & BELT COVER COMPONENTS モータープーリー・ベルトカバー関係













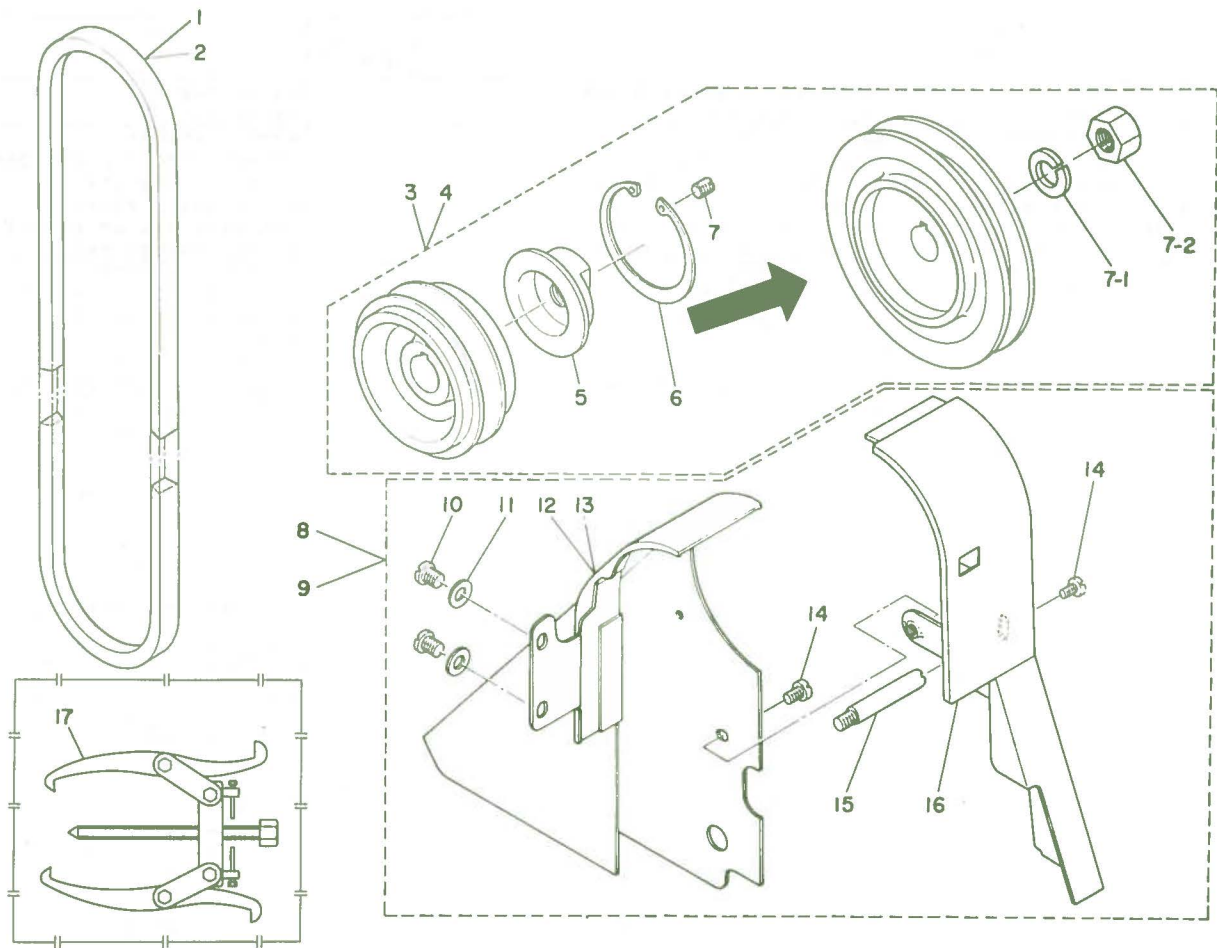


Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	#01	MTJ-VM004100	V-BELT, 41 INCH		Vベルト 41インチ	1
2	#02	MTJ-VM004200	V-BELT, 42 INCH		Vベルト 42インチ	1
3	#02	MTS-P00000AC	MOTOR PULLEY ASM. P.C.D. 90		モーターリ P.C.D 90 ミ	1
4	#01	MTS-P01050AC	MOTOR PULLEY ASM. P.C.D. 105		モーターリ ミ P.C.D	1
5	*	MTS-P0001000	MOTOR PULLEY INSTALLING NUT	D.04/84	モーターリ ナット	-
6	*	RC-4800002-KP	RETAINING RING	D.04/84	Cカクタメワ	-
7	*	SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	D.04/84	トメネシ 15/64-28 L=7	-
7-1	*	WS-1002560-KR	SPRING WASHER 10X18X2.5	A.04/84	ハネザツカネ 10X18X2.5	(1)
7-2	*	NM-6550815-SF	NUT	A.04/84	メートルナット	(1)
8	#04	D8231-490-EB0	BELT COVER ASM.		ベルトカバー ミ	1
9	#03	B8231-490-0A0	BELT COVER ASM.		ベルトカバー ミ	1
10		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7		マルヒラネシ 15/64-28 L=7	(2)
11		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラザツカネ 6.2X13X1	(2)
12	#04	D8231-490-EB0	BELT COVER B		ベルトカバー	(1)
13	#03	B8231-490-000	BELT COVER B		ベルトカバータイプ B	(1)
14		SS-7110820-SP	SCREW 11/64-40 L=7.5		マルヒラネシ 11/64-40 L=7.5	(2)
15		D8232-555-B00	BELT COVER SUPPORT		ベルトカバー シェッド	(1)
16		B8230-490-000	BELT COVER A		ベルトカバータイプ A	(1)

Note (注記) #01 For 50Hz
#02 For 60Hz
#03 For MH-486-4-3, -4-4
#04 For MH-486-5-4

50Hz用
60Hz用
MH-486-4-3, -4-4用
MH-486-5-4用


19. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PART
交換ゲージ部品一覧表

B Type	D Type	M Type	S Type
Positional relation between presser foot assembly and walking foot 押エ(組)、上送り押えの位置関係図			
			
Presser foot asm.		押え (組)	
			
			
*B1524-486-BA0 B1524-486-BB0	*B1524-486-DA0 B1524-486-DB0	*B1524-486-MA0 B1524-486-MB0	*B1524-486-SA0 B1524-486-SB0
Walking foot		上送り押エ	
			
B3026-487-000	B3026-487-D00	B3026-490-M00	B3026-487-S00

Note (注記) * Without finger guard

指ガードなし

20. PSC BOX COMPONENTS (FOR MH-486-5) PSCボックス関係 (MH-486-5用)

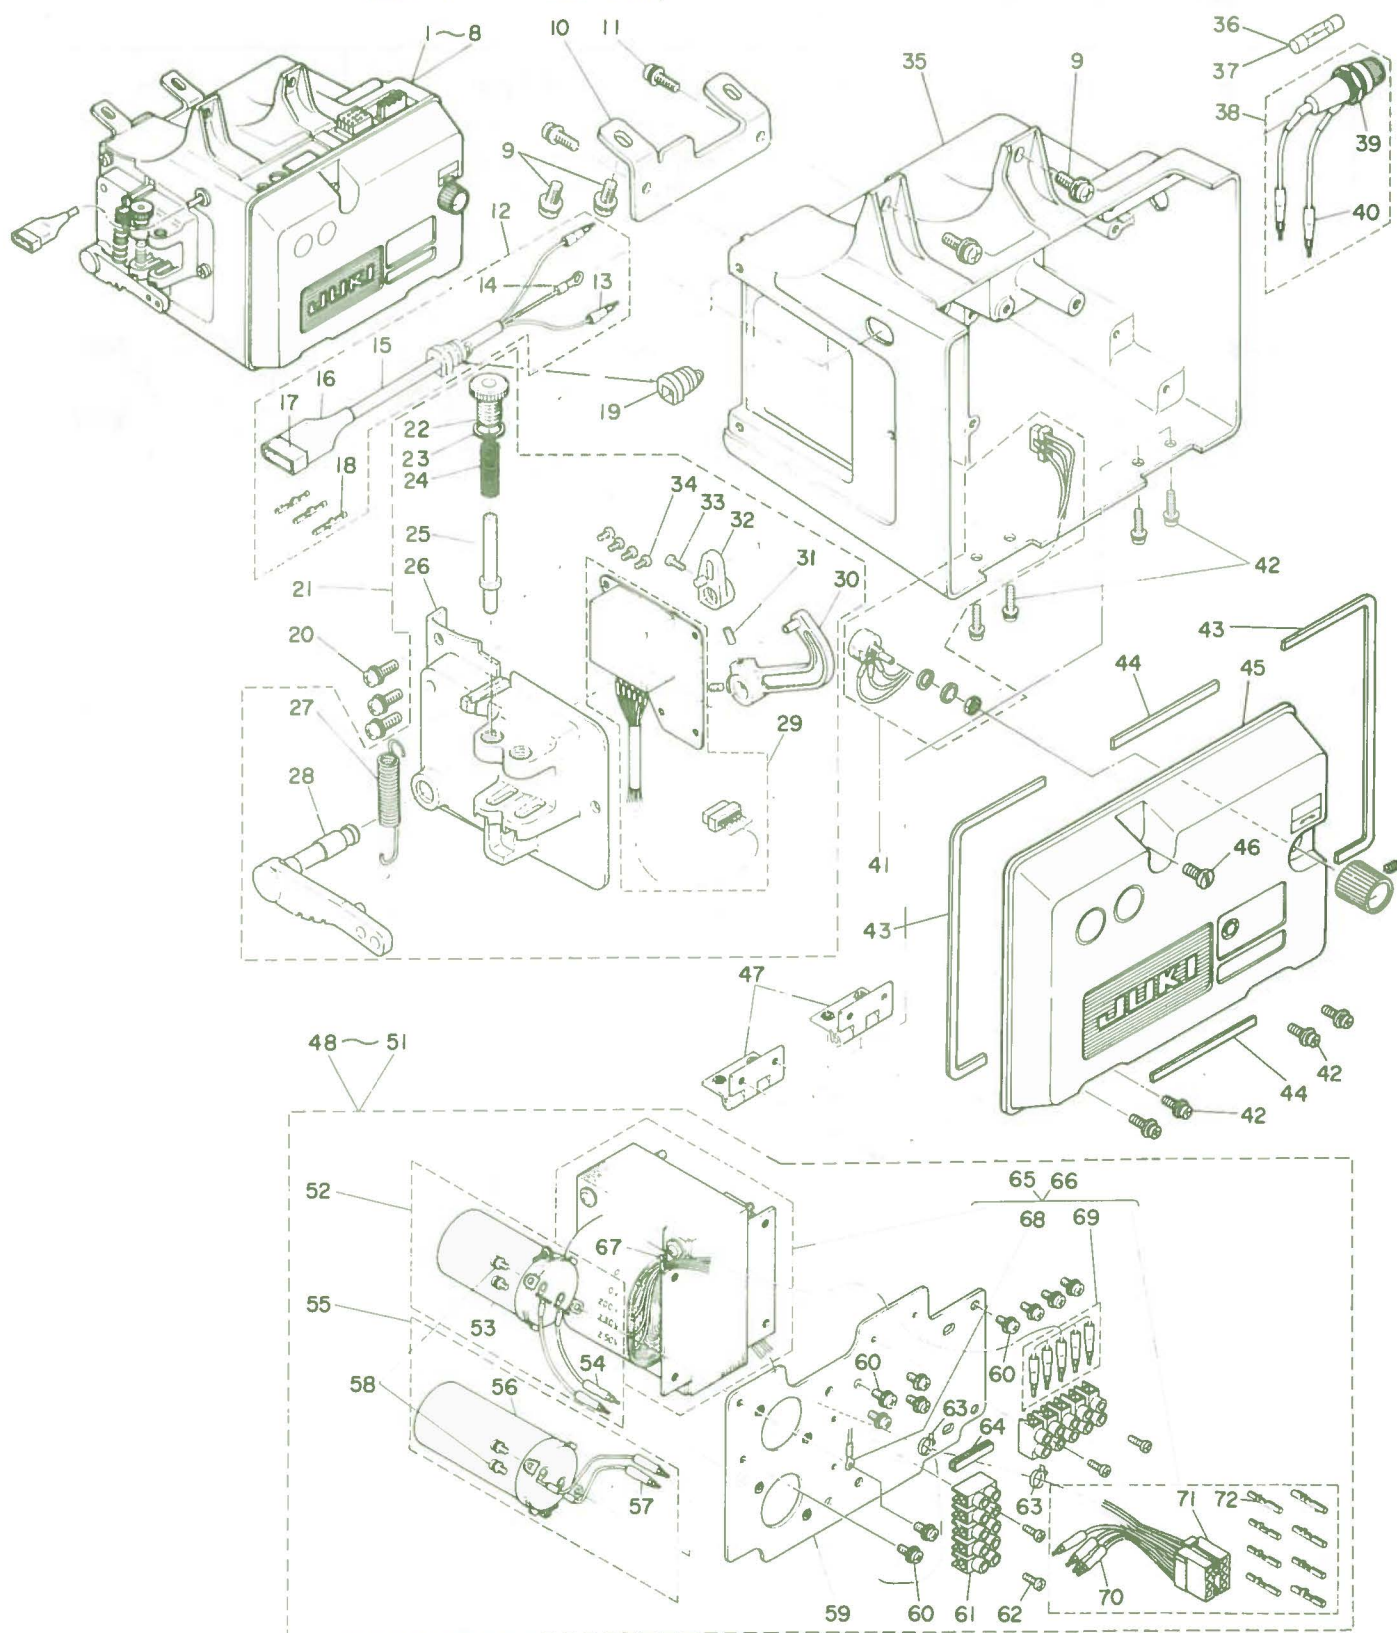


Note (注記) ◇01 For 200V (without AK)
 ◇02 For 200V (with AK)
 ◇03 For 100V (without AK)
 ◇04 For 100V (with AK)
 ◇05 For 190V ~ 250V (without AK)
 ◇06 For 190V ~ 250V (with AK)
 ◇07 For 100V ~ 250V (without AK)
 ◇08 For 100V ~ 250V (with AK)
 ◇09 For 200V, 190V ~ 250V
 ◇10 For 100V, 100V ~ 130V
 ◇11 For 200V
 ◇12 For 100V
 ◇13 For 190V ~ 250V
 ◇14 For 100V ~ 130V

200V AK無し用
 200V AK付き用
 100V AK無し用
 100V AK付き用
 190V~250V AK無し用
 190V~250V AK付き用
 100V~130V AK無し用
 100V~130V AK付き用
 200V・190V~250V用
 100V・100V~130V用
 200V用
 100V用
 190V~250V用
 100V~130V用

Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	001	M8501-090-AA0	PSC UNIT A ASM.		PSC ユニツト A クミ	1
2	002	M8501-090-AAA	PSC UNIT C ASM.		PSC ユニツト C クミ	1
3	003	M8501-090-BA0	PSC UNIT B ASM.		PSC ユニツト B クミ	1
4	004	M8501-090-BAA	PSC UNIT D ASM.		PSC ユニツト D クミ	1
5	005	M8501-090-EA0	PSC UNIT E ASM.		PSC ユニツト E クミ	1
6	006	M8501-090-EAA	PSC UNIT G ASM.		PSC ユニツト G クミ	1
7	007	M8501-090-FA0	PSC UNIT F ASM.		PSC ユニツト F クミ	1
8	008	M8501-090-FAA	PSC UNIT H ASM.		PSC ユニツト H クミ	1
9		SL-4061681-SF	SCREW M6 L=16		ナハコネジ セムス M6 L=16	4
10		M3002-110-000	MOUNTING PLATE		ホツクス トリツツカナク	1
11		SL-4051681-SF	SCREW M5 L=16		ナハコネジ セムス M5 L=16	2
12		M8502-110-0A0-A	POWER SOURCE CORD ASM.		AC ニヨウリヨコート クミ	1
13		M9624-110-000	WIRE PIN		ワイヤ-ピン	(2)
14		HP-1A43PGC-12	GROUND WIRE TERMINAL		アツチヤクタンシ	(1)
15		HW-0003200-30	POWER INPUT CORD		キヤフタヤコート 30	(0.4)
16		D6008-555-D00	4POLE PLUG COVER, WHITE		4P フラックカハ- シ	(1)
17		M9643-110-000	3-POLE PLUG		タイロンフアラク 3P	(1)
18		D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE		ピン タ-ミナル オス	(3)
19		HX-0009800-00	BUSHING		コート フリシ	1
20		SL-4051681-SF	SCREW M5 L=16		ナハコネジ セムス M5 L=16	3
21		M8507-110-0A0	PEDAL SENSOR ASM.		ハタールセンサ- クミ	1
22		M2009-110-000	SPRING REGULATOR		フミカエシアツ チョ-セツネジ	(1)
23		M2010-110-000	NIJT		フミカエシアツ チョ-セツナット	(1)
24		M2007-110-A00	SPRING A		フミカエシハネ A	(1)
25		M2008-110-000	SPRING STUD		フミカエシハネシク	(1)
26		M2001-110-000	PEDAL SENSOR MOUNTING PLATE		ハタールセンサ トリツツケイ	(1)
27		M2006-110-000	SPRING		マエフミハネ	(1)
28		M2002-110-000	PEDAL LEVER		ハタールレハ-	(1)
29		M8521-110-0A0	SENSOR VOLUME ASM.		センサ-ホリユム クミ	(1)
30		M2003-110-000	PEDAL LINK		ハタールリンク	(1)
31		SM-8040802-TP	SCREW M4X8		トメネジ M4X0.7 L=8	(2)
32		M2004-110-000	VOLUME LINK		ホリユムリンク	(1)
33		SM-4030801-SF	SCREW M3X0.5 L=8		ナハコネジ M3X0.5 L=8	(1)
34		SL-4030681-SF	SCREW M3 L=6		ナハコネジ セムス M3 L=6	(4)
35		M3001-110-000	PSC BOX		PSC ホツクス	1
36	009	M9633-110-000	FUSE 5A		ヒューズ 5A	1
37	010	M9644-110-000	FUSE 8A		ヒューズ 8A	1
38		M8503-110-0A0	FUSE ASM.		ヒューズ クミ	1
39		HF-0007115-00	FUSE HOLDER		ヒューズホルダ-	(1)
40		M9624-110-000	WIRE PIN		ワイヤ-ピン	(2)
41		M8528-110-0A0	VOLUME A ASM.		ホリユム A クミ	1
42		SL-4041081-SF	SCREW M4 L=10		ナハコネジ セムス M4 L=10	8
43		M3004-110-000	GASKET A		ホツクスカハ- ハツケン A	2
44		M3006-110-000	GASKET B		ホツクスカハ- ハツケン B	2
45		M1001-090-000	PSC BOX COVER		PSC ホツクスカハ-	1
46		SM-5051400-SC	SCREW M5 L=14		トラスネジ M5X0.8 L=14	1
47		M3014-110-0A0	HINGE ASM.		ホツクスカハ- ヒンジ クミ	2
48	011	M8509-130-AA0-A	TRANSFORMER UNIT A ASM.		チンケ-ユニツト A	1
49	012	M8509-130-BA0-A	TRANSFORMER UNIT B ASM.		チンケ-ユニツト B	1
50	013	M8509-130-EA0-A	TRANSFORMER UNIT F ASM.		チンケ-ユニツト E	1
51	014	M8509-130-FA0-A	TRANSFORMER UNIT F ASM.		チンケ-ユニツト F	1
52		M8505-110-0A0	CAPACITOR ASM.C2		コンデンサ C2 クミ	(1)
53		HC-0042400-00	CAPACITOR 3300MF 63V		コンデンサ 3300MF 63V チンカイ	(1)
54		M9624-110-000	WIRE PIN		ワイヤ-ピン	(2)
55		M8504-110-0A0	CAPACITOR ASM.C1		コンデンサ C1 クミ	(1)
56		HC-0053800-00	CAPACITOR 4700MF 63V		コンデンサ 4700MF 63V チンカイ	(1)
57		M9624-110-000	WIRE PIN		ワイヤ-ピン	(2)
58		SL-4030681-SF	SCREW M3 L=6		ナハコネジ セムス M3 L=6	(4)
59		M3005-110-000	SHIELD PLATE		トランス シールドパイ	(1)
60		SL-4041081-SF	SCREW M4 L=10		ナハコネジ セムス M4 L=10	(10)
61		M9630-110-000	TERMINAL PLATE		タンシイタ	(2)
62		SM-4031601-SF	SCREW M3X0.5 L=16		ナハコネジ M3X0.5 L=16	(4)
63		EA-0500801-00	CLIP CV-100		グツソクハント	(2)
64		M9649-110-000	EDGE BUSHING		エツチンク フリシ	(0.1)
65	009	M8504-130-AA0	TRANSFORMER A ASM.		チンケ-ントランス A クミ	(1)
66	010	M8504-130-BA0	TRANSFORMER B ASM.		チンケ-ントランス B クミ	(1)
67		M9628-110-000	CLIP		タイロンハント	1
68		HP-1A43PGC-12	GROUND WIRE TERMINAL		アツチヤクタンシ	1
69		M9624-110-000	WIRE PIN		ワイヤ-ピン	5
70		M9624-110-000	WIRE PIN		ワイヤ-ピン	4
71		M9627-110-000	8-POLE PLUG		タイロンフアラク 8P シ	1
72		M9619-110-000	PIN-SHAPE TERMINAL, FEMALE		ピンタ-ミナル メス	8

21. PSC CIRCUIT BOARD COMPONENTS (FOR MH-486-5)
PSC基板関係 (MH-486-5用)

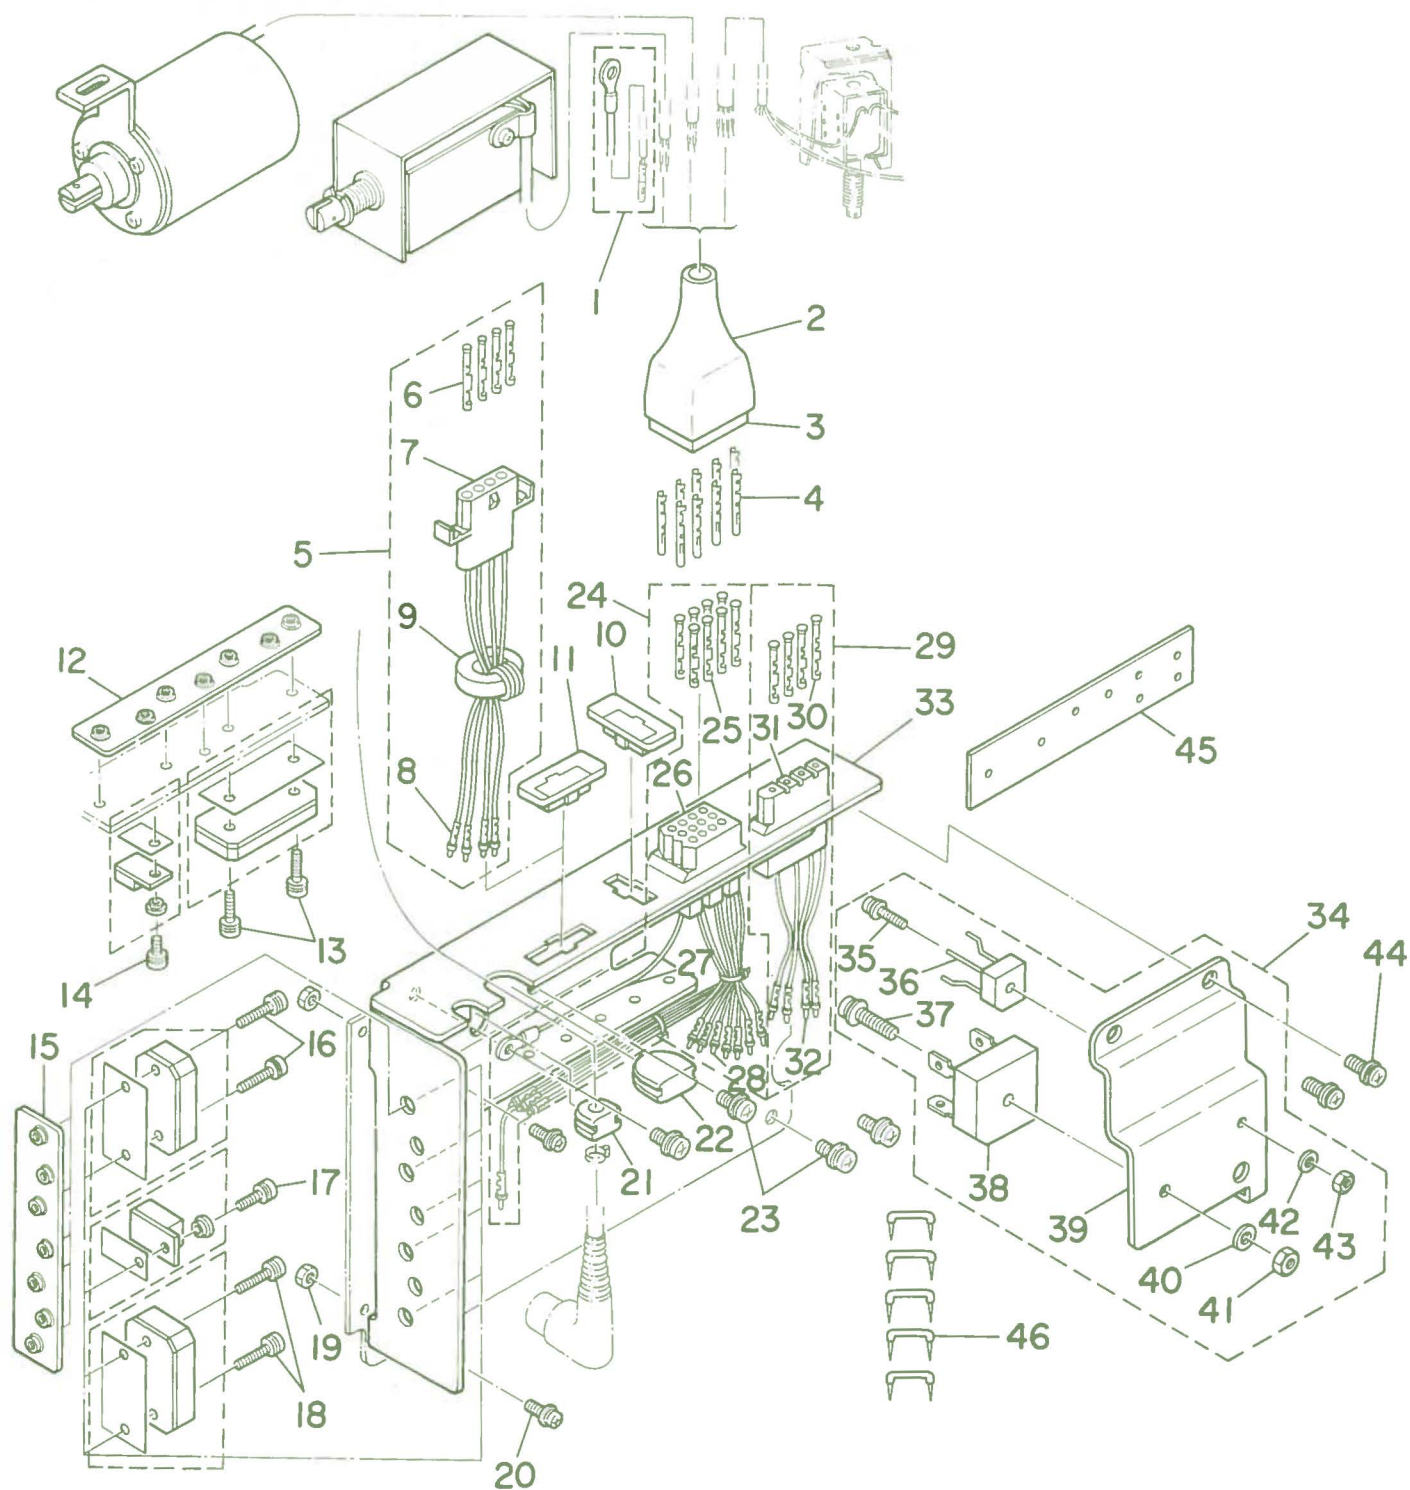


Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		M8514-120-CA0	GROUND WIRE ASM, E		アースコート E クミ	1
2		M9637-110-000	12-POLE PLUG COVER		プラグカバー 12P	1
3		M9640-110-000	12-POLE PLUG		プラグ 12P	1
4		D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE		ピン ターミナル オス	4
5	001	M8511-120-0A0-A	DRIVER CABLE ASM, C		ドライバール ケーブル C クミ	1
6	001	D6042-555-B00	PIN-SHAPE TERMINAL, FEMALE		ピン ターミナル メス	(4)
7	001	M41-15043000	NYLON RECEPTACLE 4P		4P レセプタクル	(1)
8	001	M9618-110-000	INTERMINAL		インタミナル	(4)
9	001	MN-000500-00	RING CORE B		リングコア B	(1)
10		M3011-110-000	PLUG		コネクタメクラフタ	1
11	002	M3011-110-000	PLUG		コネクタメクラフタ	1
12		M3018-110-000	TRANSISTOR PLATE		トランジスタ トメイタ B	1
13		SL-4031281-SF	SCREW M3 L=12		スクリュー M3 L=12	2
14		SL-4031081-SF	SCREW M3 L=10		スクリュー ス M3 L=10	1
15		M3018-110-000	TRANSISTOR PLATE		トランジスタ トメイタ B	1
16		SL-4031281-SF	SCREW M3 L=12		スクリュー M3 L=12	2
17		SL-4031081-SF	SCREW M3 L=10		スクリュー ス M3 L=10	1
18		SL-4031281-SF	SCREW M3 L=12		スクリュー M3 L=12	2
19		NM-3034000-SF	NUT M3		フランジナット M3X0.3	2
20		SL-4031081-SF	SCREW M3 L=10		スクリュー ス M3 L=10	2
21		M1013-110-000	CORD BUSHING A		コードブーツ A	1
22		M1001-060-000	PLUG		メクラフタ	1
23		SL-4041081-SF	SCREW M4 L=10		スクリュー ス M4 L=10	4
24		M8505-090-0A0	DRIVER CABLE A ASM,		ドライバール ケーブル A クミ	1
25		D6042-555-B00	PIN-SHAPE TERMINAL, FEMALE		ピン ターミナル メス	(6)
26		G8C-02618000	12P RECEPTACLE		プラグ レセプタクル 12P	(1)
27		M8522-110-0A0	GROUND WIRING ASM,		アースコート クミ	(1)
28		M9618-110-000	INTERMINAL		インタミナル	(6)
29		M8511-110-0A0-A	CLUTCH BRAKE CABLE ASM,		クラッチブレーキ ケーブル クミ	1
30		D6042-555-B00	PIN-SHAPE TERMINAL, FEMALE		ピン ターミナル メス	(4)
31		M9620-110-000	RECEPTACLE		コネクタ レセプタクル	(1)
32		M9618-110-000	INTERMINAL		インタミナル	(4)
33		M1001-110-000-A	RADIATOR A		ラジエーター A	1
34		M1004-120-0A0	RADIATOR B		ラジエーター B クミ	1
35		SL-4851481-SF	SCREW M2.5 L=14		スクリュー ス M2.5 L=14	(1)
36		HG-0023100-00	COLLECTOR CORD ASM,		タイオート (2B4B41)	(1)
37		SL-4042081-SF	SCREW M4 L=20		スクリュー ス M4 L=20	(1)
38		M9636-110-000	DIODE BRIDGE		タイオートブリッジ	(1)
39		M1002-110-000-A	RADIATOR		ラジエーター B	(1)
40		WP-0430800-SC	WASHER 4.3X8X0.8		ワッシャー カネ コカタマル M4	(1)
41		NM-6040001-SC	NUT M4		ロツカクナツ M4X0.7 151	(1)
42		WP-0280500-SC	WASHER		ワッシャー カネ コカタマル M2.5	(1)
43		NM-6850001-SC	NUT M2.5		6カクナツ M2.5	(1)
44		SL-4041681-SF	SCREW M4 L=16		スクリュー ス M4 L=16	2
45		M3012-110-000	TRANSISTOR SET PLATE		トランジスタ トメイタ	1
46		MA0-11532000	STAPLE		コード ステップル	5

Note (注記) 001 For without AK
002 For with AK

AK無し用
AK付き用

22. PSC CIRCUIT BOARD COMPONENTS (FOR MH-486-5)

PSC基板関係

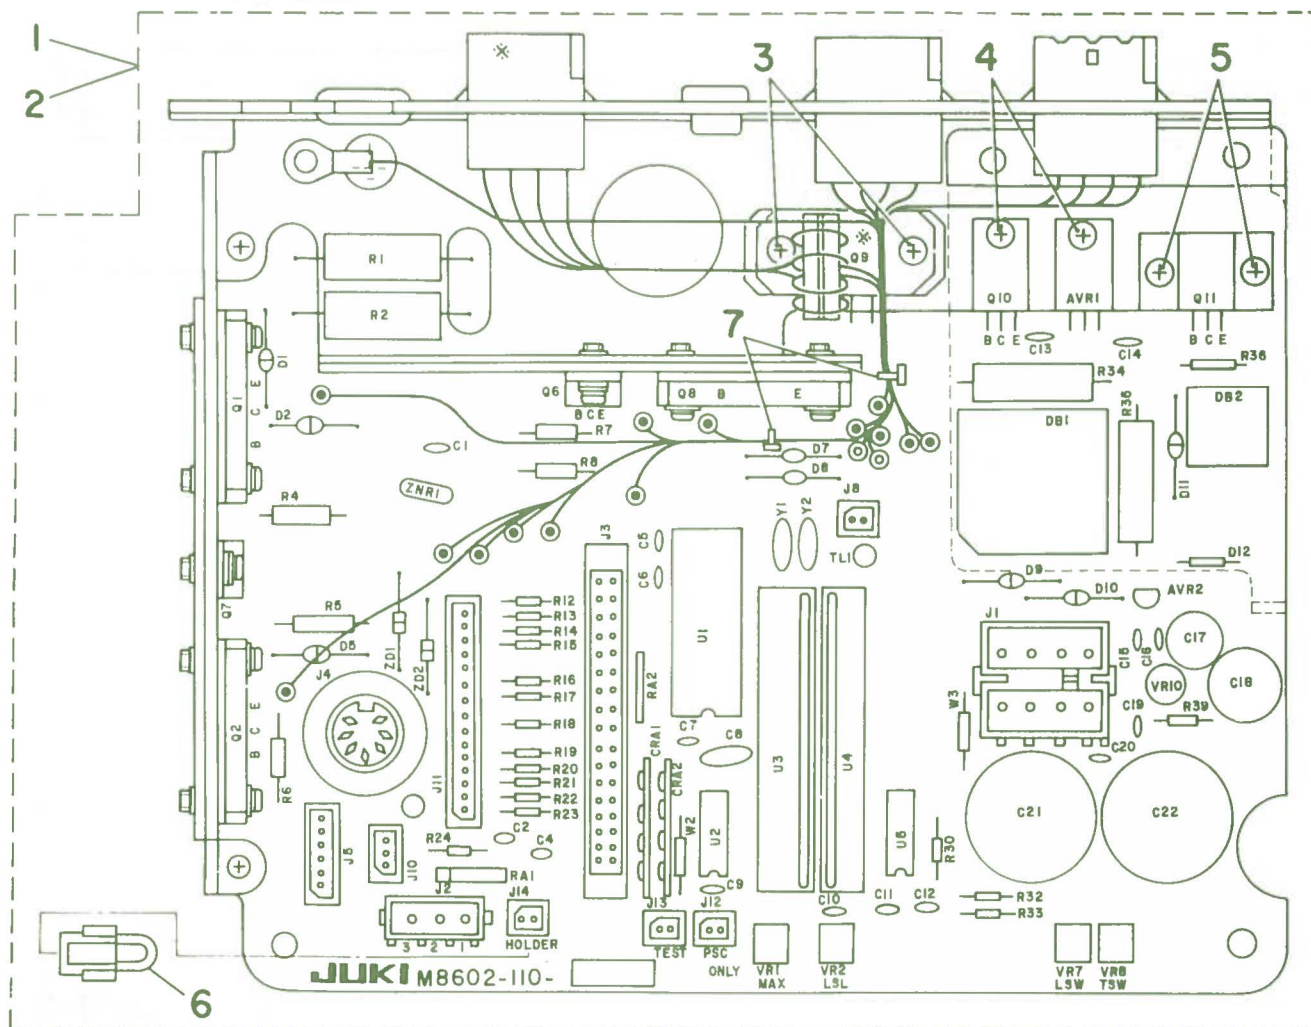

記号 Ref. No. 表


記号	Ref. No.	記号	Ref. No.	記号	Ref. No.
R19	8	VR1	28	D5, 7, 8, 11	48
R14	9	VR7, 8	29	W2, 3	49
R15, 33	10	VR10	30	C1	50
R17	11	Y1	31	C8	51
R13, 32	12	Y2	32	C2, 4 ~ 7, 9, 16, 19, 20	52
R18	13	Q11	33	C18	53
R24	14	Q10	34	C21, 22	54
R12, 39	15	Q1, 2, 8	35	C17	55
R20 ~ 23	16	Q9	36	TPGND, TL1	56
R16, 30	17	Q6, 7	37	ZNR1	57
R4	18	CRA1, 2	38	J2	58
R36	19	AVR2	39	J10	59
R6	20	AVR1	40	J11	60
R7, 8	21	U2	41	J8, 12, 14	61
R5	22	U5	42	J4	62
R1, 2	23	U3	43	J5	63
R35	24	U4	44	J3	64
R34	25	U1	45	J1	65
RA1, 2	26	ZD1, 2	46		
VR2	27	D1, 2, 9, 10	47		

Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	001	M8602-110-RA0	PSC CIRCUIT BOARD R ASM.		PSC キハシ R クミ	1
2	002	M8602-110-SA0	PSC CIRCUIT BOARD S ASM.		PSC キハシ S クミ	1
3	002	SL-4031681-SF	SCREW M3 L=16		セムスシ* M3 L=16	(2)
4		SL-4031281-SF	SCREW M3 L=12		セムスシ* M3 L=12	(2)
5		SL-4031281-SF	SCREW M3 L=12		セムスシ* M3 L=12	(2)
6		M8514-130-0A0	JUMPER WIRE ASM.		テストヨ シヤンハ-セン クミ	(1)
7		EA-9500B01-U0	CLIP CV-100		ケツソクハント*	(2)
8		HR-0017022-40	RESISTOR 220 KIL OHM 1/4W		タイコ-キ 220K 1/4W タンソヒマク	(1)
9		HR-0017062-30	RESISTOR 62 KIL OHM 1/4W		タイコ-キ 62K 1/4W タンソヒマク	(1)
10		HR-0017043-30	RESISTOR 43 KIL OHM 1/4W		タイコ-キ 43K 1/4W タンソヒマク	(2)
11		HR-0017091-20	RESISTOR 9.1 KIL OHM 1/4W		タイコ-キ 9.1K 1/4W タンソヒマク	(1)
12		HR-0017062-20	RESISTOR 6.2 KIL OHM 1/4W		タイコ-キ 6.2Kオ-ム 1/4W	(2)
13		HR-0017047-20	RESISTOR 4.7K 1/4W		タイコ-キ 4.7K 1/4W タンソヒマク	(1)
14		HR-0017020-20	RESISTOR 2 KIL OHM 1/4W		タイコ-キ 2K 1/4 タンソヒマク	(1)
15		HR-0017022-10	RESISTOR 220 OHM 1/4W		タイコ-キ 220オ-ム 1/4W タンソ	(2)
16		HR-0017010-10	RESISTOR 100 OHM 1/4W		タイコ-キ 100オ-ム 1/4 タンソヒマク	(4)
17		HR-0017010-P0	RESISTOR 1 OHM 1/4W		タイコ-キ 1オ-ム 1/4W タンソヒマク	(2)
18		HR-0042022-10	RESISTOR 220 OHM 2W		タイコ-キ 220オ-ム 2W キンツク	(1)
19		HR-0042020-20	RESISTOR 2 KIL OHM 2W		タイコ-キ 2K 2W キンツクヒマク	(1)
20		HR-0042010-20	RESISTOR 1 KIL OHM 1W		タイコ-キ 1K 1W	(1)
21		HR-0039010-00	RESISTOR 10 OHM 1W		タイコ-キ 10 1W キンツクヒマク	(2)
22		HR-0039033-P0	RESISTOR 33 OHM 1W		タイコ-キ 3.3MF 1W	(1)
23		HR-0091051-U0	RESISTOR 51 OHM 5W		タイコ-キ 51オ-ム 5W	(2)
24		HR-0043030-P0	RESISTOR 3 OHM 2W		タイコ-キ 3オ-ム 2W セメント	(1)
25		HR-0043033-S0	RESISTOR 0.33 OHM 2W		タイコ-キ 0.33オ-ム 2W セメント	(1)
26		HR-0139047-20	RESISTOR ARRAY 4.7K OHM 1/8W		タイコ-アレイ 4.7K 1/8W	(2)
27		HR-0141020-40	VARIABLE RESISTOR 200KOHM 1/2W		タイコ-キ 200K 1/2W ハンコチイ	(1)
28		E9603-603-000	VARIABLE RESISTOR 10K OHM 1/2W		ホ-リュ-ム 10Kオ-ム 1/2W	(1)
29		EA-7523800-U0	VARIABLE RESISTOR 5K OHM 1/2W		ホ-リュ-ム 5Kオ-ム 1/2W	(2)
30		HR-0118010-00	VARIABLE RESISTOR 10 OHM 1/2W		タイコ-キ 10オ-ム 1/2W ハンコチイ	(1)
31		HY-0000500-0A	QUARTZ CRYSTAL		セラムツク ハツシツ	(1)
32		HY-0000500-0B	CAPACITOR		ハツシツシヨク コンチ-ンク	(1)
33		HT-0020700-00	TRANSISTOR 2SB616		トランジスタ (2SB616)	(1)
34		HT-0020600-00	TRANSISTOR 2SB536		トランジスタ (2SB536)	(1)
35	001	HT-0017200-00	TRANSISTOR (2SD1087)		トランジスタ (2SD1087)	(3)
36	002	HT-0017200-00	TRANSISTOR (2SD1087)		トランジスタ (2SD1087)	(4)
37		HT-0007600-00	TRANSISTOR D633		トランジスタ (2SD633)	(2)
38		HL-0046200-00	CR ARRAY		IC (L00462)	(2)
39		HL-0051800-00	IC TA78L018AP		IC (TA78L018AP)	(1)
40		HL-0040600-00	IC (UPC14305H)		IC (UPC14305H)	(1)
41		HL-0000600-00	IC SN7407N		IC (SN7407N)	(1)
42		HL-0000500-00	IC SN7406N		IC (SN7406N)	(1)
43		M9608-110-000	IC M9698		ハイフ-リツ IC (M9698)	(1)
44		M9697-110-000	IC M9697		ハイフ-リツ IC (M9697)	(1)
45		M9653-110-000	CPU M1514C		CPU M1514C	(1)
46		HG-0021400-00	DIODE (RD30FB)		ダイオ-ド* (RD30FP)	(2)
47		HG-2674014-UP	DIODE (U05E)		ダイオ-ド* (U05E)	(4)
48		HG-2672011-7P	DIODE (V03C)		ダイオ-ド* (V03C)	(4)
49		HW-1001400-00	ELECTRIC WIRE, YELLOW		シヤンハ-セン (JPW-02A)	(2)
50		HC-0082022-S0	CAPACITOR 0.22MF 250V		コンチ-ンク	(1)
51		HC-0055700-00	CAPACITOR 0.1MF 12V		コンチ-ンク 0.1MF 12V SC	(1)
52		HC-0112010-T0	CAPACITOR 0.01MF 50V		コンチ-ンク 0.01MF 50V	(15)
53		HC-0065010-10	CAPACITOR 100MF 50V		コンチ-ンク 100MF 50V チ-ンカイ	(1)
54		HC-0042500-00	CAPACITOR 3300MF 25V		コンチ-ンク 3300MF 25V チ-ンカイ	(2)
55		HCB-205R1013	CAPACITOR 100MF 25V		コンチ-ンク 100MF 25V チ-ンカイ	(1)
56		M9611-110-000	TP CHECK PIN		TPチエツクピン	(2)
57		M9613-110-000	ZNR (ERZ-C14DK330)		ZNR (ERZ-C14DK330)	(1)
58		HK-0056000-30	3-POLE HOUSING		チ-イデントロツク ハウシ-ンク 3P	(1)
59		HK-0038100-30	3-POLE PLUG		ストレ-トフ-ラク* 3P	(1)
60		HK-0038101-30	15-POLE CONNECTOR		15P コネクタ	(1)
61		M9645-110-000	2-POLE CONNECTOR		フ-ラク* 2P	(4)
62		M9604-110-000	12-POLE PLUG		コネクタ 7P	(1)
63		M9603-110-000	6-POLE CONNECTOR		コネクタ 6P	(1)
64		M9602-110-000	34-POLE CONNECTOR		コネクタ 34P	(1)
65		M9601-110-000	8-POLE CONNECTOR		コネクタ 8P	(1)

Note (注記) 001 For without AK
002 For with AK

AK無し用
AK付き用

23. CPU CIRCUIT BOARD COMPONENTS (FOR MH-486-5)
CPU基板関係 (MH-486-5用)

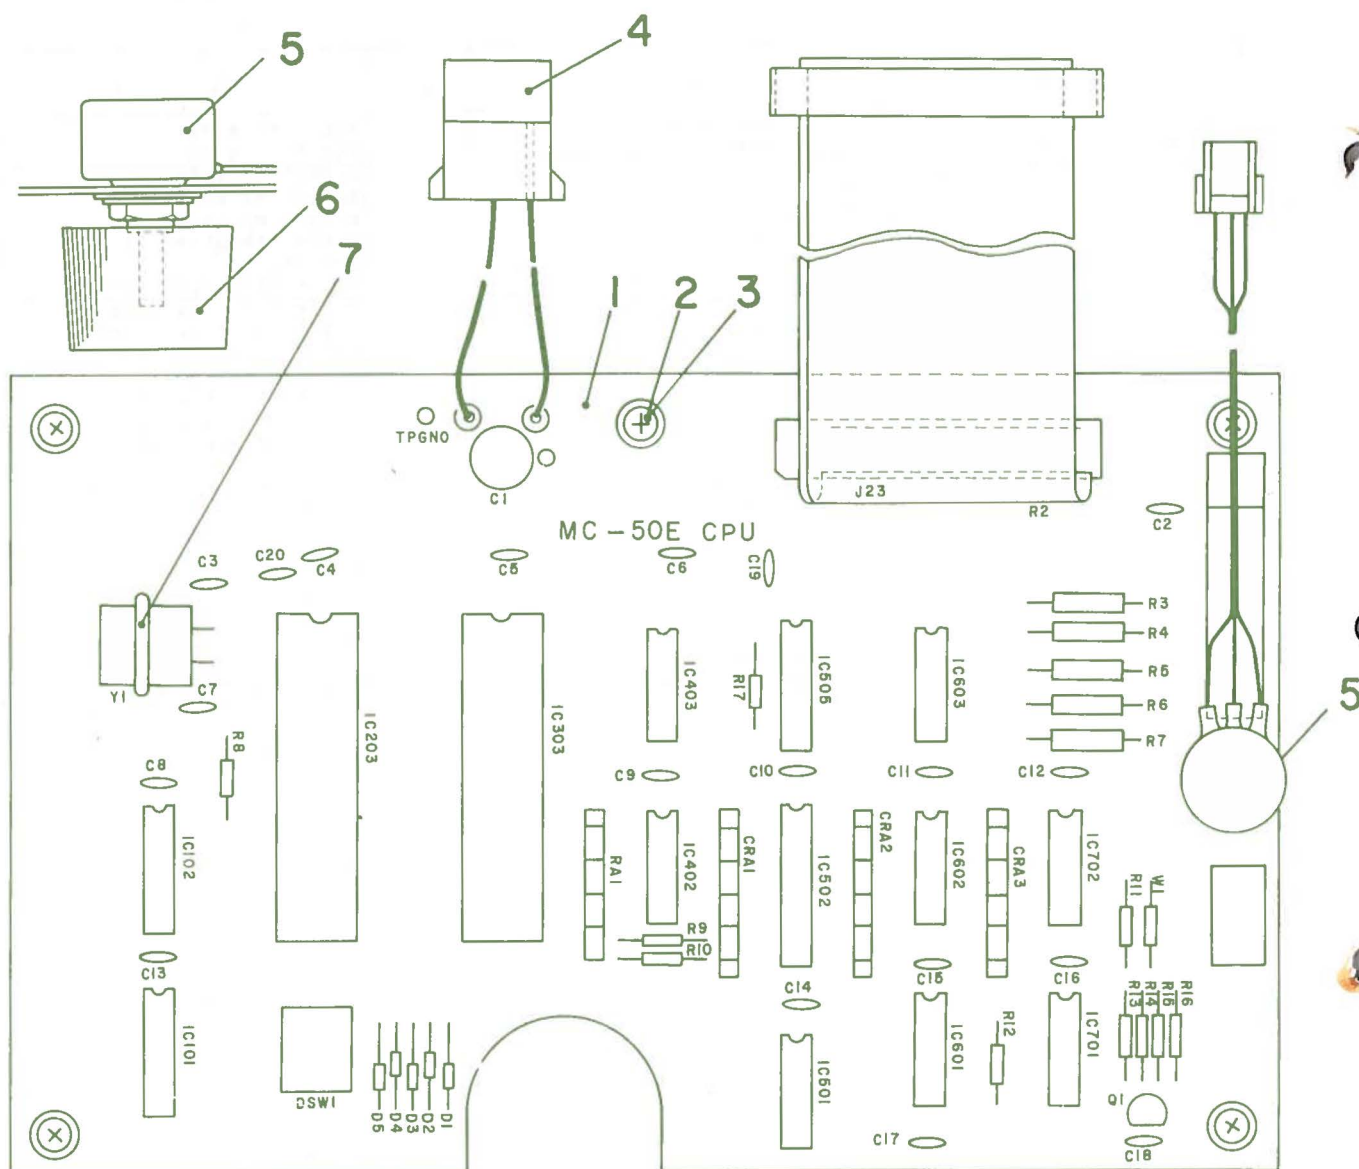


記号 Ref. No. 表

記号	Ref. No.	記号	Ref. No.	記号	Ref. No.
C20	8	IC501	19	R14, 15	30
R17	9	IC601	20	R8, 16	31
IC203	10	IC701	21	R3 ~ 7	32
IC303	11	CRA1, 3	22	C1	33
IC403, 603	12	CRA2	23	C2, 4 ~ 6, 8 ~ 19	34
IC503	13	RA1	24	C3, 7	35
IC101, 102	14	Q1	25	W1	36
IC402	15	D1 ~ 5	26	Y1	37
IC502	16	DSW1	27	TP1	38
IC602	17	R2	28	C20	39
IC702	18	R9 ~ 13	29	R17	40

Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		M8671-090-0A0	CPU CIRCUIT BOARD ASM.		CPU キット クミ	1
2		ST-4031021-SR	TAPPING SCREW D=3 L=10		タッピングネジ D=3 L=10	(5)
3		WP-0320501-SC	WASHER 3.2X7X0.5		ワッシャー 3.2X7X0.5	(5)
4		M8504-090-0A0	POWER SOURCE CORD ASM.		電源ケーブル クミ	(1)
5		M8528-110-0A0	VOLUME A ASM.		ボリューム A クミ	(1)
6		HX-0000500-00	KNOB (HB-20S)		つまみ (HB-20S)	(1)
7		HW-2003500-00	ELECTRIC WIRE, YELLOW		ヒューズワイヤ 17-0.16 #	(0.1)
8		HC-0015200-00	CAPACITOR 0.047MF 25V		コンデンサ 0.047MF 25V	(1)
9		HR-0017010-10	RESISTOR 100 OHM 1/4W		抵抗 100Ω 1/4W タンソヒマク	(1)
10		M9608-120-000	CPU		CPU	(1)
11		M9604-130-000	IC (UPD8355C-2)		IC (UPD8355C-2)	(1)
12		HL-0000600-00	IC SN7407N		IC (SN7407N)	(2)
13		HL-0027700-00	IC (SN74259N)		IC (SN74259N)	(1)
14		HL-0028600-00	IC (SN74LS138N)		IC (SN74LS138N)	(2)
15		HL-0025200-00	IC (UPC177C)		IC (UPC177C)	(1)
16		HL-0029100-00	IC (SN74LS244N)		IC (SN74LS244N)	(1)
17		HL-0012800-00	IC (SN74LS14N)		IC (SN74LS14N)	(1)
18		HL-0000500-00	IC SN7406N		IC (SN7406N)	(1)
19		HL-0012200-00	IC SN74LS 00N		IC (SN74LS00N)	(1)
20		HL-0013700-00	IC SN74LS 107N		IC (SN74LS107N)	(1)
21		HL-0012400-00	IC SN74LS 04N		IC (SN74LS04N)	(1)
22		HL-0046200-00	CR ARRAY		IC (L00462)	(2)
23		HL-0051400-00	CR ARRAY (L00462A)		IC (L00462A)	(1)
24		HL-0044500-00	IC (EXB-P88362J)		IC (EXB-P88362J) RPLI	(1)
25		HT-0006600-00	TRANSISTOR (2SC9450)		トランジスタ (2SC9450)	(1)
26		HG-2563501-0S	DIODE (1S953)		ダイオード (1S953)	(5)
27		HA-0000200-00	DIP SWITCH 4P (A6MS-4)		スイッチ 4P (A6MS-4)	(1)
28		HR-0017047-10	RESISTOR 470 OHM 1/4W		抵抗 470Ω 1/4W タンソヒマク	(1)
29		HR-0017036-20	RESISTOR 3.6 KIL OHM 1/4W		抵抗 3.6K 1/4W タンソヒマク	(5)
30		HR-0017047-20	RESISTOR 4.7K 1/4W		抵抗 4.7K 1/4W タンソヒマク	(2)
31		HR-0017010-30	RESISTOR 10 KIL OHM 1/4W		抵抗 10K 1/4W タンソヒマク	(2)
32		HR-0039010-20	RESISTOR 1 KIL OHM 1W		抵抗 1K 1W	(5)
33		HCB-205R1013	CAPACITOR 100MF 25V		コンデンサ 100MF 25V チンカイ	(1)
34		HC-0112010-10	CAPACITOR 0.01MF 50V		コンデンサ 0.01MF 50V	(16)
35		HC-0106105-00	CAPACITOR 0.01MF 50V		コンデンサ 5PF 50V セラミック	(2)
36		HW-1001400-00	ELECTRIC WIRE, YELLOW		ワイヤ (JPW-02A)	(1)
37		HY-0000100-00	QUARTZ CRYSTAL 9.6MHZ		石英共振器 9.6MHZ	(1)
38		M9611-110-000	TP CHECK PIN		TPチェックピン	(1)
39		HC-0015200-00	CAPACITOR 0.047MF 25V		コンデンサ 0.047MF 25V	(1)
40		HR-0017010-10	RESISTOR 100 OHM 1/4W		抵抗 100Ω 1/4W タンソヒマク	(1)

24. THREAD STAND COMPONENTS

糸立装置関係

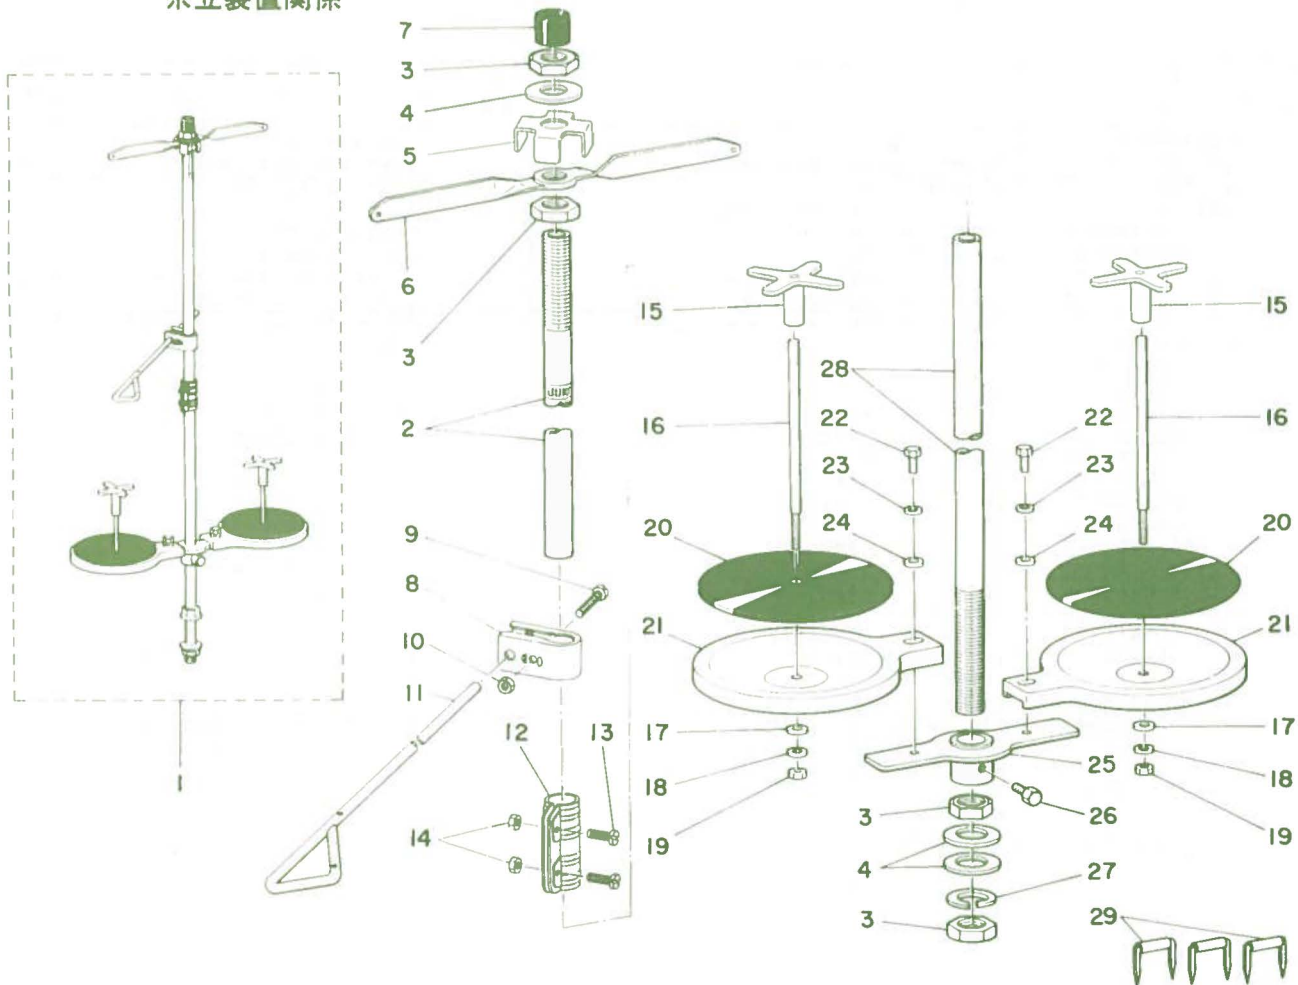

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B3301-481-0A0	THREAD STAND ASM.		イトタソチ クミ	1
2		B3313-704-0A0	SPOOL REST ROD ASM., UPPER		イトタホー ウエ クミ	(1)
3		B3317-704-000	NUT C15		イトタホー トメナツト	(4)
4		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6		ヒラツカネ 17X30X2.6	(3)
5		D3306-555-B00	THREAD GUIDE STOPPER PLATE		イトタイトアンタイ トメイタ	(1)
6		B3307-704-000	THREAD GUIDE A		イトタ イアンタイ A	(2)
7		B3311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP		イトタホー ホココ 6	(1)
8		B3304-704-000-A	THREAD GUIDE ARM HOLDER		イトアンタイウチ ホルタ	(1)
9		SM-6052700-SC	SCREW M5 L=27		ヒラコネシ M5X0.8 L=27	(1)
10		NH-6050000-SC	NUT M5		ロツカクナツト M5X0.8 152	(1)
11		B3309-481-000	THREAD GUIDE, LOWER		イトタイトアンタイ	(1)
12		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT		イトタホー ツキオチ	(1)
13		SM-6041410-SC	SCREW M4X0.7 L=14		ヒラコネシ M4X0.7 L=14	(2)
14		NH-6040000-SN	NUT M4		ロツカクナツト M4X0.7 152	(2)
15		B3312-012-000	SPOOL RETAINER		イトマキ フレト 2	(2)
16		B3305-012-000	SPOOL PIN		イトマキ ウケホー	(2)
17		WP-0560860-SE	WASHER 5.6X12X0.8		ヒラツカネ 5.6X12X0.8	(2)
18		WS-0521010-KN	SPRING WASHER 5.2X8.2X1		ハネツカネ 5.2X8.2X1	(2)
19		NS-6123881-SE	NUT 3/16-28		ロツカクナツト 3/16-28	(2)
20		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION		イトマキウケウ	(2)
21		B3303-704-000	SPOOL REST		イトタ ウケイタ	(2)
22		SM-9050813-SE	SCREW M5X0.8 L=8		ロツカクネルト M5X0.8 L=8	(2)
23		WS-0521010-KN	SPRING WASHER 5.2X8.2X1		ハネツカネ 5.2X8.2X1	(2)
24		WP-0520656-SA	WASHER 5.2X9.5X0.6		ヒラツカネ 5.2X9.5X0.6	(2)
25		D3302-555-B00	BRACKET		イトタ ウケタイ	(1)
26		SM-9061080-SE	SCREW M6 L=10		ロツカクネルト M6 L=10	(1)
27		WS-1643202-KR	SPRING WASHER 16.4X26.6X3.2		ハネツカネ 16.4X26.6X3.2	(1)
28		B3301-704-000-A	SPOOL REST ROD, LOWER		イトタホー シタ	(1)
29		MA0-11532000	STAPLE		コト スチツフル	(3)

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
B10500-00-E0	22	18	B1510-450-000	8	31	B1813-481-000	8	60	B2912-470-0A0	16	5
B1103-481-F00	4	22	B1511-555-000	8	27	B1827-272-000	20	27	B2913-470-000	16	11
B1104-487-000	2	40	B1512-470-000	14	47	B1901-481-000-A	6	57	B2914-470-000	16	12
B1105-380-000	4	30	B1513-470-000	8	24	B1902-431-0A0-B	6	57	B2915-470-000	16	7
B1106-380-000	4	32	B1514-420-000	8	27	B1903-481-000	2	46	B2916-470-000	16	31
B1106-481-0A0-A	4	14	B1515-470-000	8	12	B1903-552-000	6	47	B2917-470-000	16	37
B1106-481-0A0-A	4	40	B1516-470-000	8	3	B1904-481-000	2	44	B2918-470-000	16	9
B1106-481-000-A	4	15	B1518-470-0A0-A	8	10	B1905-380-000	4	1	B2919-470-0A0	10	40
B1107-380-000	4	28	B1522-572-000	24	24	B1905-541-800	6	51	B2920-470-070	10	18
B1107-481-000	4	20	B1524-486-8A0	34	1	B1908-481-000-A	6	56	B22-470-0A0	10	31
B1108-481-000	4	16	B1524-486-8B0	34	7	B1909-481-000	6	5	B2924-470-000	16	7
B1109-481-000	4	18	B1524-486-DA0	34	7	B1916-481-000	2	28	B2926-470-0A0	10	13
B1110-481-000-A	2	50	B1524-476-0P0	34	4	B1916-481-000	4	10	B2935-470-000	16	33
B1110-481-000-A	4	41	B1524-486-MA0	34	5	B2001-481-000-A	22	27	B2940-470-080	10	51
B1111-481-000	2	51	B1524-436-MB0	34	6	B2002-481-000	22	27	B2941-470-000	10	52
B1112-481-000-A	2	57	B1524-486-SA0	34	7	B2004-481-0A0	22	27	B2944-470-000	10	42
B1115-380-000	4	26	B1524-486-SB0	34	8	B2005-380-0A0	22	10	B3003-450-000-A	16	1
B1119-481-000	2	18	B1524-486-0A0	14	47	B2005-481-0A0	22	27	B3005-450-0A0	14	7
B1121-470-0A0	2	1	B1524-486-0B0	14	57	B2007-481-000	22	21	B3009-486-000	14	3
B1122-470-000	2	7	B1601-437-0A0	12	47	B2008-481-000	22	14	B3010-450-000-A	14	17
B1130-481-0A0	2	5	B1601-555-000	12	28	B2010-481-0A0	22	11	B3011-470-0A0-A	14	18
B1130-481-000-A	2	6	B1602-431-000-A	12	4	B2012-481-000	22	7	B3012-470-070	14	4
B1131-481-000	2	7	B1603-486-0A0	12	21	B2014-481-0A0	22	10	B3013-470-000	14	17
B1132-481-000	2	8	B1604-155-000	12	47	B2015-481-0A0	22	4	B3017-450-0A0	14	11
B1134-481-000	2	37	B1604-155-000	12	51	B2025-481-000	22	6	B3018-450-0A0	14	27
B1135-481-000	2	38	B1604-486-000	12	6	B2030-481-000	22	3	B3019-450-070-A	14	26
B1147-555-000	2	47	B1605-555-000	12	26	B2032-470-000	22	8	B3020-450-000	14	30
B1147-555-000	10	50	B1606-175-000	12	37	B2101-486-0A0	20	1	B3021-470-0A0	14	35
B1148-555-000	2	47	B1607-372-000	8	51	B2103-481-000	20	4	B3022-470-000	14	32
B1148-555-000	10	49	B1608-555-000	1	4	B2105-470-000	20	5	B3023-470-0A0	14	54
B1151-490-000	2	14	B1609-804-800	14	17	B2106-471-0A0	20	7	B3024-470-0A0	14	33
B1152-450-000-A	2	17	B1610-470-0A0	22	35	B2108-481-000	20	10	B3025-470-000	14	44
B1161-481-0B0	4	36	B1610-470-000	22	37	B2109-471-000-A	20	14	B3026-487-000	34	10
B1161-481-000-A	4	37	B1610-430-000	12	36	B2110-481-000-A	20	13	B3026-477-S00	34	12
B1162-481-000	4	39	B1610-486-000	12	17	B2111-470-000-A	20	16	B3026-487-000	14	45
B1168-481-000	4	42	B1611-470-000	12	17	B2112-471-0A0	20	10	B3026-487-000	34	9
B1187-552-000	4	38	B1611-470-000	16	24	B2115-481-0A0	20	20	B3026-470-070	34	11
B1201-486-000	6	1	B1612-470-000	12	18	B2117-481-0A0	20	17	B3027-470-000	14	53
B1202-450-800	6	7	B1613-481-F00	12	3	B2119-481-0A0	20	37	B3028-450-000	14	43
B1202-486-0B0	6	27	B1616-486-000	12	10	B2120-481-0A0	20	31	B3029-450-000	14	39
B1202-486-0C0	6	13-1	B1620-470-000	10	7	B2122-431-000	20	36	B3030-470-000	14	1
B1203-487-000	6	60	B1620-487-000	12	47	B2123-481-000	20	37	B3031-470-000	14	50
B1203-490-000	6	9	B1621-470-000-A	10	47	B2124-471-000	20	27	B3032-450-000	14	48
B1209-481-000	6	10	B1622-555-000	10	4	B2125-471-0A0	20	37	B3034-470-000	14	41
B1211-980-000	10	30	B1623-487-000	16	10	B2201-471-000-A	2	30	B3035-486-000	14	21
B1213-552-0A0-A	6	7	B1623-470-0A0	10	7	B2202-471-000	2	37	B3037-470-000	10	19
B1214-038-000	29	10	B1624-470-000	10	11	B2203-481-000	24	44	B3037-470-000	14	51
B1226-552-000	6	7	B1625-470-0A0	10	14	B2212-481-000	24	55	B3101-481-000	24	10
B1229-232-000	14	40	B1626-470-000	10	17	B2214-471-000	24	52	B3101-481-000	24	38
B1229-232-000	14	57	B1627-555-0A0	10	37	B2215-481-000	24	57	B3102-481-0A0	24	33
B1230-470-800	6	16	B1628-555-000	10	20	B2216-481-000	24	51	B3102-431-000	24	37
B1242-980-000	10	29	B1630-470-000	16	27	B2217-481-000	24	47	B3104-481-000	24	6
B1301-487-000	8	46	B1631-470-000	16	17	B2218-470-000	24	46	B3104-481-000	24	35
B1302-487-000	8	47	B1632-470-000	10	2	B2220-481-0A0	24	67	B3106-380-000	24	7
B1302-552-800	8	44	B1634-470-000	10	7	B2225-481-000	24	63	B3106-481-000	24	3
B1303-487-0A0	8	43	B1639-470-000	10	37	B2226-481-000	8	61	B3107-704-000	24	39
B1303-487-0B0	8	41	B1640-470-0A0	10	36	B2301-481-0A0	22	37	B3115-481-000	24	25
B1303-487-0C0	8	36	B1641-470-000	10	28	B2302-481-000	22	33	B3116-481-000	24	26
B1305-470-0A0	8	38	B1644-470-000	10	27	B2303-481-0A0	22	37	B3117-481-000	24	27
B1306-470-0A0	8	40	B1646-161-000	10	21	B2304-481-0A0	22	41	B3119-771-000	24	41
B1306-470-0A0	8	47	B1649-161-000	10	27	B2305-471-0A0	22	46	B3120-175-000	24	42
B1306-470-0B0	8	37	B1651-470-000	16	16	B2306-019-000	24	36	B3120-481-000	24	31
B1401-486-000	6	40	B1652-470-000	16	17	B2306-471-000	22	43	B3121-471-000	24	12
B1402-552-000-A	6	39	B1654-470-000	16	21	B2307-481-000	22	44	B3125-012-000	8	20
B1403-352-8A0	20	6	B1660-481-000	10	56	B2308-481-0A0	22	56	B3126-012-000	24	34
B1403-553-000	6	47	B1661-481-000	10	57	B2309-481-0A0	22	57	B3126-352-000	24	5
B1408-552-000	6	49	B1662-481-000	10	57	B2310-481-000	22	53	B3129-012-A00	24	40
B1411-552-0A0	6	41	B1701-481-000	12	57	B2311-481-000-A	22	47	B3148-123-000	2	25
B1414-232-000	6	50	B1702-155-000	12	57	B2312-019-000	24	4	B3148-123-000	4	8
B1414-232-000	20	21	B1703-155-0A0	12	54	B2314-019-000	24	7	B3301-481-0A0	43	1
B1418-450-000	6	44	B1708-470-000-A	12	17	B2657-771-000	29	17	B3301-704-000-A	43	28
B1421-486-000	14	58	B1711-486-000	12	11	B2901-470-000	16	32	B3303-704-000	43	21
B1432-027-000	8	57	B1713-481-0A0	12	7	B2902-470-800	16	27	B3304-704-000-A	43	8
B1501-487-000	8	23	B1715-481-000	12	8	B2903-470-000	16	14	B3305-012-000	43	16
B1501-490-000	8	30	B1715-481-000	20	27	B2905-470-000	16	27	B3305-704-000-A	43	12
B1505-227-000-A	8	26	B1801-481-000-A	8	50	B2906-412-000	14	5	B3307-704-000	43	6
B1507-481-0A0	8	28	B1802-481-000	8	57	B2907-470-000	14	6	B3309-481-000	43	11
B1509-490-000	8	21	B1803-481-000	8	56	B2909-470-000	16	3	B3311-012-000	43	20
			B1803-481-000	22	27	B2910-470-000	16	4	B3311-704-000	43	7
									B3036-486-000	14	59

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
B3312-012-000	43	15	CQ-3030000-00	22	37	D2430-481-C00	26	54	D8114-555-B0E	32	43
B3313-704-0A0	43	7	CQ-4000000-P0	14	40	D2460-481-DAB	26	35	08227-555-E00	30	6
B3317-704-000	43	3	CQ-5050000-00	22	13	D2460-486-EAB	26	33	08231-470-E00	33	8
B3404-172-000	29	7	CS-0791016-SH	8	45	D2461-471-C00	26	47	08231-470-E00	33	12
B3412-415-000	8	4	CS-111101E-SH	32	13	D2461-486-E00	26	64	D8232-555-B00	33	15
B3413-552-000	32	4	CS-111121A-SH	8	54	D2462-481-C00	26	48			
B3414-415-000-A	8	15	CS-1470710-SH	12	33	D2465-481-C00	26	38			
B3416-415-000-A	8	37	CS-147121A-SH	6	10	D2466-471-C00	26	36	EA-9500001-00	36	63
B3416-552-000	8	6	CS-147121A-SH	12	25	D2467-555-B00	2	54	EA-9500001-00	40	7
B3417-552-000	32	5	CS-147121A-SH	12	57	D2467-555-B00	4	35	EA-9523000-00	40	27
B3419-122-000	30	26				D2480-484-D00	4	34	E9603-673-000	40	28
B3419-552-0A0-A	30	27				D3001-426-E00	28	33			
B3420-555-0A0	30	0	D1104-471-CA0	4	24	D3003-46-E00	28	48			
B3420-555-000	30	10	D1104-481-C00	4	25	D3003-481-C00	28	50	GBC-02618000	38	26
B3421-555-000	30	20	D1118-481-C00	2	17	D3006-481-C00	28	27	GPF-010010A0	32	17
B3425-555-000	30	15	D1201-486-D00	6	2	D3006-486-EA0	28	40	GPF-01009000	32	3
B3426-552-000	30	13	D1204-470-0A0	6	13	D3007-486-E00	28	30	GPF-01011000	32	28
B3426-552-000	32	6	D1204-470-D00	6	17	D3009-486-E00	28	57	GPF-01012000	32	17
B3427-172-000	30	11	D1208-555-D00	6	17	D3010-486-E00	28	37	GPF-01013000-A	32	7
B3429-555-000	30	14	D1230-552-B00	6	61	D3010-486-E00	28	30	GPF-010140A0	32	0
B3430-552-0A0	30	23	D1231-555-B00	6	17	D3011-41-D00	28	43	GPF-010150B0	32	10
B3431-552-000-A	30	24	D1232-555-B00	6	14	D3012-471-D00	28	47	GPF-01015000	32	25
B3431-581-000	8	7	D1517-470-D00	8	7	D3013-481-D00	28	40	GPF-01016000	32	57
B3501-470-000	29	37	D1520-470-D00	8	15	D3103-481-DA0	24	7	GPF-01017000	32	57
B3501-477-000	29	26	D1901-481-C00	6	54	D3105-481-D00	24	70	GPF-01018000-A	32	15
B3502-470-000	29	36	D1910-481-C00	6	57	D3110-481-C00	24	23	GPF-030000A0	32	1
B3502-437-000	29	16	D1912-481-C00-A	4	3	D3111-41-C00	2	10	GPF-03001000	32	10
B3503-470-000	29	30	D1913-481-CA0	2	23	D3130-41-CA0	24	20	GPF-03001000	32	16
B3503-487-000	29	27	D1913-481-CA0	4	5	D3133-41-C00	29	0	G5066-110-000	18	47
B3504-470-000	29	37	D1913-481-C00	2	24	D3134-471-C00	24	27	G5066-110-000	26	47
B3504-487-000	29	27	D1913-481-C00	4	6	D3135-471-C00	24	15			
B3505-470-000	29	20	D1914-481-C00-A	2	27	D3135-41-C00-A	24	16			
B3507-470-000	29	20	D1914-481-C00-A	4	7	D3136-41-CA0	24	17	HA-0000700-00	42	27
B3509-470-000	29	24	D1917-481-C00	2	26	D3302-575-B00	43	25	HCB-20571013	40	55
B3522-470-000	29	37	D1917-481-C00	4	0	D3306-555-B00	43	7	HCB-20571013	42	33
B3526-470-000	29	1	D2013-481-C00	22	7	D3415-481-C00	8	34	HC-0015200-00	42	8
B3527-415-000	29	10	D2101-470-D00-A	28	7	D3440-471-C00	8	37	HC-0015200-00	42	30
B3527-415-000	29	17	D2107-555-B00	18	20	D3901-41-D08	28	14	HC-0042400-00	36	53
B3528-476-0A0	29	3	D2107-555-B00	28	10	D3901-46-DAB	18	37	HC-0042500-00	40	54
B3529-276-000	29	4	D2109-486-E00	28	10	D3901-476-EAB	18	31	HC-0053800-00	36	56
B3530-555-000	29	17	D2111-555-B00-B	28	17	D3901-486-E08	18	33	HC-0055700-00	40	57
B3534-012-000	2	27	D2112-470-D00	28	10	D3902-471-C00-A	18	37	HC-006510-10	40	53
B3534-155-000	29	11	D2114-555-B00	10	27	D3903-41-C00	18	44	HC-0082022-50	40	50
B3536-172-000	29	6	D2114-555-B00	28	37	D3905-41-C00	18	27	HC-0106105-00	42	35
B3536-450-000	29	2	D2118-555-B00-A	18	37	D3906-41-C00	18	27	HC-011210-10	40	57
B3552-481-000	29	33	D2118-555-B00-A	28	20	D3907-481-CA0	18	26	HC-011210-10	42	34
B3553-481-000	29	18	D2119-555-C00	28	0	D3908-471-C00	18	20	HF-0007115-00	36	30
B3554-481-000	29	27	D2120-555-C00	24	71	D3909-471-C00	18	24	HG-0021400-00	40	46
B4103-352-0A0	12	40	D2120-555-C00	28	26	D3910-471-C00	18	10	HG-0023100-00	38	36
B4123-522-00A	12	17	D2121-555-D00	28	36	D3911-481-CA0	18	0	HG-2563501-05	42	26
B4123-522-00A	16	17	D2126-481-CA0	20	40	D3911-481-C00	18	0	HG-2672011-7P	40	48
B7114-012-000	32	20	D2210-481-DA0	24	43	D3912-481-CA0	18	6	HG-2674014-0P	40	47
B7114-012-000	32	33	D2211-481-D00	24	56	D3913-481-D00	18	5	HK-0038100-30	40	50
B8125-280-00E	32	40	D2213-481-C00	24	54	D3914-481-C00	18	7	HK-0038101-50	40	60
B8151-771-0A0	32	40	D2227-481-D00	24	50	D3915-481-C00	18	13	HK-0056000-30	40	50
B8152-771-000	32	50	D2401-481-C00	26	4	D3916-481-C00	4	17	HL-0000500-00	40	42
B8217-481-A00	30	7	D2403-481-C00	26	5	D3916-471-C00	18	14	HL-0000500-00	42	10
B8217-481-A00	30	7	D2404-481-D0A	26	10	D3917-471-D00	18	4	HL-0000600-00	40	41
B8217-481-000	30	3	D2405-481-C00-A	26	3	D3918-481-D00	18	0	HL-0000600-00	42	12
B8228-175-000	30	21	D2406-481-D00	26	0	D3919-481-D00	18	0	HL-0012200-00	42	10
B8230-470-000	33	16	D2407-481-D0A	26	1	D3921-481-D00	26	37	HL-0012400-00	42	21
B8231-470-0A0	33	0	D2407-481-D00	26	7	D3928-481-DA0	24	60	HL-0012800-00	42	17
B8231-470-000	33	13	D2408-481-C00-A	26	10	D3929-471-DA0	24	60	HL-0013700-00	42	20
B8235-481-000	30	4	D2409-481-D00	26	0	D3931-481-D00	24	64	HL-0025200-00	42	15
B8237-481-000	30	0	D2410-481-C00-A	26	16	D6008-555-D00	36	16	HL-0027700-00	42	13
			D2411-481-CA0	26	10	D6042-555-B00	38	6	HL-0028600-00	42	14
			D2412-481-C00	26	21	D6042-555-B00	38	20	HL-0029100-00	42	16
CQ-2020000-00	14	10	D2413-481-C00	26	20	D6042-555-B00	38	30	HL-0040600-00	40	40
CQ-2020000-00	20	7	D2414-481-CA0	26	23	D6043-555-B00	26	44	HL-0044500-00	42	24
CQ-2020000-00	20	34	D2415-481-C00	26	37	D6043-555-B00	36	10	HL-0046200-00	40	30
CQ-2020000-00	22	47	D2415-481-DA0	26	26	D6043-555-B00	38	4	HL-0046200-00	42	22
CQ-2020000-00	26	17	D2415-481-D00	26	27	D7114-555-BAB	32	30	HL-0051400-00	42	23
CQ-2520000-00	14	20	D2416-481-C00	26	20	D7117-555-BA0	32	20	HL-0051800-00	40	30
CQ-3030000-00	12	0	D2421-481-CA0	26	50	D7117-555-BA0	32	37	HN-0000500-00	38	0
CQ-3030000-00	12	27	D2424-481-C00-A	26	61	D7133-555-B00	32	26	HP-1A437GC-12	36	14
CQ-3030000-00	12	37	D2425-481-C00	26	67	D8110-555-B0E	32	46	HP-1A437GC-12	36	60
CQ-3030000-00	12	30	D2426-481-C00	26	57	D8111-555-B0E	32	47	HR-0017010-00	40	17
CQ-3030000-00	12	30	D2428-481-CA0	26	50	D8112-555-B0E	32	30	HR-0017010-10	40	16
CQ-3030000-00	22	36	D2429-481-C00	26	53	D8113-555-B00	32	40	HR-0017010-10	42	0

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
HR-0017010-10	42	40	M3014-110-0A0	36	47	NM-6040001-SC	38	47	SD-0640731-CP	4	47
HR-0017010-30	42	31	M3018-110-000	38	12	NM-6043712-SB	18	37	SD-0640741-CP	32	47
HR-0017020-20	40	14	M3018-110-000	38	15	NM-6043212-SB	28	25	SD-0640791-CP	16	36
HR-0017022-10	40	15	M4006-070-0A0	6	37	NM-6050000-SC	43	17	SD-0641004-CP	14	37
HR-0017022-40	40	8	M4007-110-0AA	6	37	NM-6050001-SP	26	25	SD-0720751-CP	14	14
HR-0017036-20	42	27	M4007-110-0AB	6	33	NM-6050001-SP	26	27	SD-0790601-CP	10	54
HR-0017043-30	40	10	M4008-110-000	6	26	NM-6050001-CP	26	30	SD-0791701-CP	26	56
HR-0017047-10	42	23	M8501-070-AAA	36	2	NM-6060001-SE	32	27	SD-0800422-CP	16	37
HR-0017047-20	40	13	M8501-070-AA0	36	1	NM-6060001-SE	32	31	SD-1020701-CP	12	20
HR-0017047-20	42	30	M8501-070-BAA	36	4	NM-6080721-CE	32	24	SD-1020701-CP	12	44
HR-0017062-20	40	12	M8501-070-BA0	36	3	NM-6080721-CE	32	3	SK-3311600-B	32	27
HR-0017062-30	40	7	M8501-070-EAA	36	6	NM-6080721-CE	32	44	SK-3514000-B	32	27
HR-0017091-20	40	17	M8501-070-EA0	36	5	NM-6550815-SF	33	7-2	SL-4030681-SF	36	34
HR-0039010-00	40	27	M8501-070-FAA	36	7	NM-6850001-SC	38	43	SL-4030681-SF	36	50
HR-0039010-20	40	20	M8501-070-FA0	36	7	NS-6060310-CP	2	24-1	SL-4031081-SF	38	14
HR-0039010-20	42	37	M8502-110-0A0-A	36	12	NS-6060310-SP	4	6-1	SL-4031081-SF	38	17
HR-0039033-CP	40	22	M8503-110-0A0	36	38	NS-6090310-CP	18	17	SL-4031081-SF	38	20
HR-0042020-20	40	17	M8504-070-0A0	42	4	NS-6110310-CP	14	25	SL-4031081-SF	38	17
HR-0042022-10	40	18	M8504-110-0A0	36	55	NS-6110310-SP	14	34	SL-4031781-SF	38	16
HR-0043030-CP	40	24	M8504-130-AA0	36	65	NS-6110310-SP	24	17	SL-4031281-F	38	18
HR-0043033-50	40	25	M8504-130-BA0	36	66	NS-6110310-SP	24	53	SL-4031781-SF	40	4
HR-0091051-00	40	23	M8505-070-0A0	38	24	NS-6110420-SP	10	26	SL-4031281-SF	40	7
HR-0118010-00	40	30	M8505-110-0A0	36	52	NS-6110420-CP	29	23	SL-4031681-F	40	7
HR-0139047-20	40	26	M8507-110-0A0	36	21	NS-6120310-SP	12	27	SL-4041081-F	36	47
HR-0141020-40	40	27	M8509-130-AA0-A	36	40	NS-6120310-SP	14	10	SL-4041081-F	36	60
HT-0006600-00	42	25	M8509-130-BA0-A	36	47	NS-6120310-SP	16	30	SL-4041081-F	38	27
HT-0007600-00	40	37	M8509-130-EA0-A	36	50	NS-6120310-CP	20	23	SL-4041681-SF	38	44
HT-0017200-00	40	35	M8509-130-FA0-A	36	51	NS-6120310-CP	20	35	SL-4042081-SF	38	37
HT-0017200-00	40	36	M8511-110-0A0-A	38	27	NS-6120310-SP	26	51	SL-4051681-SF	36	11
HT-0020600-00	40	34	M8511-120-0A0-A	38	5	NS-6120310-CE	43	17	SL-4051681-SF	36	20
HT-0020700-00	40	33	M8512-070-AA0	6	28	NS-6150310-CP	14	20	SL-4061681-SF	36	2
HW-0003200-30	36	15	M8514-120-CA0	38	1	NS-6150430-CP	10	50	SM-4030601-SN	28	4
HW-1001400-00	40	47	M8514-130-0A0	40	6	NS-6150430-CP	50	13	SM-4030601-SF	36	37
HW-1001400-00	42	36	M8521-110-0A0	36	27	NS-6620310-SP	8	33	SM-4031601-SF	36	67
HW-2F18012-19	28	7	M8522-110-0A0	38	27	NS-6660430-CP	10	17	SM-4040601-SB	18	47
HW-2001700-00	18	47	M8528-110-0A0	36	47	NS-6680410-CP	12	40	SM-4040601-SB	18	47
HW-2003500-00	42	7	M8528-110-0A0	42	5	NS-6680410-SP	12	56	SM-4040601-SB	18	47
HX-0000500-00	42	6	M8601-070-0A0	42	7	PS-0150065-KP	10	17	SM-4040601-SB	28	27
HX-0009800-00	36	17	M8602-110-RA0	40	7	PS-0200102-KH	24	0	SM-4050601-SN	28	7
HY-0000100-30	42	37	M8602-110-SA0	40	7	PS-0250162-KH	6	21	SM-5051400-CP	36	46
HY-0000500-0A	40	31	M9601-110-000	40	65	RC-1381001-KP	12	37	SM-6041410-SC	43	17
HY-0000500-0B	40	32	M9602-110-000	40	64	RC-4800002-KP	33	6	SM-6052700-SC	43	0
			M9603-110-000	40	63	RE-0250000-K0	18	30	SM-8040702-TP	36	31
			M9604-110-000	40	62	RE-0250000-K0	26	6	SM-9050813-CE	43	27
MAI-15043000	38	7	M9604-130-000	42	11	RE-0250000-K0	26	6	SM-9061080-CE	43	26
MAO-11532000	38	46	M9608-120-000	42	17	RE-0250000-K0	28	17	SM-9061703-CE	32	36
MAO-11532000	43	27	M9611-110-000	40	56	RE-0400000-K0	24	66	SM-9081423-SE	32	27
MAT-80115T00	18	38	M9611-110-000	42	37	RE-0400000-K0	26	47	SM-9081423-SE	32	34
MAT-80115T00	28	23	M9613-110-000	40	57	RE-0500000-K0	8	5	SM-9082023-SE	32	40
MC-2750008-00	6	46	M9618-110-000	38	77	RE-0600000-K0	8	7	SS-1110402-TP	29	17
MTJ-VH004100	33	1	M9618-110-000	38	28	RE-0600000-K0	18	20	SS-1080510-SP	12	7
MTJ-VH004200	33	7	M9618-110-000	38	37	RE-0600000-K0	24	30	SS-1080510-CP	20	26
MTS-P0001000	33	5	M9619-110-000	36	77	RE-0901110-K0	18	36	SS-1090720-CP	12	16
MTS-P0009000	33	3	M9620-110-000	38	31	RE-0901110-K0	28	21	SS-1090720-SP	16	27
MTS-P01050A0	33	4	M9624-110-000	36	13	RO-0291801-00	6	4	SS-1110710-CP	12	46
MTV-700P1100	6	45	M9624-110-000	36	47	RO-0291801-00	14	46	SS-1110710-SP	10	57
M1001-060-000	38	27	M9624-110-000	36	54	RO-0371701-00	8	16	SS-1110710-CP	16	27
M1001-070-000	36	45	M9624-110-000	36	57	RO-0442401-00	6	24	SS-1110840-SP	29	37
M1001-110-000-A	38	33	M9624-110-000	36	67	RO-0681701-00	30	7	SS-2080810-CP	20	7
M1002-110-000-A	38	37	M9624-110-000	36	70	RO-0691801-00	10	47	SS-2110915-SP	4	27
M1004-120-0A0	38	34	M9627-110-000	36	77	RO-0742401-00	10	6	SS-2110920-TP	29	20
M1013-110-000	38	21	M9628-110-000	6	27	RO-0801502-CP	14	27	SS-4080415-CP	18	10
M2001-110-000	36	26	M9628-110-000	36	67	RO-1952401-00	29	14	SS-4080610-CP	24	60
M2002-110-000	36	28	M9630-110-000	36	61	SD-0360601-SP	26	11	SS-4110515-SP	2	10
M2003-110-000	36	30	M9633-110-000	36	36	SD-0450711-SP	18	21	SS-4110515-CP	2	47
M2004-110-000	36	32	M9636-110-000	38	38	SD-0450701-TP	20	10	SS-4110515-SP	4	7
M2006-110-000	36	27	M9637-110-000	38	7	SD-0500402-SP	14	31	SS-4110515-CP	4	4
M2007-110-0A0	36	24	M9640-110-000	38	3	SD-0550271-TP	28	27	SS-4110515-SP	18	16
M2008-110-000	36	25	M9643-110-000	36	17	SD-0600452-TP	26	57	SS-4110515-CP	18	17
M2009-110-000	36	22	M9644-110-000	36	37	SD-0630275-SP	8	7	SS-4110515-CP	24	61
M2010-110-000	36	23	M9645-110-000	40	61	SD-0630775-CP	8	17	SS-4110715-CP	24	17
M3001-110-000	36	35	M9649-110-000	36	64	SD-0630701-SP	8	10	SS-4110715-SP	24	67
M3002-110-000	36	17	M9653-110-000	40	45	SD-0640711-CP	24	67			
M3004-110-000	36	43	M9697-110-000	40	44						
M3005-110-000	36	57	M9698-110-000	40	43						
M3006-110-000	36	44									
M3011-110-000	38	10									
M3011-110-000	38	11	NM-3034000-SF	38	17						
M3012-110-000	38	45	NM-6040000-SN	43	14						

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
SS-4110715-CP	29	2	SS-7090710-CP	14	27	SS-8150310-SP	6	38	WP-0450801-SD	28	3
SS-4110715-SP	29	2	SS-7090710-CP	14	27	SS-8150510-TP	6	20	WP-0480856-SP	2	48
SS-4110715-TP	29	21	SS-7090710-TP	22	17	SS-8150510-TP	16	26	WP-0480856-SP	10	43
SS-4110715-CP	2	22	SS-7090710-TP	22	57	SS-8150710-SP	10	3	WP-0480856-SP	12	7
SS-4110815-CP	10	44	SS-7110340-SP	28	13	SS-8150710-SP	10	32	WP-0480856-SP	12	23
SS-4110815-TP	2	7	SS-7110510-SP	2	10	SS-8150710-SP	10	38	WP-0480856-SP	26	45
SS-4110815-CP	6	67	SS-7110510-SP	2	27	SS-8150710-SP	14	24	WP-0501016-SD	14	7
SS-4111415-CP	24	20	SS-7110510-CP	2	30	SS-8150710-SP	20	17	WP-0501016-SD	20	24
SS-4112515-TP	24	20	SS-7110510-CP	2	47	SS-8150710-SP	20	28	WP-0501016-SD	26	47
SS-5060710-CP	26	10	SS-7110510-SP	2	47	SS-8150710-SP	20	38	WP-0520656-SA	43	24
SS-5090710-SP	8	10	SS-7110510-SP	4	7	SS-8150710-SP	22	24	WP-0550800-SP	29	30
SS-5110810-CP	26	52	SS-7110510-SP	4	4	SS-8150710-CP	22	26	WP-0560860-SE	43	17
SS-6060710-CP	4	17	SS-7110510-CP	4	13	SS-8150710-CP	22	45	WP-0621016-SD	10	60
SS-6060710-SP	4	10	SS-7110510-CP	4	13	SS-8150710-CP	33	7	WP-0621016-SD	33	17
SS-6060710-CP	4	27	SS-7110510-CP	4	31	SS-8150710-TP	12	31	WP-0621026-SP	8	25
SS-6060710-SP	4	21	SS-7110510-CP	18	10	SS-8150710-TP	20	2	WP-0651056-SH	10	16
SS-6060710-SP	4	20	SS-7110510-CP	18	16	SS-8150710-TP	22	37	WP-0671016-SE	32	38
SS-6080320-SP	2	2	SS-7110510-CP	18	17	SS-8151150-SP	6	6	WP-0740516-SP	8	17
SS-6080320-CP	2	53	SS-7110510-CP	18	10	SS-8151150-SP	6	12	WP-0740516-SP	24	14
SS-6080320-SP	24	40	SS-7110510-CP	24	61	SS-8151150-SP	8	45	WP-0753016-SZ	8	8
SS-6080320-CP	24	50	SS-7110510-CP	28	17	SS-8151150-CP	8	52	WP-0851716-SC	24	0
SS-6080320-CP	28	47	SS-7110570-CP	14	0	SS-8151150-CP	8	57	WP-0871602-SE	32	42
SS-6080410-CP	4	33	SS-7110710-SP	24	11	SS-8151150-CP	8	50	WP-1102016-SC	32	17-1
SS-6080410-CP	18	10	SS-7110710-SP	24	65	SS-8151150-CP	12	57	WP-1702600-SO	43	4
SS-6080410-SP	24	47	SS-7110710-SP	26	63	SS-8151150-SP	16	2	WS-0411002-KB	18	40
SS-6080410-SP	28	47	SS-7110710-SP	29	5	SS-8151150-TP	26	60	WS-0411002-KN	28	24
SS-6081210-CP	29	30	SS-7110710-TP	29	0	SS-8151550-CP	6	34	WS-0441040-KP	18	50
SS-6090420-SP	26	7	SS-7110710-SP	29	21	SS-8152080-SR	30	10	WS-0441040-KP	29	30
SS-6090510-SP	26	14	SS-7110720-SP	10	5	SS-8153010-SR	30	17	WS-0510002-KN	28	7
SS-6090610-CP	2	16	SS-7110740-TP	16	20	SS-8660610-TP	6	11	WS-0521010-KN	43	18
SS-6090630-CP	2	20	SS-7110740-TP	26	37	SS-8660610-TP	12	30	WS-0521010-KN	43	23
SS-6090670-TP	6	47	SS-7110740-TP	26	47	SS-8660610-TP	12	34	WS-0621710-KR	32	37
SS-6090670-TP	6	50	SS-7110820-SP	33	14	SS-8660610-TP	12	53	WS-0861410-KR	32	41
SS-6090810-SP	12	20	SS-7110840-SP	10	44	SS-8660610-TP	16	27	WS-1002560-KR	33	7-1
SS-6090810-TP	28	37	SS-7110840-SP	24	72	SS-8660810-TP	8	30	WS-1643702-KR	43	27
SS-6091210-TP	6	53	SS-7110840-SP	26	13	SS-8660810-TP	8	55	WZ-0641510-KP	4	44
SS-6092120-CP	22	16	SS-7110840-SP	28	16	SS-8660810-TP	22	20			
SS-6110420-TP	24	13	SS-7110710-SP	2	22	SS-8660810-TP	22	20			
SS-6110420-TP	24	37	SS-7110710-SP	10	35	SS-8681650-TP	6	25			
SS-6110610-TP	14	56	SS-7110710-SP	26	43	SS-9080410-SP	28	46			
SS-6110630-TP	16	34	SS-7111110-TP	8	20	SS-915160-CP	32	11			
SS-6110710-TP	24	21	SS-7111110-TP	12	47	SS-9151440-CP	2	40			
SS-6111010-SP	16	17	SS-7111110-TP	18	27	SS-9151540-SR	32	10			
SS-6111010-SP	28	6	SS-7111110-TP	20	11	SS-9151610-SR	30	16			
SS-6111710-CP	6	36	SS-7111110-TP	20	20	SS-9182010-CN	30	17			
SS-6121050-SP	10	0	SS-7111110-TP	22	40	SS-9660710-SP	10	10			
SS-6121710-SP	10	34	SS-7111110-TP	26	10	SS-9661120-CP	30	25			
SS-6121810-CP	10	37	SS-7111110-TP	26	24	SS-9661120-CP	32	7			
SS-6121220-TP	10	41	SS-7111110-SP	2	3	ST-4031021-SR	42	2			
SS-6121220-TP	14	0	SS-7111120-SP	10	24						
SS-6121220-TP	14	17	SS-7111120-SP	26	46						
SS-6121220-TP	14	36	SS-7111310-TP	22	47	TA-0290301-110	22	40			
SS-6121220-TP	14	38	SS-7111410-SP	14	16	TA-0300503-110	22	14-1			
SS-6121220-TP	20	30	SS-7111410-SP	24	20	TA-0500601-110	20	43			
SS-6121220-TP	20	37	SS-7111410-TP	12	0	TA-0750704-110	2	12			
SS-6121220-TP	20	40	SS-7111410-TP	16	6	TA-1050504-110	2	13			
SS-6121220-TP	22	5	SS-7112420-SP	24	20	TA-1050504-110	22	17			
SS-6121220-TP	22	51	SS-7112420-SP	28	34	TA-1250406-110	2	4			
SS-6121220-TP	22	57	SS-7120710-SP	8	14	TA-1250406-110	2	11			
SS-6121610-SP	12	24	SS-7121410-SP	14	55	TA-1250705-110	2	33			
SS-6121610-TP	12	47	SS-7150740-SP	33	10	TA-1701002-110	2	36			
SS-6121610-TP	12	50	SS-7150740-SP	6	27	TA-1750502-110	10	45			
SS-6123010-SP	29	34	SS-715120-SP	6	0	TA-2100704-110	2	40			
SS-6151040-SP	26	30	SS-7151210-SP	26	65	TA-2101002-110	2	34			
SS-6151412-TP	26	50	SS-7620750-SP	10	46	TA-2351305-110	2	35			
SS-6151720-SP	26	27	SS-7681650-TP	6	23						
SS-6152212-SP	20	10	SS-7701010-SP	6	37						
SS-6152712-SP	22	0	SS-7701010-SP	30	7	WP-0280500-SC	38	47			
SS-6621220-CP	12	50	SS-8080310-SP	18	3	WP-0320500-SC	28	5			
SS-6660610-TP	22	30	SS-8080410-TP	6	47	WP-0320501-SC	42	3			
SS-6661110-CP	12	14	SS-8090410-TP	28	31	WP-0371016-SD	28	47			
SS-6661110-CP	32	14	SS-8090540-SP	10	57	WP-0371026-SD	14	23			
SS-7081310-CP	24	50	SS-8110410-SP	22	34	WP-0371026-SD	22	55			
SS-7090410-CP	18	23	SS-8110410-TP	8	40	WP-0371026-SD	24	40			
SS-7090510-CP	28	37	SS-8110410-TP	10	1	WP-0371026-SD	28	44			
SS-7090520-TP	20	40	SS-8110410-TP	12	10	WP-0371026-SP	18	11			
SS-7090520-TP	22	0	SS-8110410-TP	20	0	WP-0430800-SC	38	40			
SS-7090520-TP	22	54	SS-8110410-TP	22	10	WP-0450500-SB	28	27			
SS-7090620-TP	16	10	SS-8111010-TP	6	30	WP-0450801-SD	6	35			

JUKI®

TOKYO JUKI INDUSTRIAL CO., LTD.

Address : 23-3, Kabuki-cho 1-chome, Shinjuku-ku,
Tokyo 160, Japan
Cable : JUKI TOKYO
Telex : J22967, 232-2301
Phone : 03 (205) 1188, 1189, 1190

東京重機工業株式会社

本社・営業本部 〒182 東京都調布市国領町8の2の1 TEL(480)1113代

Printed in Japan

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC