



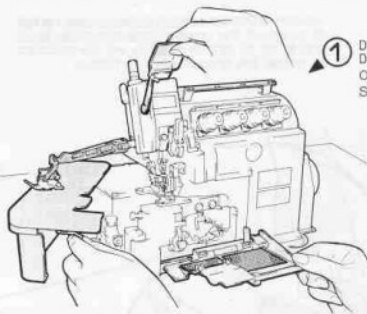

- ① Die drei Abdeckungen öffnen.
Den Stoffdrückfuß zur Seite schwenken.
Open three covers.
Swing the presser foot aside.

Den von der Gamrolle kommenden Faden an den noch in der Maschine befindlichen Faden anknüpfen und bis zur Nadel bzw. bis zu den Greifen durchziehen.

Knot the preset thread and the thread being used together to thread the machine.

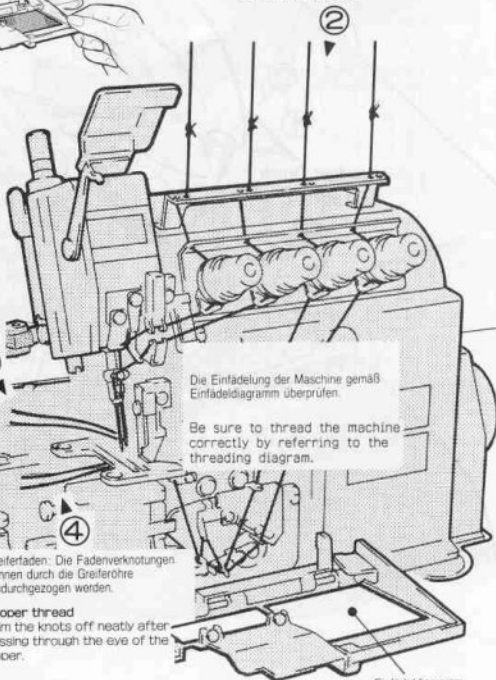

②

Nadelfaden: Die Fadenverknötung abschneiden und die Nadel einfädeln.

Needle thread

Trim the knots off neatly before passing through the eye of the needle to rethread.

③

Die Einfädelung der Maschine gemäß Einfädelungsdiagramm überprüfen.

Be sure to thread the machine correctly by referring to the threading diagram.

④

Greiferfaden: Die Fadenverknötungen können durch die Greiferöhre hindurchgezogen werden.

Looper thread

Trim the knots off neatly after passing through the eye of the looper.

Einfädelungsdiagramm